


ELKOs Röda Dosor

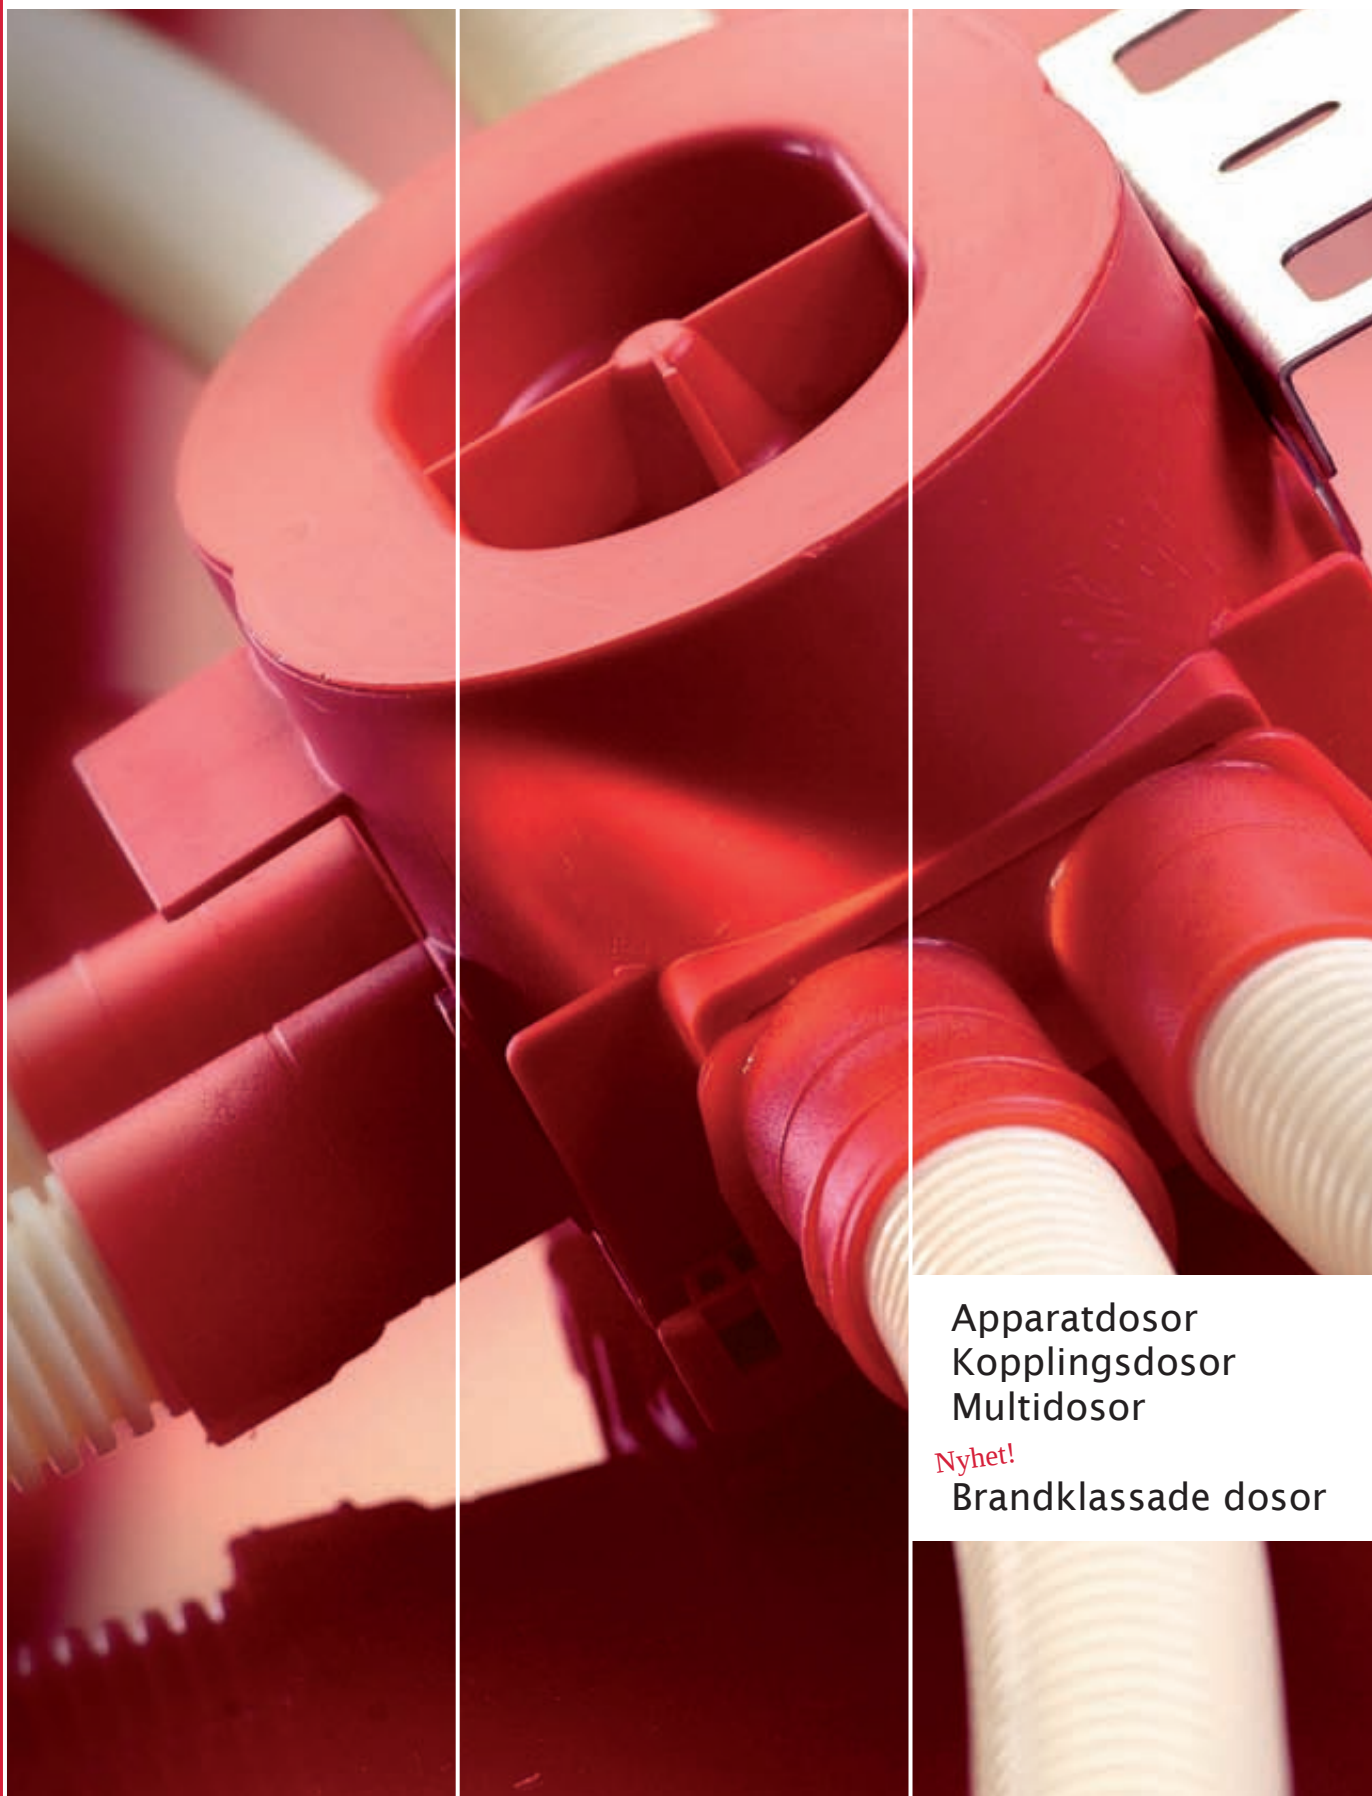

Apparatdosor
Kopplingsdosor
Multidosor

Nyhet!

Brandklassade dosor


Apparatdosor




Kopplingsdosor



Multidosor

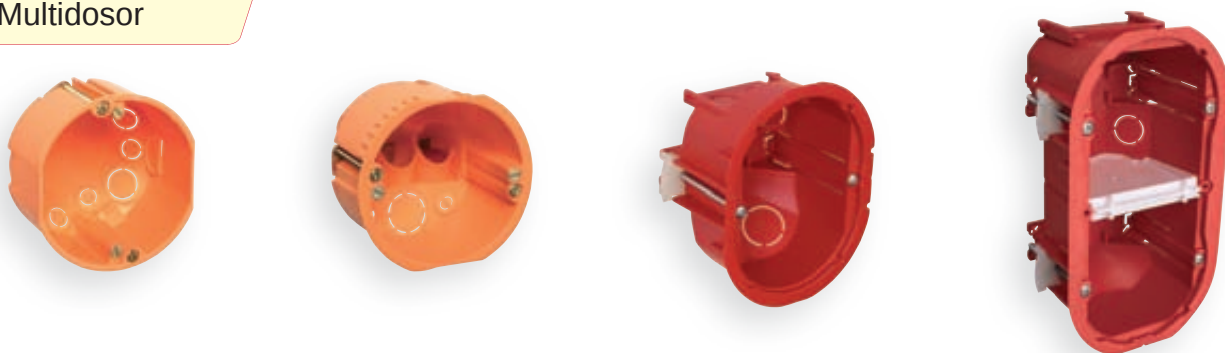

Branddosor

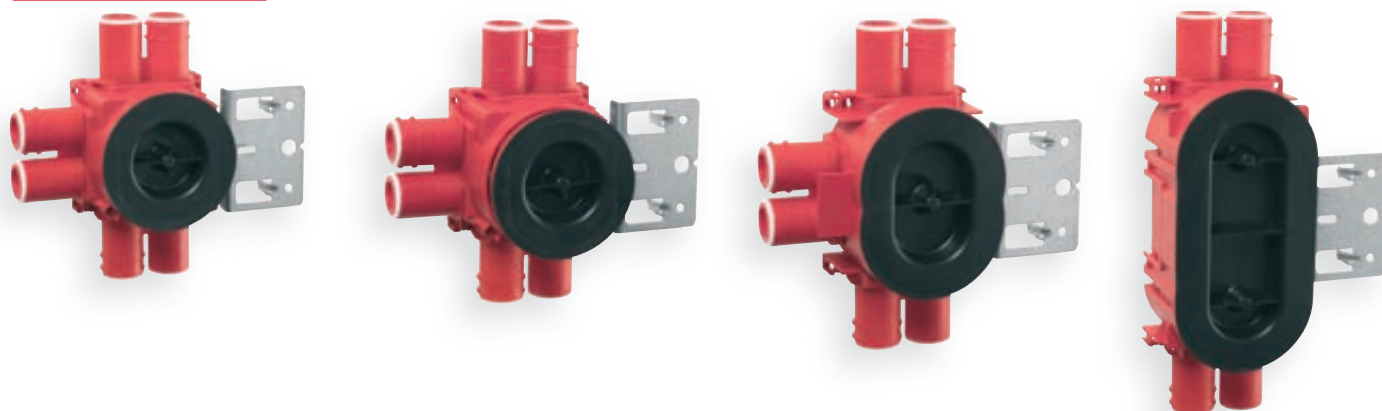

Takdosor



Branddosor tak



Innehåll

4-7	Installationsexempel
8	Apparatdosor
9	Kopplingsdosor
9-10	Tillbehör
11-13	Brandklassade dosor



Dosinstallationer

ELKOs dossystem omfattar apparatdosor, kopplingsdosor och takdosor, samt tillbehör till dessa. Det finns också dosor som är brandklassade, vilket innebär att väggens brandklassning kvarstår även med dosor inmonterade. Med ELKOs dossystem, som är baserat på byggstenar, kan Du enkelt och lätt sätta ihop dosor efter önskemål. Du är hela tiden säker på att enskilda apparater och olika kombinationer sitter perfekt efter montering. De finns också standardkonfigurationer som passar i de vanligaste installationerna. Standardkonfigurationerna kan alltid ändras och kompletteras efter behov.

Info!

Röda dosorna

De "Röda dosorna" och tillbehören är tillverkade av helt halogenfri plast. Dosorna är provade och godkända enligt IEC 695-2-1, och klarar glödtrådsprov 850°C.

- Ståregelfäste till enkla, dubbla och 1½- dosor
- Självjusterande teleskopiska fästringar
- För enkel- och dubbelgips
- För dubbel- och trippelgips
- Upp till 4 stutsar både upp och ner tillsammans med sidmonterade stutsar
- Plats för vidarekoppling
- Enkel och dubbeldosa kan enkelt kombineras
- Stort kopplingsutrymme
- Alla apparatdosor levereras med putslock

3 enkeldosor åt ett håll...



Skruvad i skiva



Ingjuten dosa



Regelfäste till höger eller vänster



Dosmontering


Vid montering av dosor i olika väggar finns behov av att kunna vara anpassningsbar. Med ELKO's dosor öppnar sig många möjligheter till att montera. Spikkanaler i dosan gör att montering enkelt kan ske med spik eller skruv.

Är det träreglar så fungerar stålregelfästet med sina inbyggda "spikar" perfekt. Finns inga regler i närheten så använder du skivfästen, enkelt monterbara med dubbelhäftande tejp.


Många smarta detaljer som gör det enkelt att montera!



Montering direkt på gjutform




Apparatdosan spikas i formskivan genom spikkanalerna.




Apparatdosan skruvas eller limmas platt mot formskivan.
Rekommenderad skruv: 4,2x25 mm.

Montering på skiva med skivfäste



Skivfästet snäpps på dosan. Skruva genom hålen på skivfästena.
Rekommenderad skruv: 4,2x19 mm.

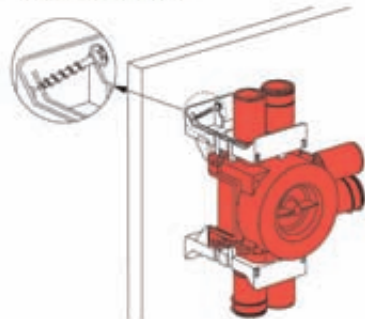

Skivfäste (70, 95 eller 120mm) snäpps på dosan. Skruva genom hålen på skivfästet.
Rekommenderad skruv: 4,2x19 mm



Hole in One

- det kompletta magnetsöksystemet för eldosor, enkelt, snabbt och exakt
- finns för apparat-, kopplings- och takdosor
- finns för enkel-, dubbel- och 1½-dosor

E-nr	Utförande
1601200	SÖKSYSTEMSATS HOLE-IN-ONE
1601201	SÖKARE HOLE-IN-ONE
1601202	APPARATDOSINSATS HOLE-IN-ONE
1601203	KOPPLINGSDOSINSATS HOLE-IN-ONE
1601204	TAKDOSINSATS HOLE-IN-ONE
1601205	SUPERSÖKARE FÖR HOLE-IN-ONE
1601206	DUBBELDOSINSATS HOLE-IN-ONE
1601207	DOSINSATS 1½ HOLE-IN-ONE

Finns i verktygshandeln eller hos din grossist

Läs mer på www.jij-plast.se


Montering av ELKO apparatdosor

Apparatdosorna är konstruerade för enkel montering i alla typer av väggar. Här visas de mest vanliga installationerna med regler och gjutform. Tänk på att mycket arbete och tid kan sparas genom att välja rätt monteringsalternativ.

Montering på regel med regelfäste



Monteras direkt på regel med en hammare. Lösa spikar eller skruvar behövs inte.




Skrivas på stålregel eller skruvas/spikas på träregel. Vid breda dörrfoder kan fästlapparna användas som avståndsmall. Rekommenderade skruvstorlekar: i stål 4,2x19 mm, i träregel 4,2x31 mm.


Montering på regel/skiva utan regelfäste



På 70 mm regel monteras dosan enklast genom att använda skruvkanalerna.

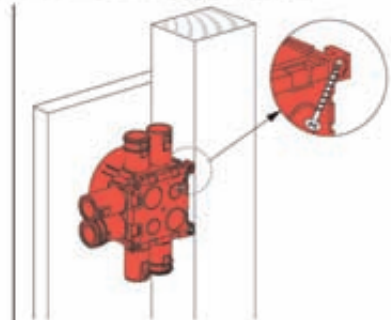

På 45 mm regel kan det vara trångt att spika. Använd skruv istället. Rekommenderad skruvstorlek: 4,2x31 mm.

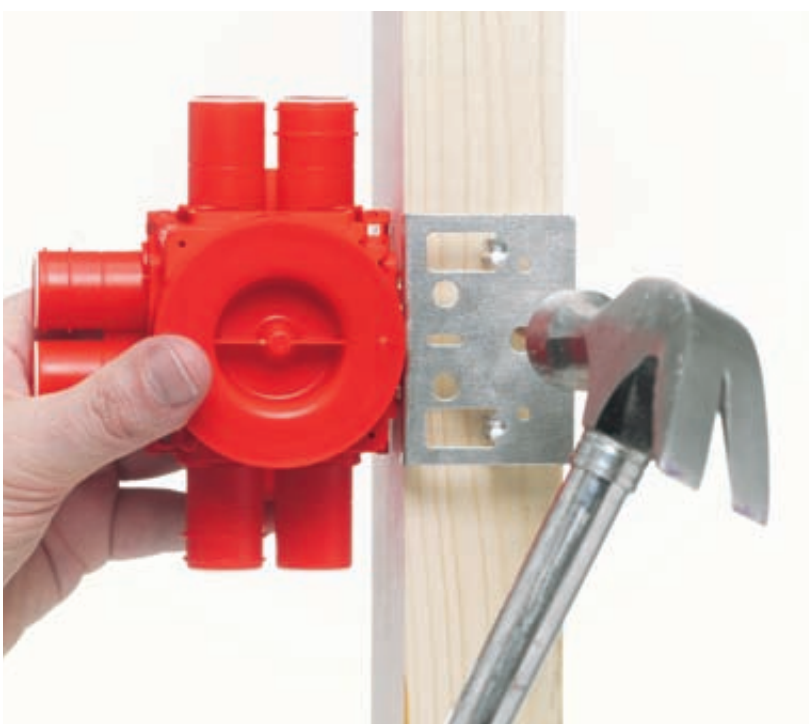

Med regelfästet blir monteringen på träreglar enkel. Bara att spika fast. Har man stålreglar finns skruvhål för självgående skruv. Om dosan monteras vid dörr kan "spikarna" användas som distans från regeln, så klarar man plats för dörrfodret. Se monteringsanvisningarna.

Många smarta detaljer som gör det enkelt att montera!



Miljö

Med ELKOs röda standarddosor kan full trygghet uppnås både när det gäller miljö och säkerhet. Med ljudklassade väggar får man en bättre och lugnare tillvaro, som ofta är ett krav i ex.vis kontorsmiljöer, men kan också vara bra i hemmiljöer.

Brandsäkerhet är viktig, och för att förhindra onödig brandspridning kan montering av dosor i brandklassade väggar utföras så att brandsäkerheten kvarstår. Det finns nu också brandklassade dosor med inbyggda brandtätningar som passar i alla brandväggar.

Läs mer om "helt brandklassade" dosor längre fram i broschyren!

Brandhämmande och halogenfritt material

Plasten i ELKOs apparatdosor är miljövänlig och klarar upp till 850 grad C i glödtrådsprov. Det förväntas att IEC-standarderna kommer att kräva att dosor skall klara 850 grad C. Dagens krav i Sverige, Norge och Finland är 750 grad C. ELKOs dosor klarar därmed både existerande och kommande krav på brandhårdighet.


■ **Halogenfritt:** Det nya plastmaterialet är halogenfritt och utvecklar vattenånga vid upphettning eller brand. Vattenångan kyler materialet och medverkar till den höga tåligheten mot värme.

■ **Miljövänligt:** ELKOs apparatdosor är tillverkade efter stränga krav på miljövänligt materialval. Märkning av produkt och emballage säkrar enkel sortering och återvinning. Väljer du ELKOs apparatdosor vet du att säkerhet och miljö blir en viktig del i din installation.


Ljudklassade väggar

Enligt en rapport från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har montering av ELKOs apparatdosor ingen märkbar effekt på väggens ljudisolerande egenskaper. Förutsättningarna är att ELKOs apparatdosor är korrekt monterade och att det finns isolering bakom dosorna.

Referens: Utlåtande från SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut med beteckning P103285-1

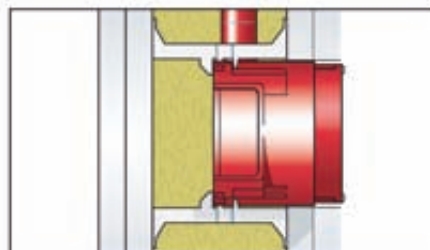

Vid användning av skivfästen 70 mm (1420329), 95 mm (1420330) eller 120 mm (1420331) måste isolering finnas bakom dosan för att väggen skall behålla sina ljud-dämpande egenskaper.


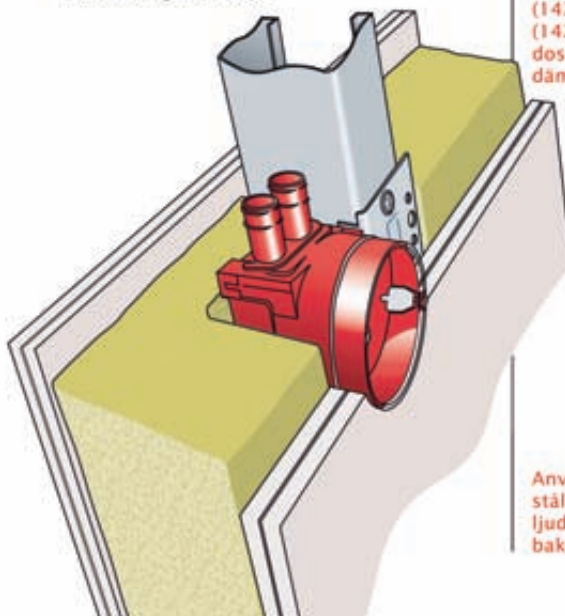


Användning av ELKOs apparatdosor med stålregelfäste är optimalt för montering i ljudklassade väggar. Glöm ej isolering bakom dosan.


Brandklassade väggar

ELKO's apparatdosor är godkända för installationer i brandklassade väggar enligt EI30 och EI60. Inga extra tillbehör behövs eftersom fästena gör det möjligt att isolera bakom dosorna.

Helisolerade och brandklassade väggar skall vara utförda med enkel (EI30) eller dubbel (EI60) gipsskivor på båda sidor av reglarna. Minsta regeltjocklek är 70 mm. Där dosor är monterade mellan reglarna skall det isoleras i hela utrymmet med godkjänt isolermateriel, (tjocklek minst 70 mm, densitet min. 28 kg/m³, med ett övermått på 5 till 10 mm).

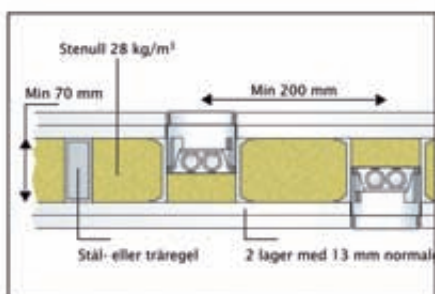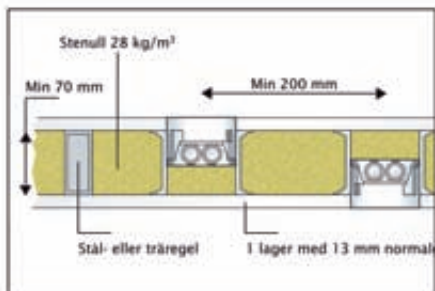


Vid användning av skivfästen blir monterat rätt enligt EI30 och EI60.



Dosor som monteras i brandklassade regelväggar som inte ska helisoleras, kräver särskilda åtgärder. I höjdlid ska isoleringen täcka dosorna med minst 300 mm. Isoleringen avgränsas med horisontella kottlingar mellan reglarna.

Om avståndet mellan dosa och anslutande tak eller golvkonstruktion är mindre än 300 mm, godtas en mindre täckande isoleringsmängd. Isoleringen i avgränsande fack görs på samma sätt som i helisolerade väggar.

I både isolerade och icke isolerade väggar skall ELKO's apparatdosor monteras med skivfästen 70 mm (1420329), 95 mm (1420330) eller 120 mm (1420331) eller alternativt med regelfäste (1420333).

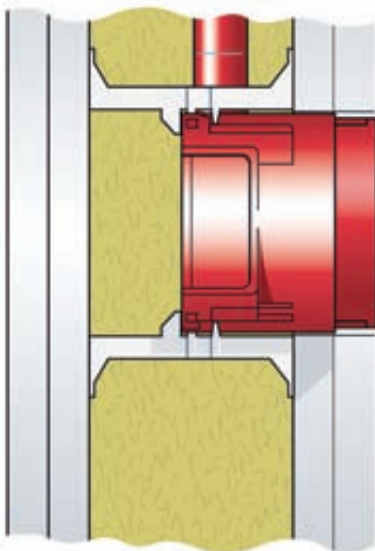


ELKO's röda dosor är helt halogenfria och detta är ett vanligt krav idag som inte alla fabrikanter kan uppfylla. Speciellt inte tillsammans med de krav på brandtålighet som ställs på byggmateriel.

Med ELKO's röda dosor kan Du vara helt lugn!




Apparatdosor "Röda Serien"

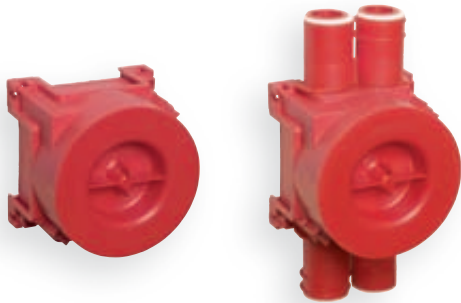

Apparatdosor, infällda

Apparatdosor för montage i skivväggar, enkel eller dubbelgips, eller för ingjutning. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med stutsar för 16 och 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på alla 4 sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Apparatdosa utan stutsar är öppen på ena sidan. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp. Levereras ihopmonterade 5 st med 4 mellanstycken 14 203 27.


UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/0	14 203 00
57/2	14 203 02
57/4	14 203 04
57/4 med hög teleskopring	14 203 05

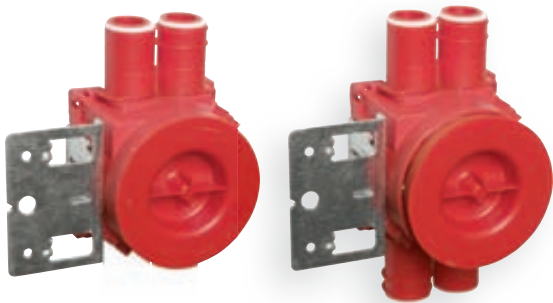

Apparatdosor, infällda med regelfäste

Apparatdosa för montage på stål- eller träreglar i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med stutsar för 16 och 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig. Vid leverans är ej bestyckad sida tät. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/2	14 203 03
57/4	14 203 06
57/4 med hög teleskopring	14 203 07

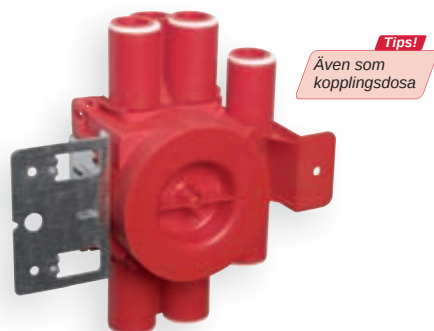

Apparatdosa/Kopplingsdosa med 8 stutsar och regelfäste

Apparatdosa/Kopplingsdosa för montage på stål- eller träreglar i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Teleskopiskt självjusterande ring. Försedd med stutsar för 20mm rör och reduktion för 16mm rör.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/8	14 203 10



Apparatdosor, infällda, 1½ för låga uttag

För montage av de låga uttagen i RS och PLUS. Vid håltagning används mall E16 047 27. Stutsar för 16 och 20mm rör. Komplettering med ytterligare stuts möjlig. Levereras med lock. Vid dubbelgips används 2st förhöjningsringar 6mm, E14 203 37.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/4	14 203 12
57/4 med regelfäste	14 203 13




Apparatdosor, infällda, dubbla

Dubbel apparatdosa för montage i skivväggar med enkel eller dubbelgips. Försedd med stutsar för 16 och 20mm rör. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp. Kan förses med förhöjningsring 6mm, E14 203 38.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/4	14 203 16
57/4 med regelfäste	14 203 17

Kopplingsdosor "Röda Serien"

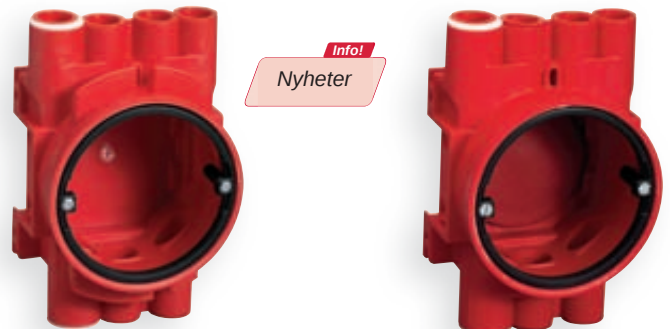


Kopplingsdosor, infällda

Kopplingsdosor för montage i skivväggar, enkel alternativt dubbelgips. Försedda med ring och 5st stutsar för 16mm rör och 2st för 16/20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästsruvar, 67mm.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Enkelgips	14 203 18
Dubbelgips	14 203 19

Multidosor "Röda Serien"

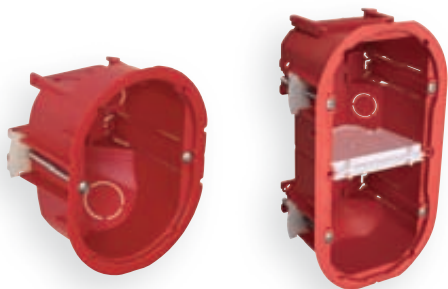


Apparatdosor, infällda

Kompletteringsdosor avsedda för skivväggar med enkel, dubbel eller trippelgips. Avsedd att användas med flexibel slang 16/20mm men kan också kompletteras med dubbelstuts E14 203 20 för VP-rör 16/20mm. Dubbeldosa levereras med mellanvägg. Halogenfri.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
1,5 dosa för låga 2-vägs uttag	14 203 41
Dubbeldosa	14 203 42


Multidosor



Apparatdosa, infälld

Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar med enkel eller dubbel gips-skiva. Klarar väggar med 45 mm regel. Avsedd att användas tillsammans med flexibelt VP-rör, 16 mm, som kan monteras från tre olika håll. Tillverkad av orange plast. Dosfräs för multidosor, E16 047 26

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Multidosor 45	14 261 05




Apparatdosa, infälld

Kompletteringsdosa för skivväggar med upp till 26 mm skivtjocklek, att användas tillsammans med flexibelt VP-rör. Multidosan har tre 16 mm röranslutningar med spärrfjädrar och är tillverkad i orange plast. Dosfräs för multidosor, E16 047 26.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Multidosor	14 261 10

Takdosor

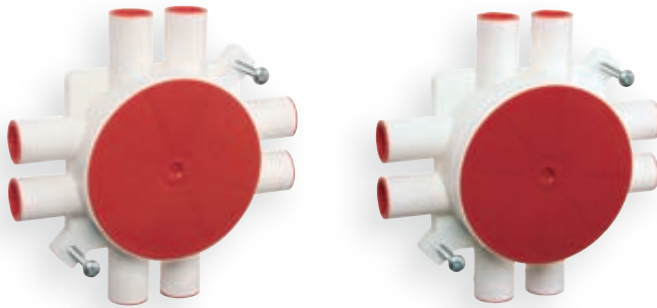


Takdosor, infällda

Takdosor finns i tre olika höjder 32, 40 och 64 mm. Dosorna levereras med tätpropp och spärrfjädrar, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. 32 och 40 mm höga takdosor levereras komplett med fästsruvar. Den låga takdosan, 32mm, får användas utan förhöjningsring. Max. belastning 15kg. Halogenfria.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
32/8	14 202 71
40/8	14 202 72
64/8	14 202 73

Tillbehör "Röda Serien"

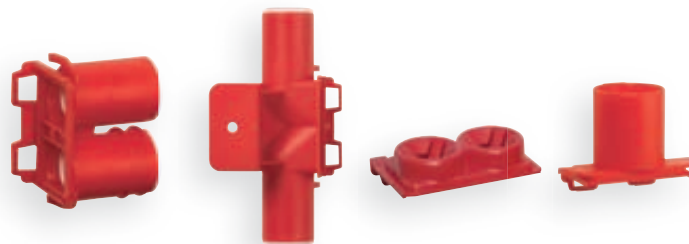

Stutsar

Stutsar och dragavlastare till apparatdosor och kopplingsdosor samt multidosor "Röda serien"

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Dubbelstuts	14 203 20
Grenstuts	14 203 21
Trippelstuts	14 203 22
Stuts, rak 1x20mm	14 203 23
Stuts, rak 1x25mm	14 203 24
Dragavlastare för kabel Ø 9-12,mm	14 203 25



Blindplatta och mellanstycken

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Blindplatta	14 203 26
Mellanstycke, 71mm	14 203 27
Mellanstycke, 85mm	14 203 28



Skivfäste

Skivfästen för dosor. Fästes på väggskivorna med dubbelhäftande tejp eller med skruv. Snäppfastsättning på dosorna. 2 st till varje dosa.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
70mm	14 203 29
95 mm	14 203 30
120mm	14 203 31

**Spikfäste**

För fastsättning av dosa i gjutform av trä.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Spikfäste	14 203 32

**Regelfäste**

Löst stålregelfäste för apparatdosor 14 203 00 -19.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Regelfäste	14 203 33

**Långa skruvar**

Långa skruv till apparatdosor 14 203 00-14 203 17. Används när dosan sitter för djupt in i väggen, exempelvis vid panelklädda eller kaklade väggar.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Skruv 42 mm	14 203 34
Skruv 55 mm	14 203 35

**Teleskopring**

Hög teleskopring för montering i apparatdosor 14 203 00 - 06 samt 14 203 10. Används för dubbelgips och trippelgips.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Teleskopring	14 203 36

**Förhöjningsringar**

Förhöjningsringar för apparatdosa 1½ och dubbeldosor. Höjd 6mm. Halogenfria

UTFÖRANDE	E-NUMMER
För 1½-dosa	14 203 37
För dubbeldosa	14 203 39

**Fästring**

Vid övergång mellan 60 och 70 mm fästskruvavstånd.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Dubbelstuts	14 203 20



Info:

Nyheter

Ingjutningslock

Lock för ingjutning med plats för magnet. Magnet ingår ej.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
För apparatdosa	14 203 43
För kopplingsdosa	14 203 44

**Multifräs**

Dosfräs för multidosan. Fräsen är försedd med speciell försänkning som gör att multidosan fälls in i skivväggen och kommer helt jämnt med väggens yta. Håldiameter 74mm, max skivtjocklek 36mm.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Multifräs	16 047 26

**Borrmall för 1,5 dosor**

För att göra ovala hål i väggskiva för ELKO 1,5 dosor.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Borrmall	14 047 27

Brandklassade Dosor

Brandhämmande dosor godkända för EI30/60/90 väggar och EI30/60 tak

Med ELKO branddosor kan du förenkla installationsarbetet väsentligt.

Helt brandsäkert

ELKOs branddosor är en helt ny typ av apparat- kopplings- och takdosor som kan monteras i brandklassade väggar upp till EI90 och i tak upp till EI60

Ett unikt och patenterat brandhämmande och expanderande material inne i dosan ser till att hålet i väggen tätas automatiskt vid uppvärmning. Med denna typ av dosa blir väggen brandtät även där det är monterat dosor.

Fördelarna med de nya dosorna från ELKO är uppenbara:

Allt installationsarbete kan genomföras parallellt, du slipper tidskrävande arbete med listverk och glasullsfillning som måste till vid montage av vanliga dosor i brandvägg. Du slipper också utanpåliggande montage och får därigenom en mer estetiskt tilltalande installation.

ELKO branddosa skall användas när det krävs brandklassade väggar och tak. Det rekommenderas också att dosorna monteras på utsatta ställen med mycket dosinstallationer och i närheten av centraler, samt i rum där det skall installeras TV-apparater och annan teknisk utrustning.





Brandosorna bör också monteras i väggar som leder mot sovrum och kök i privata och offentliga byggen.

Montering av apparatdosor

Apparatdosor med brandpackning skall antingen monteras med stålregelfäste eller med skivfästen för 70, 95 och 120mm reglar. Apparatdosor monterade på bägge sidor av väggen skall monteras med minst 200mm inbördes avstånd. Håltagningen för apparatdosor får inte överstiga en diameter av 74mm och håltagningen skall ske med 74mm hålsåg. Ingen efterbearbetning är tillåten och dosorna skall i möjligaste mån centreras i hålen. Det är viktigt att spalten mellan dosa och väggskiva är så liten som möjligt.



Expanderande och brandhämmande material. Bilden visar hur det brandhämmande materialet i ELKOs branddosa automatiskt expanderar sig vid temperaturer över 120°C och gör att hålet i väggen blir helt förseglat vid brand.

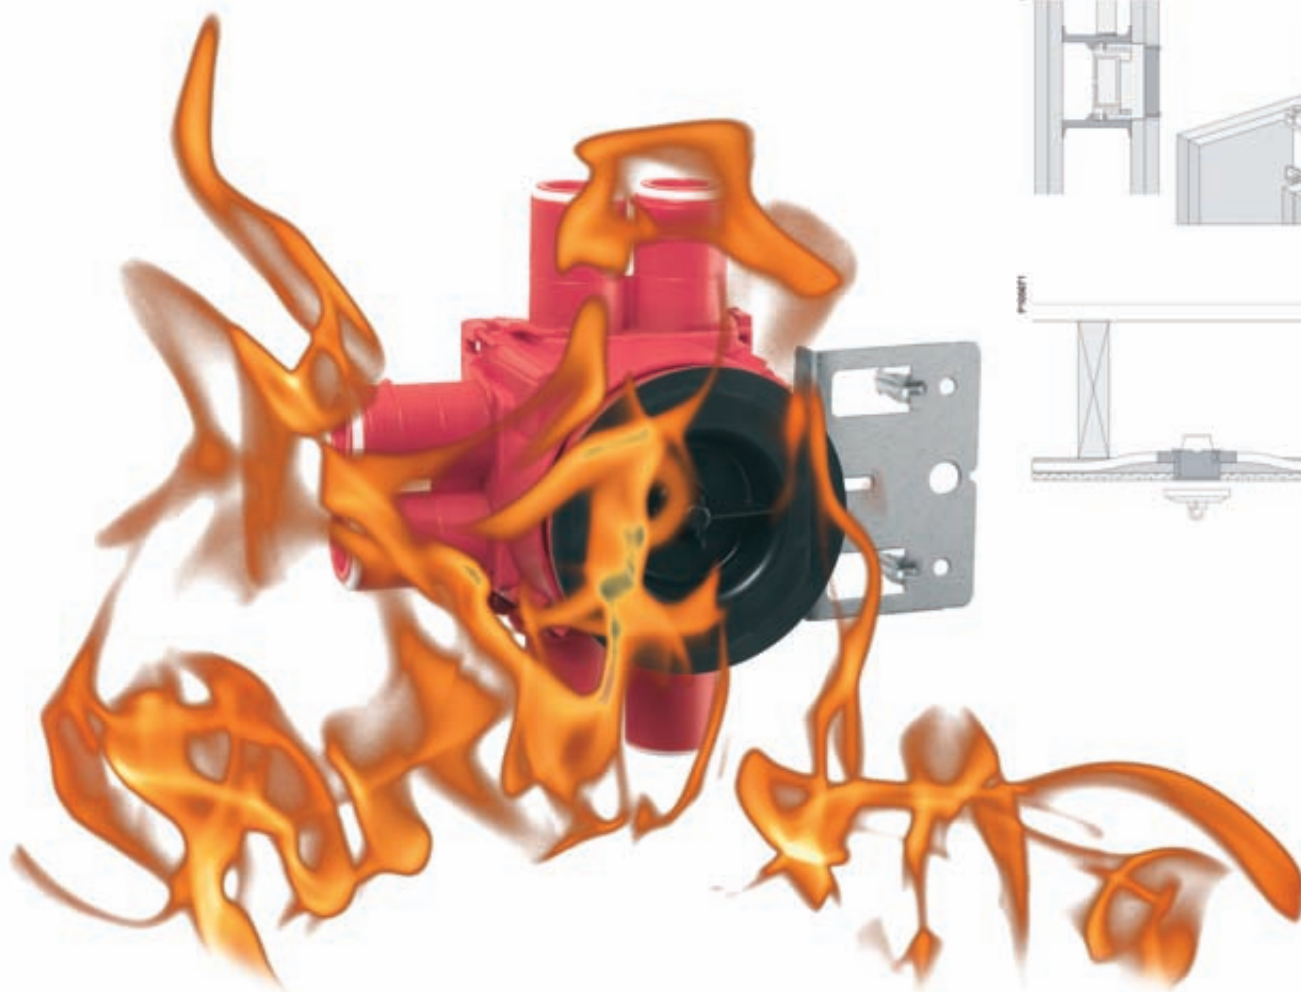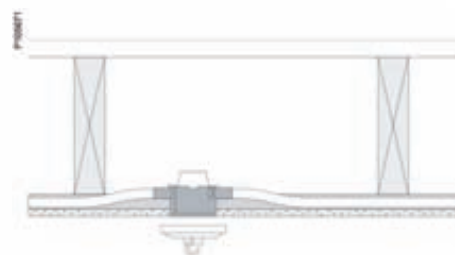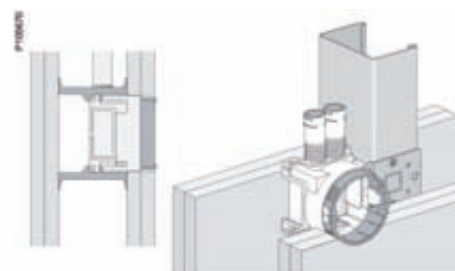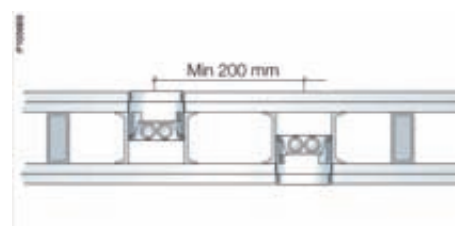

Brandklassade Dosor

Montering av kopplingsdosor

Kopplingsdosor med brandpackning skall monteras på samma sätt som apparatdosorna. Håltagningen får inte överskrida 84 mm och skall utföras med hålsåg. Ingen efterbearbetning är tillåten och dosorna skall i möjligaste mån centreras i hålen.



Montering av takdosor

Takdosor med brandpackning kan monteras i alla förekommande bjälklagskonstruktioner där taket är utfört med brandklassat material. Håltagning för takdosor får inte överstiga 86mm och skall ske med hålsåg. Ingen efterbearbetning är tillåten och dosorna skall i möjligaste mån centreras i hålen.



För att täcka de flesta behoven levereras ELKO branddosor i två varianter för tak, fyra apparatdosor för vägg samt två kopplingsdosor. SINTEFs godkännande är enligt EN1364_1:1999 för att upprätthålla brandklassificeringen.

Det är mycket viktigt att håltagningen blir riktigt utförd med de mått som gäller för respektive dosa. Apparatdosor 74mm, kopplingsdosor 84mm och takdosor 86mm. Det är inte tillåtet att efterbearbeta hålet med kniv eller såg för att utvidga hålet. Detta är för att förhindra brandspridning genom luftspalten mellan väggskiva och dosa. Vid 1½ och dubbeldosa måste en viss efterbearbetning ske. Skulle olyckan ha varit framme och hålet blivit för stort är det inte tillåtet att tätta med tätningsmassa. Hela skivan måste bytas.

Det måste alltid monteras en produkt i branddosa vid färdigställandet. Det kan vara en strömställare vägguttag täcklock eller dylikt. Detta för att tätningsmassan skall ha något att lägga sig emot.

All dokumentation såsom bruksanvisning, SINTEF godkännande och Efectis Nederländernas testrapport finns tillgänglig på www.elko.se under respektive produkt.

Godkänd av SINTEF

Baserat på grundliga provningar hos Efectis i Nederländerna – Europas ledande brandtekniska laboratorium – har SINTEF godkänt ELKOs branddosor för användning i brandväggar upp till EI90 och i tak upp till EI60.

Det brandhämmande och expanderade materialet i ELKOs branddosor är tillverkat av återvunnet papper och innehåller inga skadliga kemikalier.



Med de nya strängare brandföreskrifterna som nu träder i kraft skall alla dosor i en brandklassad vägg eller tak innehålla expanderande packningar.

Tillverkare av dosor har sedan lång tid till-

baka varit klara över faran för brandspridning genom elektriska installationer och sett tydliga bevis på brandspridning genom oskyddade dosor.

Man kan se hur dosan snabbt blir helt öppen vid brand. Frontplattan brinner bort eller lossnar efter ett fåtal minuter och då blir dosan ett hål som branden snabbt kan gå igenom in i väggen och vidare till andra rum.

Provningar på ELKOs skyddande packningar visar att packningen expanderar snabbt och tätar dosan fullständigt. Därför har dosorna fått nya EN och SINTEF klassificeringar.

Kopplings- och apparatdosorna med packningar klarar nu kraven för brandväggar EI90 och takdosor till EI60.

Efter nästan 3 år av forskning, utveckling och provning har tillverkaren av det utvidgande materialet och ELKO gjort branddosor tillgängliga på marknaden. Detta medför att vi i framtiden kan ha en betydligt brandsäkrare miljö för miljontals människor. Byggnader med ELKO branddosor kommer att uppnå en av de bästa tänkbara skydden mot brandspridning genom elinstallationen.


Produkternas brandmotstånd reducerar dramatiskt faran för brandspridning. Det rekommenderas att använda branddosorna på alla utsatta ställen såsom sovrum, kök, ventilationskanaler och utrymningsvägar i både privata och offentliga miljöer. Det finns fler områden där branddosorna bör användas trots att det inte finns några speciella krav.

Det är viktigt att informera byggherrar och installatörer om den nya möjligheten att skydda anläggningarna för onödig brandspridning.

Tester har visat att branddosorna kan förhindra utveckling av ödeläggande brand. Därför är det viktigt att installera branddosor i hem och offentliga miljöer. Med branddosor kan många liv och värden sparas.



Apparatdosor "Brandklassade"

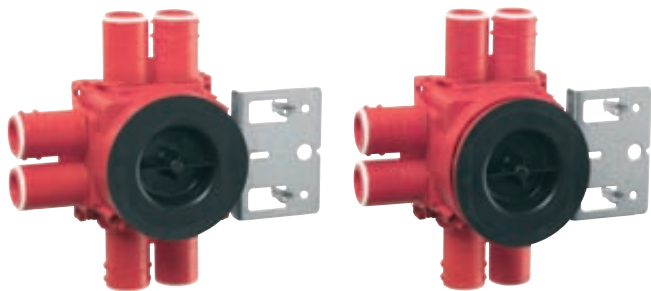

Apparatdosor, infällda, med regelfäste, brandklassade

Apparatdosor för montage i skivväggar, enkel eller dubbelgips, eller för ingjutning. Dosa med hög teleskopring är avsedd för dubbel- eller trippelgips. Försedda med teleskopiskt självjusterande ring och med 6 stutsar för 16 och 20mm rör.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/6	14 203 60
57/6 med hög teleskopring	14 203 61

Kopplingsdosor "Brandklassade"



Kopplingsdosor, infällda, brandklassade

Kopplingsdosor för montage i skivväggar, enkel alternativt dubbelgips. Försedda med ring och 5st stutsar för 16mm rör och 2st för 16/20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm

UTFÖRANDE	E-NUMMER
Enkelgips	14 203 68
Dubbelgips	14 203 69



Apparatdosa, infälld, 1½ för låga uttag, brandklassad

Används vid montage av de låga 2-vägsuttagen i RS och PLUS. Vid håltagning används mall E16 047 27. Stutsar för 16 och 20mm rör. Levereras med lock. Vid dubbelgips användes 2st förhöjningsringar 6mm, E14 203 37.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/6 med regelfäste	14 203 62

Takdosor "Brandklassade"



Takdosor, infällda, brandklassade

Takdosor brandklassade finns i två olika höjder 32 och 40 mm. Dosorna levereras med tätpropp och spärrfjäder, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. 32 och 40 mm höga takdosor levereras komplett med fästskruvar. Den låga takdosan, 32mm, får användas utan förhöjningsring. Max. belastning 15kg. Halogenfria.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
32/8	14 202 74
40/8	14 202 75



Apparatdosa dubbel, infälld, brandklassad

Dubbel apparatdosa för montage i skivväggar. Försedd med 4 stutsar för 16 och 20mm rör. Levereras med putslock, mellanvägg och stutsar med tätpropp. Kan förses med förhöjningsring 6mm, E14 203 38.

UTFÖRANDE	E-NUMMER
57/4 med regelfäste	14 203 63

Nyhet!
Brandklassade dosor

ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel. I över 60 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. Vår långa erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande gör att ELKO kan presentera en komplett serie dosor.

ELKO branddosor är ett lysande exempel på att vi under loppet av dessa 60 år har ändrat och förbättrat standarden för funktionalitet och säkerhet i elinstallationer i hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.



ELKO AB, Box 47020, 100 74 Stockholm
Tel. Kundsupport 08-449 27 27
Tel: 08-449 27 00 - Fax: 08-449 27 30
www.elko.se
E-post: info@elko.se