


Nedföringsstavar DA 200



Kontors-
installation


DA 200 nya nedföringsstavar från Hager Tehalit

Med våra nya nedföringsstavar DA200 utökar vi vårt produktprogram när det gäller nedföringsstavar. Tillsammans med fönsterbänkskanalsystem BR netway och kontorssystem Netway office erbjuder vi snabba, enkla och kostnadseffektiva lösningar för er kontorsinstallation.

Nedföringsstavar DA 200 kommer att finnas tillgängliga med 80mm uttagssystem i tre versioner: En för infästning mellan golv och tak, en för infästning mellan golv och undertaksskena och en fristående stav.

Med 45x45mm uttagssystem finns två versioner: En för infästning mellan golv och tak och en fristående stav. Stavarna är integrerade med spännfäste och vattenpass och levereras som standard i natureloxerad aluminium och fjällvit.

Vi kommer att erbjuda fyra förmonterade standardvarianter med en eller två arbetsplatser. Staven är försedd med flexibel slang och tung fot och finns tillgänglig på lager för snabb leverans.

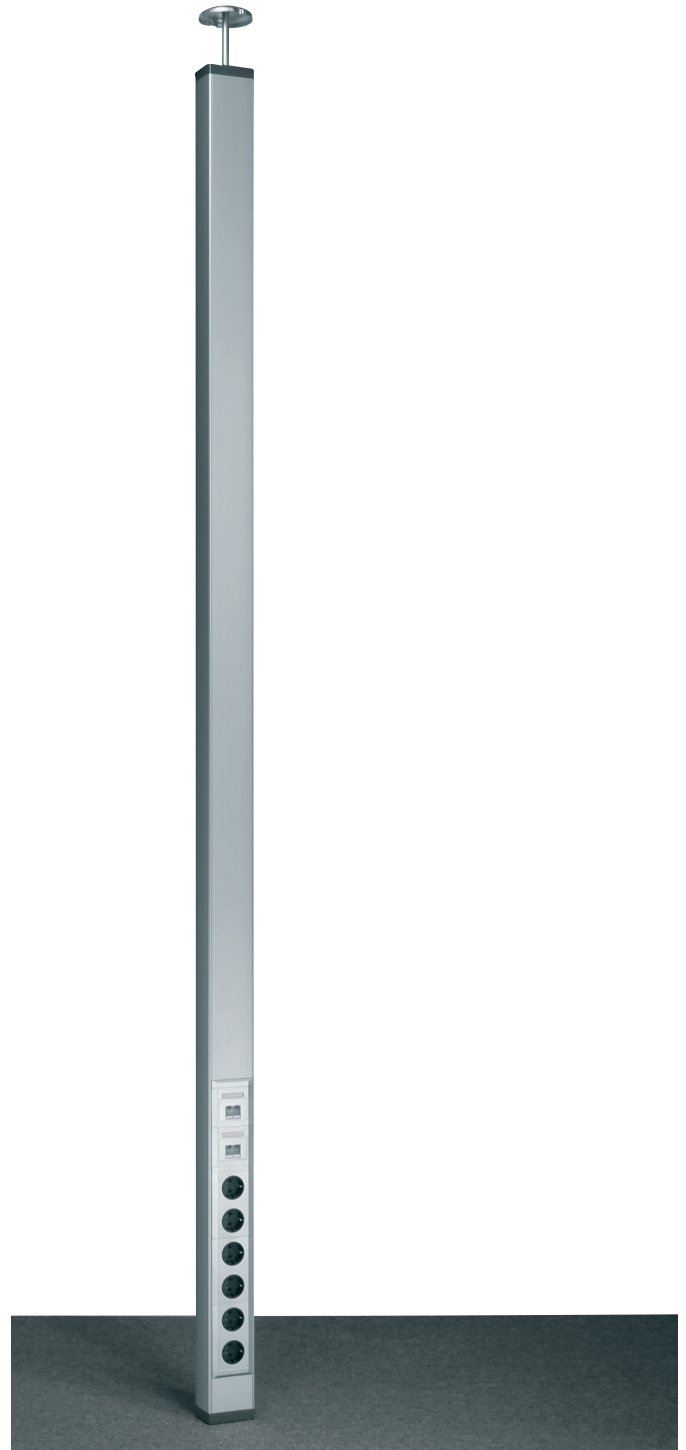


Produktfördelar:

- Snabb fixering med spännfäste
- Tung fot med kilinfästning
- Enkla att rikta med integrerat vattenpass
- Förmonterade stavar på lager
- Uttag med klick-in funktion
- 2 uttagssystem att välja mellan
- Möjlighet att använda samma uttag som till fönsterbänkskanal BR netway i plåt


Teknisk data:

- | | |
|----------------------|--|
| Montage: | Spänninfästning, kläminfästning och fristående på tung fot |
| Material: | Aluminium |
| Leveransfärg: | Natureloxerad aluminium, fjällvit (RAL 9010) |
| Uttagssystem | |
| Ecoline: | 2 och 3-vägs uttag med klick-in funktion i halogenfri plast. |


Gummibeklädd takplatta för spänninfästning.



Gummibeklädd plastfot med hål för skruvinfästning.



Spänninfästning för en snabb och enkelt fixering mellan golv och tak.




Uttag med klick-in funktion och ihopkopplingsbara uttagsramar.


Installationstips




Mjuk kabelinföring



Uttagsramar med integrerad märksylt och generös tolerans vid kapning av front.



Ihopkopplingsbara ramar för att få en snygg och samlad arbetsplats.



Integrerat vattenpass för att snabbt och enkelt få staven vertikalt.

DA 200 med flexibilitet


Flexibla nedföringsstavar DA200 kommer att finnas tillgängliga med 80mm uttagssystem och 45x45mm uttagssystem. Vi erbjuder fyra förmonterade standardvarianter med en eller två arbetsplatser i natureloxerad aluminium och fjällvitt. Staven är försedd med flexibel slang och tung fot och finns tillgänglig på lager för snabb leverans.



Tung fot med en unik kilinfästning. Stavprofilen ställs ovanpå foten, därefter knackas en liten kil in och profilen står stabilt.



Övergång mellan flexibel slang och stavprofil

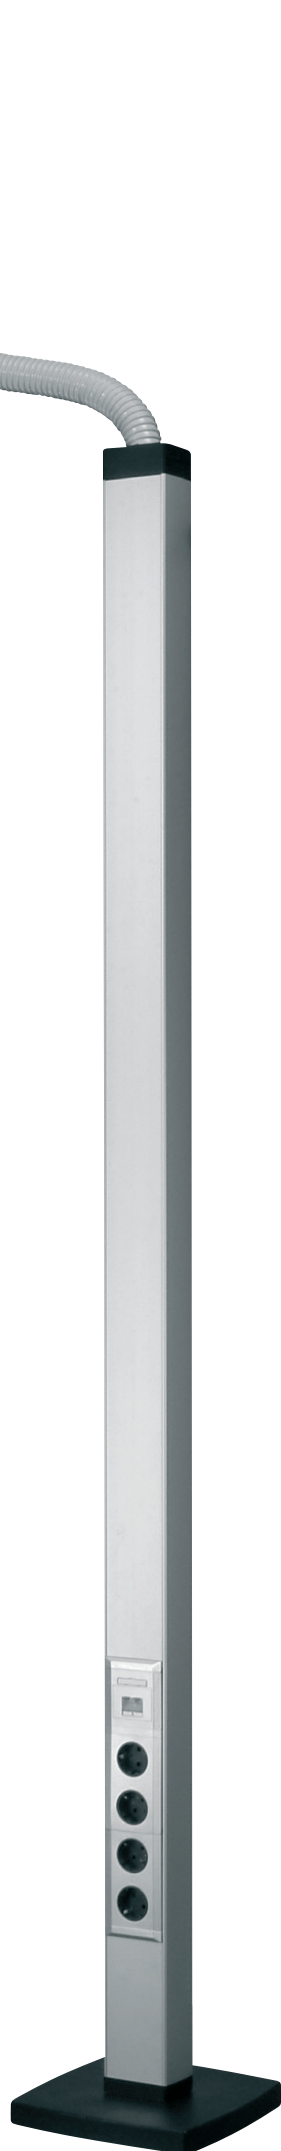

Produktfördelar:

- Flyttbar med en radie av 1,5m
- Enkel anslutning av fot
- Förmonterade stavar

Förmonterade nedföringsstavar

Förmonterade nedföringsstavar
DA 200/ DA 200-45

Produktbeskrivning:

* Aluminiumprofil 2 m, flexibel slang 2 m och tung fot.

Anslutningskablar med stickpropp, en för prioriterad kraft och en för allmänkraft, fri kablellängd 3 m.

* Bestyckning per arbetsplats (DA 200-45):

1st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft, 1st

centrumbricka 2 x RJ45 med keystone hålbild

Bestyckning per arbetsplats (DA 200):

1st 3-vägs uttag märkt data-kraft, 2st 2-vägs uttag internt förbundna märkt allmänkraft, 1 st multidosa för data inklusive centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M), (IBM/GFP Port)

Benämning	Beskrivning:	Förp.	E.nr	Ref.nr
-----------	--------------	-------	------	--------

DA 200

NYHET

Förmonterad nedföringsstav i fjällvitt för en arbetsplats.

1

1156790

DAFM802000-9010

Förmonterad nedföringsstav i fjällvitt för två arbetsplatser

1

1156792

DAFM2802000-9010

Förmonterad nedföringsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats

1

1156791

DAFM802000-ALU

Förmonterad nedföringsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser

1

1156793

DAFM2802000-ALU

DAFM802000-ALU

DA 200-45

NYHET

Förmonterad nedföringsstav i fjällvitt för en arbetsplats.

1

1156795

DAFM452000-9010

Förmonterad nedföringsstav i fjällvitt för två arbetsplatser

1

1156797

DAFM2452000-9010

Förmonterad nedföringsstav i natureloxerad aluminium för en arbetsplats

1

1156796

DAFM452000-ALU

Förmonterad nedföringsstav i natureloxerad aluminium för två arbetsplatser

1

1156798

DAFM2452000-ALU

DAFM452000-ALU

DA 200 med spännteknik

Nedföringsstavar DA 200 kommer att finnas tillgängliga med 80mm uttagssystem i tre versioner: En för infästning mellan golv och tak, en för infästning mellan golv och undertaksskena och en fristående stav.

Med 45x45mm uttagssystem finns två versioner: En för infästning mellan golv och tak och en fristående stav. Stavarna är integrerade med spännfäste och vattenpass och levereras som standard i natureloxerad aluminium och fjällvit.



Spännfästet skjuts upp så att takplattan får kontakt med taket innan staven fixeras ordentligt.




I det här läget ligger takplattan dikt mot taket och man spänner fästet för en ordentlig fixering.



För att få en snygg anslutning mot undertaket används en så kallad rosett som också döljer håltagningen.



Integrerat vattenpass hjälper till att snabbt få staven vertikalt.



Bottendel i kraftig plast som är gum-mubeklädd och försedd med skru-vhå.

Produktfördelar:

- Snabb och enkel fixering med spännfäste
- Enkel att rikta med integrerat vattenpass
- Uttag med klick-in funktion




DA 200 med klämteknik

Nedföringsstavar DA 200 kommer att finnas tillgängliga med 80mm uttagssystem i tre versioner: En för infästning mellan golv och tak, en för infästning mellan golv och undertaksskena och en fristående stav.

Med 45x45mm uttagssystem finns två versioner: En för infästning mellan golv och tak och en fristående stav. Stavarna är integrerade med spännfäste och vattenpass och levereras som standard i natureloxerad aluminium och fjällvit.



För att få en snygg anslutning mot undertaket används en rosett som också döljer håltagningen.



Bottendel i kraftig plast som är gummubeklädd och försedd med skruvhål.



Klämfästet spänner staven mot undertaksskenan




Integrerat vattenpass hjälper till att snabbt få staven vertikalt.

Produktfördelar:

- Smidig fixering med klämfäste
- Enkel att rikta med integrerat vattenpass
- Uttag med klick-in funktion

Nedföringsstav DA 200 enkelsidig



DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med kläms teknik (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spänntechnik (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidoser med centrumbriklar för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GfP Port.

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.




DAS802500-ALU

Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 med spännfäste 	Enkel profil (68 x 98) inkl. Spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	2,5 - 2,8	1	1156701	DAS802500-ALU
			1	1156700	DAS802500-9010
		2,8 - 3,1	1	1156703	DAS802800-ALU
			1	1156702	DAS802800-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	3,1 - 3,4	1	1156705	DAS803100-ALU
			1	1156704	DAS803100-9010
DA 200 med klämfäste 		3,4 - 3,7	1	1156707	DAS803400-ALU
			1	1156706	DAS803400-9010
	Enkel profil (68 x 98) inkl. Klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer.	2,8	1	1156741	DAK802800-ALU
			1	1156740	DAK802800-9010
DA 200 med flexibel slang 		3,4	1	1156743	DAK803400-ALU
			1	1156742	DAK803400-9010
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)				
	OBS! Tung fot beställs separat				
DA 200 med flexibel slang 	Enkel profil (68 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer.	2,0	1	1156751	DAF802000-ALU
	I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)		1	1156750	DAF802000-9010




Tillbehör till DA 200 enkelsidig



Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad plåt	1	1156765	L5310
Rosett	För takgenomföring	1	1156781	DAC80-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	Tung fot i bly	1	1156761	DAFF2000-7021
	vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156760	DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

DAFF2000-7021

Nedföringsstav DA 200 dubbelsidig



DA 200 finns i tre olika varianter:

- Med klämskruv (K) för infästning mellan golv och undertak.
- Med spännskruv (S) för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.
- Stavarna är utrustade med vattenpass och spännfäste för att snabbt kunna riktas in och fixeras.

Uttagsinsatser:

- System Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidoser med centrumbriklar för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GfP Port

Standardfärg:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL9010).
Specialfärger vid förfrågan

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.




DAS2802000-ALU


Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200 dubbelsidig med spännfäste  NYHET 	Dubbel profil (138 x 98) inkl. Spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	2,5 - 2,8	1	1156711	DAS2802500-ALU
			1	1156710	DAS2802500-9010
		2,8 - 3,1	1	1156713	DAS2802800-ALU
			1	1156712	DAS2802800-9010
		3,1 - 3,4	1	1156715	DAS2803100-ALU
DA 200 dubbelsidig med klämfäste  NYHET 			1	1156714	DAS280310-9010
		3,4 - 3,7	1	1156717	DAS2803400-ALU
			1	1156716	DAS2803400-9010
DA 200 dubbelsidig med klämfäste  NYHET 	Dubbel profil (138 x 98) inkl. Klämfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	2,8	1	1156746	DAK2802800-ALU
			1	1156745	DAK2802800-9010
		3,4	1	1156748	DAK2803400-ALU
			1	1156747	DAK2803400-9010
DA 200 dubbelsidig med flexibel slang  NYHET 	Dubbel profil (138 x 98) inkl. flexibel slang (2,0m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	2,0	1	1156753	DAF2802000-ALU
	OBS! Tung fot beställs separat		1	1156752	DAF2802000-9010



Tillbehör till DA 200 dubbelsidig



L5320



DAC2807021

Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
Klämfäste	Galvaniserad stål	1	1156766	L5320
Rosett	Rosett för takgenomföring mtrl. polyamid	1	1156783	DAC280-7021
Tung fot för DA 200 med flexibel slang	ung fot i bly	1	1156763	DAFF2200-7021
	vikt: 15 kg storlek: 300x300x26 mm	1	1156762	DAFF2200-7035
Jordningsset för DA 200	För godkänd överledning	1	1156767	L5805

Uttagspelare

- Uttagspelare av DA 200 profil för kraft och datauttag i kontorsutrymmen.
- Stabil bottenplatta ger en rejäl infästning

Leveransform:

- Pelare med front
- Bottenplatta
- Topplatta
- Jordningsset

Standardfärger:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjällvit (RAL 9010).

Material:

- Pelare i aluminium
- Topplatta i polyamid
- Bottenplatta i stål


Speciallängder och färger vid förfrågan.

	Benämning	Beskrivning	Höjd i (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
	DA 200 uttagspelare enkelsidig	Enkelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	650	1	1156771	DAP80650-ALU
				1	1156770	DAP80650-9010
	DA 200 uttagspelare dubbelsidig	Dubbelsidig aluminiumpelare inklusive front för Ecoline uttagssystem. I natureloxerad aluminium (ALU) alt. Fjällvit (9010)	650	1	1156773	DAP280650-ALU
				1	1156772	DAP280650-9010

DAP80650-ALU

DAP280650-ALU

Uttagssatser för DA 200



- Uttagssystem Ecoline med 2 och 3-vägs uttag med klick-in funktion i halogenfri plast. Matas med vanligt kabel eller färdig monterad kabel.
- Till datauttag använder vi en multidosa med centrumbrickor för AMP/Keystone, Lexcom, Nexans, Avaya, IBM/AC/R&M och IBM/GFp Port.



Tillbehör

- Anslutningsledning med vinklad stickpropp och anslutningskontakt, längd 5m
- Patch kabel RJ45 längd 5m

Standardfärg:

Anthrazitgrå (ANTH) och fjällvit (RAL 9010)

Material: [halogenfritt](#)

	Benämning	Beskrivning	Förp.	E.nr	Ref.nr
 G4001-9010	2-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. märkström 16A	10	1158209	G4001-9010
			10	1157970	G4001-ANTH
 G4041-9010	2-vägs uttagsmodul, vridbar	Halogenfritt vridbart uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med färdigmonterad kabel. märkström 16 A	10	1158176	G4041-9010
			10	1158175	G4041-ANTH
 G4301-9010	3-vägs uttagsmodul	Halogenfritt uttag i isolationsklass 2 med klick-in funktion. Ansluts med vanlig kabel eller färdigmonterad kabel. Märkström 16A	1	1157455	G4301-9010
			1	1157458	G4301-ANTH
 G3511-9010	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 2-vägs uttag	1	1158650	G3511-9010
			1	1158653	G3511-ALU
 G3615-9010	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast för 2-vägs uttag.	1	1158647	G3501-9010
			1	1158646	G3501-ALU
 G3615-9010	Uttagsram med märkskylt	Uttagsram i halogenfri plast med märkskylt för 3-vägs uttag	1	1157467	G3615-9010
			1	1157469	G3615-ALU
 G3616-9010	Uttagsram	Uttagsram i halogenfri plast utan för 3-vägs uttag	1	1157462	G3614-9010
			1	1157464	G3614-ALU
 G3507-9010	Multibox	Multidosa för datauttag inklusive ram och centrumbrickor för följande fabrikat: Nexans, AMP/Keystone, Lexcom, Avaya systemax, (IBM/AC/R&M) och IBM/GFP Port.	1	1158925	G3507-9010
			1	1158928	G3507-ALU
 G2700	Apparatdosa	Apparatdosa för externt material	1	1158855	G2700
	Anslutningsledning med stickpropp	Anslutningsledning 3 x 1,5 mm med stickpropp, längd 5 m	1	1157856	G4761
 G2700	RJ45 Patchkabel UTP	RJ45 Patchkabel UTP Kat.6 (250 MHz), längd 5 m	1		12908
	RJ45 Patchkabel STP	RJ45 Patchkabel STP Kat.6 (250 MHz), längd 5 m	1		12911

Nedföringsstav DA 200-45

- DA 200-45 finns i två varianter:
- Med spännteknik för infästning mellan golv och tak.
- Och fristående (F) med flexibel slang och tung fot.

Uttagssystem:

- 2 och 3-vägs kraftuttag med klick -in funktion med anslutning för vanligt kabel.
- För datauttag erbjuds en centrumbricka 2 x RJ45 med Keystone infästning och en centrumbricka med infästning för Lexcom 1 x RJ45

Standardförger:

Natureloxerad aluminium (ALU) och fjälvit (RAL9010).

Material:

Stav i aluminium med bottendel i polyamid. Spännhandtag i förzinkad stål och tung fot i bly.

Benämning	Beskrivning	Höjd (m)	Förp.	E.nr	Ref.nr
DA 200-45 dubbelsidig med spännfäste	Dubbel profil (128x63) inkl. Spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. För uttagssystem 45 x 45.	2,7 - 3,0	1	1156731	DAS2452700-ALU
			1	1156730	DAS2452700-9010
		3,0 - 3,3	1	1156733	DAS2453000-ALU
			1	1156732	DAS2453000-9010
		3,3 - 3,5	1	1156735	DAS2453300-ALU
			1	1156734	DAS2453300-9010
DA 200-45 enkelsidig med spännfäste	Enkel profil (63x63) inkl. Spännfäste, mellanvägg, vattenpass, rosett för takgenomföring och jordningsdetaljer. För uttagssystem 45 x 45	2,7 - 3,0	1	1156721	DAS452700-ALU
			1	1156720	DAS452700-9010
		3,1 - 3,3	1	1156723	DAS453000-ALU
			1	1156722	DAS453000-9010
		3,3 - 3,5	1	1156725	DAS453300-ALU
			1	1156724	DAS453300-9010
DA 200-45 dubbelsidig med flexibel slang	Dubbel profil(128x63) inkl. flexibel slang (2,0 m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156758	DAF2452000-ALU
			1	1156757	DAF2452000-9010
DA 200-45 enkelsidig med flexibel slang	Enkel profil (63x63) inkl. flexibel slang (2,0 m), mellanvägg, och jordningsdetaljer. OBS! Tung fot beställs separat	2,0	1	1156756	DAF452000-ALU
			1	1156755	DAF452000-9010
DA 200-45 uttagsspelare enkelsidig	Enkelsidig aluminiumspelare inklusive front för (45 x 45) uttagssystem	700 mm	1	1156778	DAP245700-ALU
			1	1156777	DAP245700-9010
DA 200-45 uttagsspelare dubbelsidig	Dubbelsidig aluminiumspelare inklusive front för (45 x 45) uttagssystem	700 mm	1	1156776	DAP45700-ALU
			1	1156775	DAP45700-9010

DAS2452700-ALU


Uttagssatser för DA 200-45

Kompleta kraftuttag i två eller tre-vägs kombination. Uttagen finns med eller utan anslutning i fjällvit eller grå färg. Till datauttagen används en centrumblicka med Keystone hålbild och en med Lexcom. Blindbrickor finns för framtida utbyggnad eller utfyllnad av uttagsmodul.


Vid leverans medföljer också ett demonteringsverktyg till brickor och uttag.

Leveransfärg:
Fjällvit (RAL9010),
Grå (RAL 7037)

Material: Självslöcknande PVC


	Benämning	Beskrivning	Moduler	Förp.	E.nr	Ref.nr
 L8103-9010	Uttag	2-vägs uttag, f-vit	2	10	1156634	L8102-9010
		2-vägs uttag med anslutning, f-vit	2,5	10	1156630	L8106-9010
		3-vägs uttag, f-vit	3	10	1156636	L8103-9010
		3-vägs uttag med anslutning, f-vit	3,5	10	1156632	L8107-9010
		2-vägs uttag, grå	2	10	1156635	L8102-7037
		2-vägs uttag med anslutning, grå	2,5	10	1156631	L8106-7037
		3-vägs uttag, grå	3	10	1156637	L8103-7037
		3-vägs uttag med anslutning, grå	3,5	10	1156633	L8107-7037
 L4754-9010	Data	Centrumblicka 2 x RJ45 Keystone, f-vit	1	10	1156660	L4754-9010
		Centrumblicka 2 x RJ45 Keystone, grå	1	5	1156661	L4754-7037
		Centrumblicka 1 x RJ45 Lexcom, f-vit	1	10	1156658	L4761-9010
		Centrumblicka 1 x RJ45 Lexcom, grå	1	5	1156659	L4761-7037
 L4297-9010	Blindbricka	Blindbricka 22,5 x 45 mm, f-vit	1/2	10	1156650	L4297-9010
		Blindbricka 45 x 45 mm, f-vit	1	10	1155652	L4298-9010
		Blindbricka 22,5 X 45 mm, grå	1/2		1156651	L4297-7037
		Blindbricka 45 x 45 mm, grå	1		1156653	L4298-7037
 G8316	Modulverktyg	Verktyg för demontering av uttag, centrumblickor och blindbrickor	5		1156628	L4312
	RJ45 Patchkabel UTP	Patchkabel UTP RJ45 Keystone Cat6. Längd: 5m	1			12908
	RJ45 Patchkabel SFTP	Patchkabel SFTP RJ45 Keystone Cat.6 Längd: 5 m	1			12911

Tillbehör till DA 200-45



DAFF2000-7021

<i>Benämning</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Förp.</i>	<i>E.nr</i>	<i>Ref.nr</i>
Rosett	Takgenomföring	1	1156788 1156786	DAC245-7021 DAC45-7021
Tung fot för DA 200-45 med flexibel slang	Tung fot i bly vikt: 15 kg storlek: 300x300x26mm	1	1156763 1156762 1156761 1156760	DAFF22000-7021 DAFF22000-7035 DAFF2000-7021 DAFF2000-7035
Jordningsset för DA 200-45	För godkänd överled- ning!	1	1156767	L5805

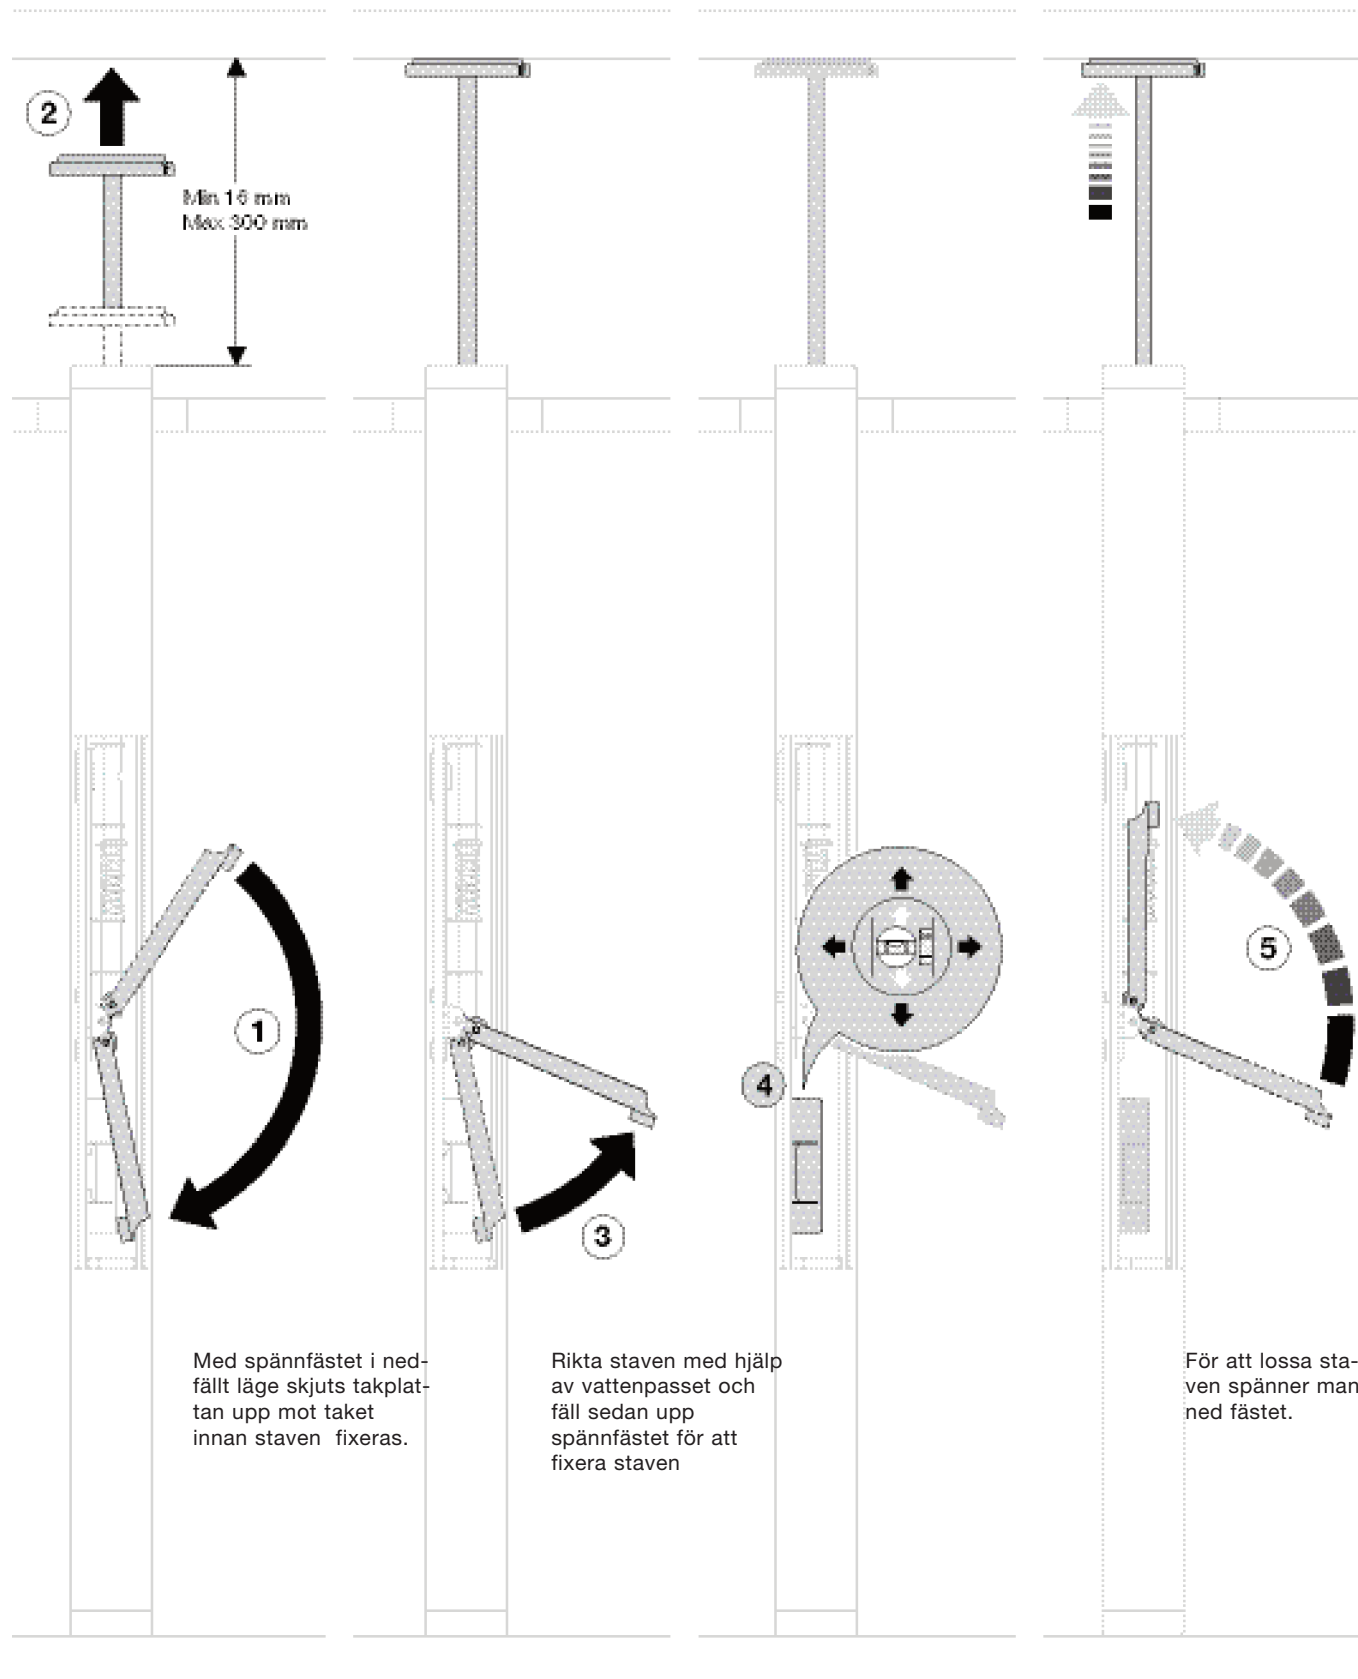

TEHALIT

Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 GÖTEBORG

Tel. 031-706 39 00
Fax 031-706 39 50

Besöks-/Leveransadress:
Hulda Mellgrens gata 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:
www.hager.se

Behöver du mer information?

