



Hf-don, transformatorer och ljusreglering

Elektroniska förkopplingsdon (Hf-don) ger ett behagligare och mer ekonomiskt ljus. Tack vare elektroniken kan vi anpassa ljuskällorna och förkopplingarna optimalt till varandra. Det var inte möjligt med äldre drosslar och tändare. Livslängderna hos ljuskällorna ökar med mer än 30% och elförbrukningen sjunker lika mycket. Det innebär både minsta möjliga miljöpåverkan och bästa ekonomin. Lysrören startar dessutom helt utan


blinkningar och donen är helt brumfria. Ljuset upplevs som betydligt lugnare och behagligare.

Ljusstyrning skänker belysningen en viktig dynamik. Utifrån varje tillfälligt behov kan ljusmängd, ljusfärg och ljusriktning förändras. Belysningen kan till exempel regleras utifrån dagsljusets skiftningar. Du kan också välja egna ljusscener som kan lagras och återskapas med en enda knapptryckning.

Innehåll


QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO-lysrör	192
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för T8-lysrör	192
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO-lysrör	193
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för T8 lysrör	193
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO- och T8 lysrör	194
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI® gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör	195
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI® gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör	195
QUICKTRONIC® för T/E kompaktlysrör 14- och 17 W	195
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för HE- och HO-lysrör	196
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för HE- och HO-lysrör	196
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör	197
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör	197
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T5 HE- och HO-lysrör och T8 lysrör	198
QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör	198
QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör	198
QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör	199
QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör	199
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT i GII för HE- och HO-lysrör	200
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT i GII för HE- och HO-lysrör	200
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HE-lysrör	200
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HO-lysrör	201
QUICKTRONIC® för HE lysrör	201
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för T8	202
QUICKTRONIC® för FC® lysrör	203
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för DULUX® L och DULUX® F	204
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för DULUX® L och DULUX® F	204
QUICKTRONIC® för DULUX® T/E-, D/E- och HO kompaktlysrör	205
QUICKTRONIC® för T/E- och D/E-kompaktlysrör	205
QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT för lysrör och kompaktlysrör	206
QUICKTRONIC® MULTIWATT för lysrör och kompaktlysrör	206
DULUXTRONIC® för DULUX® S/E med integrerad lamphållare	207
DULUXTRONIC® för DULUX® D/E och T/E med integrerad lamphållare	207
DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® S/E, D/E och T/E med integrerad lamphållare	207
QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysrör	208–209
QUICKTRONIC® ECONOMIC för FM® miniatyrlysrör	210
OUT KIT® – IP67 kapsling för drift utomhus	210
Ljusstyrning	212–213
HALOTRONIC®, HALOTRONIC® MOUSE / NANO, HALOTRONIC® NANO	214–215
DIM modul för styrning av HALOTRONIC®	215
OPTOTRONIC®, OPTOTRONIC® styrdon	215–216
POWERTRONIC®	217–218
POWERTRONIC® DALI 70 DIM	218
QUICKTRONIC® för OSRAM ENDURA®	219

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för HE- och HO-lysrör										
QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM	79 802 18	4050300870380	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM	79 802 19	4050300870366	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM	79 802 20	4050300870809	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM	79 802 21	4050300870342	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för T8-lysrör										
QTi DALI 1x18/220-240 DIM	79 802 34	4050300870403	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi DALI 1x36/220-240 DIM	79 802 35	4050300870427	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi DALI 1x58/220-240 DIM	79 802 36	4050300870823	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305


- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Digitalt reglerad förvärmning
- Lampstart inom 0,6s
- Cut off över 80% ljusflöde
- Dimområde 1–100%
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut
- Automatisk återpåslag efter lampbyte
- v

DALI produkttegenskaper

- Styrning över DALI gränssnitt
- Touch DIM®




QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för HE- och HO-lysrör										
QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM	79 802 22	4050300870861	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM	79 802 23	4050300870489	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM	79 802 69	4050300870502	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM	79 802 24	4050300870465	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM	79 802 25	4050300870441	198-264	—	423	30	21	415	20	400

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för T8-lysrör										
QTi DALI 2x18/220-240 DIM	79 802 37	4050300870526	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x36/220-240 DIM	79 802 38	4050300870885	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi DALI 2x58/220-240 DIM	79 802 39	4050300870847	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Digitalt reglerad förvärmning
- Lampstart inom 0,6s
- Cut off över 80% ljusflöde
- Dimområde 1–100%
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut
- Automatisk återpåslag efter lampbyte
-

- DALI produkttegenskaper**
- Styrning över DALI gränssnitt
 - Touch DIM®



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI gränssnitt för HE- och HO- (T5, Ø 16 mm) och T8 lysrör (Ø 26 mm)

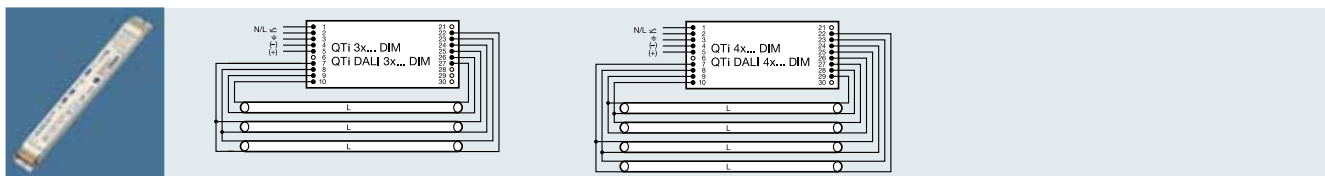

Beskrivning

E-nummer EAN-kod



**QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för HE- och HO lysrör –
3 och 4-lampsutförande**

QT i DALI 3x14/24/220-240 DIM	79 802 26	4008321 069955	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420
QT i DALI 4x14/24/220-240 DIM	79 802 27	4008321 070036	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420

Beskrivning

E-nummer EAN-kod



**QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI för L lampor –
3 och 4-lampsutförande**

QT i DALI 3x18/220-240 DIM	79 802 40	4008321 069979	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420
QT i DALI 4x18/220-240 DIM	79 802 41	4008321 070050	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420




OSRAM tipsar

OSRAM QT i DIM

OSRAM QT i DIM är mycket smarta don. Så smarta att de automatiskt känner av vilket dimläge som är möjligt. Skulle temperaturen i röret inte medge lägre dimning känner donet av det och går inte längre ner. På så sätt undviks ormning av lysrör.

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI® gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör

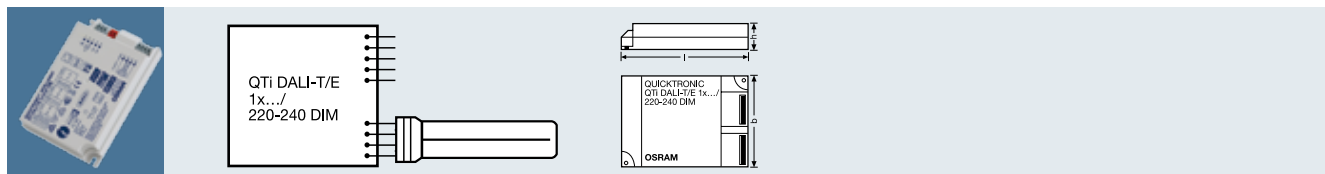

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



QUICKTRONIC® DALI för DULUX® D/E- och T/E – 1-lampsutförande

QT DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM	79 802 79	4008321060808	198-264	154-276	123	79	33	–	20	220
---------------------------------	-----------	---------------	---------	---------	-----	----	----	---	----	-----


- Nätfrekvens 0, 50–60 Hz
- Varmstart inom 2 s
- Dimbar 3–100%

- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
-

DALI produkttegenskaper

- Styrning över DALI gränssnitt
- Touch DIM®

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med DALI® gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysrör

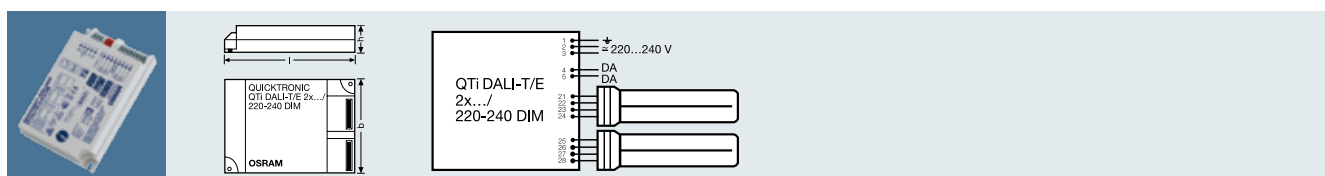

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



QUICKTRONIC® DALI för DULUX® D/E- och T/E – 2-lampsutförande

QT DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM	79 802 80	4008321060822	198-264	154-276	123	79	33	–	20	240
---------------------------------	-----------	---------------	---------	---------	-----	----	----	---	----	-----

- Nätfrekvens 0, 50–60 Hz
- Varmstart inom 0,6 s
- Dimbar 3–100%

- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
-

DALI produkttegenskaper

- Styrning över DALI gränssnitt
- Touch DIM®

QUICKTRONIC® för T/E kompaktlysrör 14- och 17 W



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® för T/E 14 och 17 W

QT-T/E 1x14-17 HE	79 803 18	4008321327345	198-264	176...254	103	67	31	–	12	140
QT DALI-T/E 1x14-17 DIM HE	79 803 20	4008321327383	198-264	176...254	103	67	31	–	12	140
QT-T/E 2x14-17 HE	79 803 19	4008321327369	198-264	176...254	123	79	33	–	12	150
QT DALI-T/E 2x14-17 DIM HE	79 803 21	4008321327406	198-264	176...254	123	79	33	–	12	150

- 50 000 driftstimmar med max 10% utfall vid $t_c = 75^\circ\text{C}$ max.
- Speciellt don för de nya lamporna DULUX® T/E 14 och 17 W HIGH EFFICIENCY (HE)
- Varmstart

- Automatisk avstängning av defekta lampor eller vid livslängdsslut
- DALI version dimbar 3–100%

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning

E-nummer


EAN-kod



QUICKTRONIC® INTELLIGENT för HE och HO lysrör – 1-lampsutförande

QTi 1x14/24/220-240 DIM	79 802 46	4050300 870922	198-264	154-2761	360	30	21	350	20	305
QTi 1x21/39/220-240 DIM	79 802 47	4050300 870564	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi 1x28/54/220-240 DIM	79 802 48	4050300 870588	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi 1x35/49/80/220-240 DIM	79 802 49	4050300 870540	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® INTELLIGENT för HE- och HO lysrör – 2-lampsutförande

QTi 2x14/24/220-240 DIM	79 802 50	4050300 870946	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x21/39/220-240 DIM	79 802 51	4050300 870694	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x28/54/220-240 DIM	79 802 52	4050300 870717	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x35/49/220-240 DIM	79 802 53	4050300 870670	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x35/49/80/220-240 DIM	79 802 94	4050300 870984	198-264	–	423	30	21	415	20	400

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 0,6 s
- Cut-off över 80% ljusflöde
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Styrning 1–10V
- Dim 1–100%
-



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)



Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® INTELLIGENT för L-lampor – 1-lampsutförande

QTi 1x18/220-240 DIM	79 802 56	40503008 70601	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi 1x36/220-240 DIM	79 802 57	40503008 70625	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305
QTi 1x58/220-240 DIM	79 802 58	40503008 70908	198-264	154-276	360	30	21	350	20	305

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 0,6 s
- Cut-off över 80% ljusflöde
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Styrning 1–10V
- Dim 1–100%
-



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)



Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® INTELLIGENT för L-lampor – 2-lampsutförande

QTi 2x18/220-240 DIM	79 802 59	40503008 70960	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x36/220-240 DIM	79 802 60	40503008 70755	198-264	154-276	423	30	21	415	20	370
QTi 2x58/220-240 DIM	79 802 61	40503008 70731	198-264	154-276	423	30	21	415	20	37

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 0,6 s
- Cut-off över 80% ljusflöde
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Styrning 1–10V
- Dim 1–100%
-



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM med 1–10V gränssnitt för T5 HE- och HO-lysrör (Ø 16 mm) och T8 lysrör (Ø 26 mm)

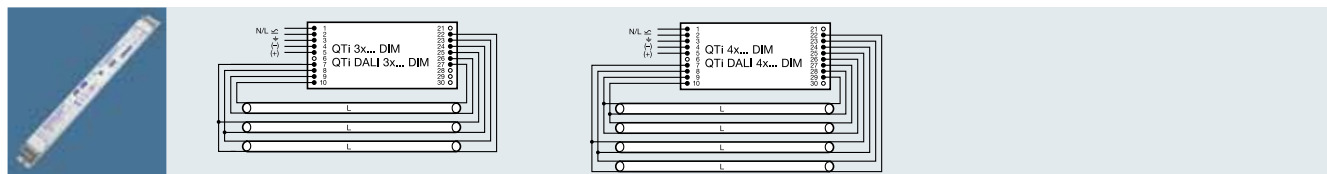

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



QUICKTRONIC® INTELLIGENT för HE- och HO lysrör – 3 och 4-lampsutförande

QTI 3x14/24/220-240 DIM	79 802 54	4008321 069719	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420
QTI 4x14/24/220-240 DIM	79 802 55	4008321 069993	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420

Beskrivning

E-nummer


EAN-kod



QUICKTRONIC® INTELLIGENT för L lampor – 3 och 4-lampsutförande

QTI 3x18/220-240 DIM	79 802 62	4008321 069931	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420
QTI 4x18/220-240 DIM	79 802 63	4008321 070012	198-264	154-276	360	40	21	350	20	420

QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)

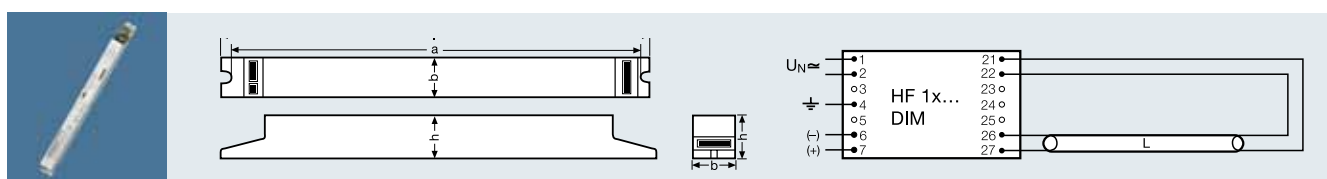

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® DE LUXE DIMBAR – 1-lampsutförande

HF 1x18/230-240 DIM	79 801 12	4050300 319254	198-264	154-276	360	30	30	350	20	300
HF 1x36/230-240 DIM	79 801 13	4050300 297705	198-264	154-276	360	30	30	350	20	300
HF 1x58/230-240 DIM	79 801 14	4050300 297729	198-264	154-276	360	30	30	350	20	300

- Nätfrekvens 0, 50–60 Hz
- Varmstart inom 0,6 s

- Automatiskt påslag efterlambyte
-

QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för T8 lysrör (Ø 26 mm)

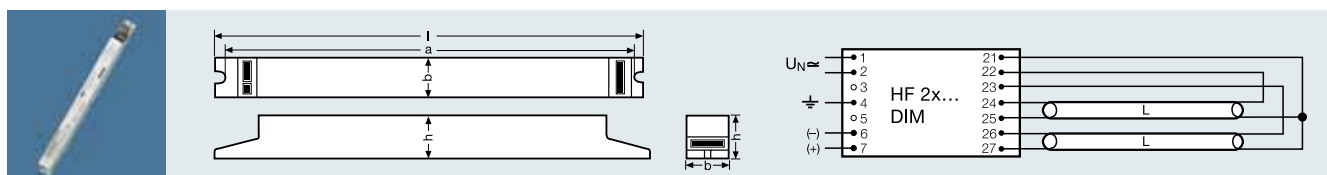

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® DE LUXE DIMBAR – 2-lampsutförande

HF 2x18/230-240 DIM	79 801 15	4050300 350950	198-264	154-276	423	30	30	415	20	430
HF 2x36/230-240 DIM	79 801 16	4050300 350974	198-264	154-276	423	30	30	415	20	430
HF 2x58/230-240 DIM	79 801 17	4050300 350998	198-264	154-276	423	30	30	415	20	430

- Nätfrekvens 0, 50–60 Hz
- Varmstart inom 0,6 s

- Automatiskt påslag efter lambyte
-

QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysror

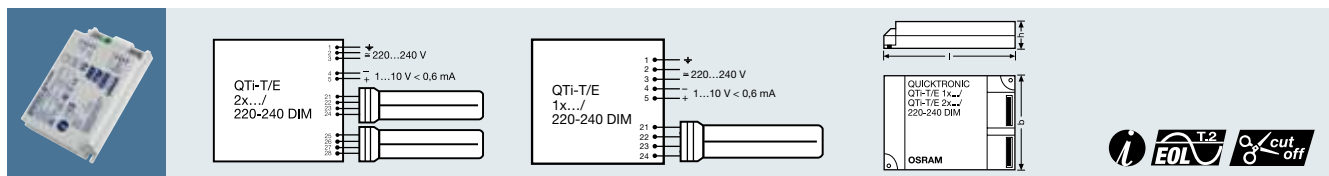

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® för DULUX® D/E och T/E – 1-lampsutförande

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	I [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Stack of modules	G9	
QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM	79 802 81	4008321060860	198-264	154-2767	123	79	33	–	20	220

- Nätfrekvens 0, 50–60 Hz
- Varmstart inom 2 s
- Dim 3–100%
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-

QUICKTRONIC® DIM med 1–10V gränssnitt för DULUX® D/E- och T/E kompaktlysror

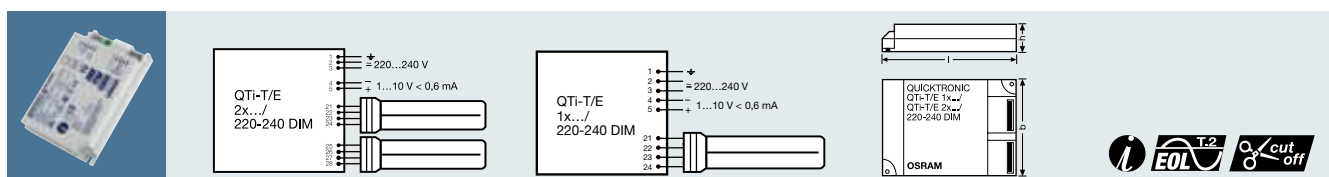

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® för DULUX® D/E och T/E – 2-lampsutförande

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	I [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	Stack of modules	G9	
QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM	79 801 24	4008321060846	198-264	154-276	123	79	33	–	20	240

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-




QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT_i GII för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT_i GII för HE- och HO-lysrör – 1-lampsutförande		NYHET!								
QT _i 1x14/21/24/39 GII	79 803 32	4008321 383334	198-264	176-276	360	30	21	350	20	220
QT _i 1x28/54/35/49 GII	79 803 33	4008321 383358	198-264	176-276	360	30	21	350	20	240
QT _i 1x35/49/80 GII	79 803 34	4008321 383372	198-264	176-276	360	30	21	350	20	240

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-



QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT_i GII för HE- och HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® INTELLIGENT QT_i GII för HE- och HO-lysrör – 2-lampsutförande		NYHET!								
QT _i 2x14/21/24/39 GII	79 803 35	4008321 383396	198-264	176-276	360	30	21	350	20	250
QT _i 2x28/54/35/49 GII	79 803 36	4008321 383419	198-264	176-276	360	30	21	350	20	270
QT _i 2x35/49/80	79 802 93	4008321 174291	198-264	176-264	423	30	21	415	20	390

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HE-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HE-lysrör – 1-lampsutförande										
QTP5 1x14-35	79 803 07	4008321 329035	198-254	176-254	280	30	21	350	20	190

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HE-lysrör – 2-lampsutförande										
QTP5 2x14-35	79 803 08	4008321 329073	198-254	176-254	360	30	21	415	20	265

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HO-lysrör (T5, Ø 16 mm)



Beskrivning

E-nummer EAN-kod



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HO-lysrör – 1-lampsutförande

QTP5 1x24-39*	79 803 09	4008321 329110	198-254	176-254	280	30	21	270	20	190
QTP5 1x49*	79 803 10	4008321 329370	198-254	176-254	280	30	21	270	20	190
QTP5 1x54*	79 803 11	4008321 329394	198-254	176-254	280	30	21	270	20	190
QTP5 1x80	79 802 12	4008321 329059	198-254	176-254	360	30	21	270	20	265

Beskrivning

E-nummer EAN-kod






QUICKTRONIC® PROFESSIONAL T5 för HO-lysrör – 2-lampsutförande

QTP5 2x24-39	79 803 13	4008321 329417	198-254	176-254	360	30	21	350	20	265
QTP5 2x49	79 803 14	4008321 329431	198-254	176-254	360	30	21	350	20	265
QTP5 2x54	79 803 15	4008321 329097	198-254	176-254	360	30	21	350	20	265

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-

QUICKTRONIC® för HE lyströr (T5, Ø 16 mm)

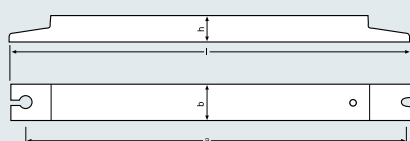

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® för HE-lysrör – 3 och 4-lampsutförande

QT-FH 3x14/230-240 CW	79 800 50	4050300 459073	198-254	176-254	423	40	30	415	1	20	395
QT-FH 4x14/230-240 CW	79 800 51	4050300 459097	198-254	176-254	423	40	30	415	2	20	395

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
-


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för lysrör (T8, Ø 26 mm)

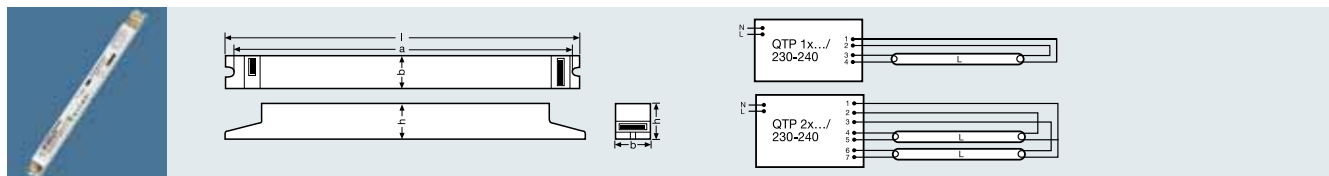

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	W LAMP	L [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC PROFESSIONAL för T8-lysrör – 1-lampsutförande	100.000 timmar										
QTP8 1x18/220-240	79 800 14	4008321131584	198-264	154-276	16	360	30	30	350	20	280
QTP8 1x36/220-240	79 800 15	4008321131621	198-264	154-276	32	360	30	30	350	20	280
QTP8 1x58/220-240	79 800 16	4008321131669	198-264	154-27	50	360	30	30	350	20	280

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	W LAMP	L [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för T8-lysrör – 2-lampsutförande											
QTP8 2x18/220-240	79 800 17	4008321131607	198-264	154-276	32	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x36/220-240	79 800 18	4008321131645	198-264	154-276	64 (64)	423	30	30	415	20	415
QTP8 2x58/220-240	79 800 19	4008321131683	198-264	154-276	100	423	30	30	415	20	415


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för lysrör (T8, Ø 26 mm)

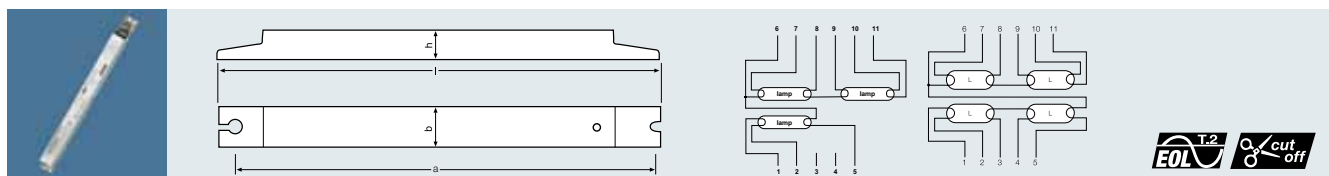

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min-max	V min-max	L [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]	g	g
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för T8-lysrör – 3 och 4-lampsutförande	100.000 timmar									
QTP8 3x/4x18/220-240 CW	79 802 06	4008321131706	198-264	154-276	423	40	30	415	20	490

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 2 s
- 100 000 timmars livslängd vid Tc max. 65°C.
- Enlampsdrift möjlig
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning
- Enbart för armaturer klass 1
-

QUICKTRONIC® för FC® lysrör (T5, Ø 16 mm)

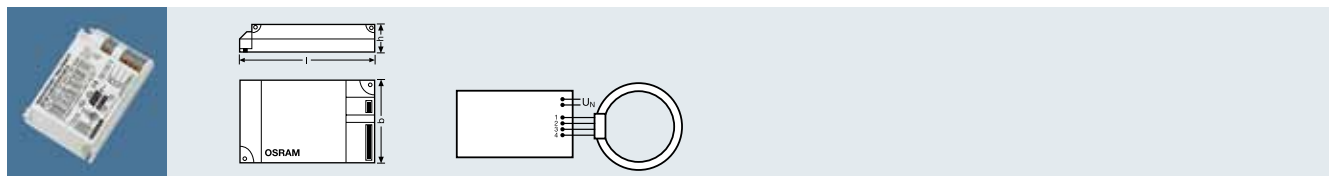

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



QUICKTRONIC® för FC®-lysrör – 1-lampsutförande

QT-M 1x26-42/230-240 S	79 800 81	4050300 609256	198-254	103	67	31	110	20	160
QT-M 1x26-42/220-240 SE	79 800 88	4050300 817699	198-254	123	79	33	129,5	20	240
QT-FC 1x55/230-240 S	79 800 65	4050300 526096	198-254	123	79	33	129,5	20	250

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® för FC®-lysrör – 2-lampsutförande

QT-M 2x26-32/230-240 S	79 800 87	4050300 624969	198-254	123	79	33	129,5	20	240
QT-M 2x26-42/230-240 S	79 802 17	4008321 110022	198-254	123	79	33	129,5	20	280




QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för DULUX® L och DULUX® F

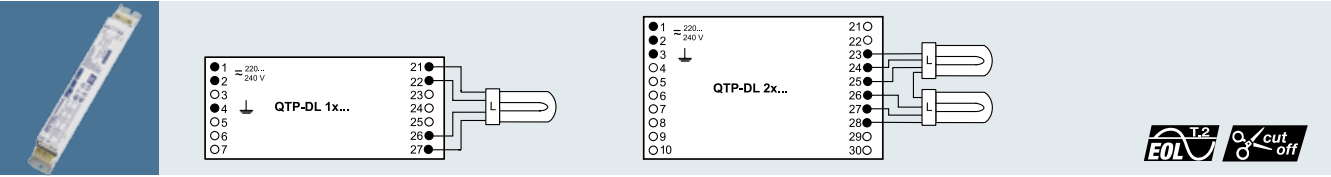

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för OSRAM DULUX® L-, OSRAM DULUX® F-lampor									
QTP-DL 1x18-24/220-240	79 802 28	4008321117861	198-264	239	30	28	229	20	190
QTP-DL 2x18-24/220-240	79 802 31	4008321117885	198-264	239	40	28	229	20	230
QTP-DL 1x36-40/220-240	79 802 29	4008321117908	198-264	239	30	28	229	20	190
QTP-DL 2x36-40/220-240	79 802 32	4008321117922	198-264	280	40	28	270	20	290

- Frekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för DULUX® L och DULUX® F

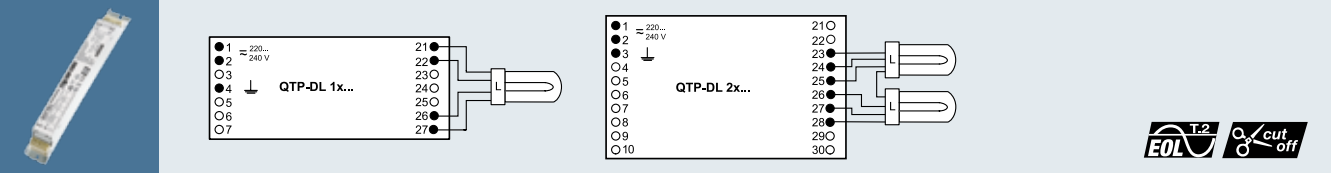

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod							
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för OSRAM DULUX® L-, OSRAM DULUX® F-lampor									
QTP-DL 1x55/220-240	79 802 30	4008321117946	198-264	360	30	21	350	20	260
QTP-DL 2x55/220-240	79 802 33	4008321117960	198-264	423	30	21	415	20	400

- Frekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning

QUICKTRONIC® för DULUX® T/E-, D/E- och H0 kompaktlysror

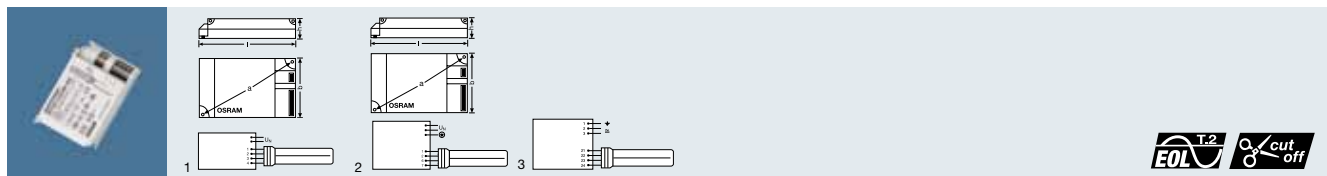

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® för kompaktlysror – 1-lampsutförande

QT-D/E 1x10-13/230-240	79 802 75	4008321 181572	198-254	93	58	29	96	20	120	1
QT-T/E 1x18/220-240	79 802 76	4008321 181701	198-254	103	67	31	110	20	145	1
QT-M 1x26-42/230-240 S	79 800 81	4050300 609256	198-254	103	67	31	110	20	160	1
QT-T/E 1x57/230-240	79 800 80	4050300 605357	198-254	123	79	33	129,5	20	240	1
QT-T/E 1x70/230-240	79 801 87	4050300 792002	198-254	123	79	33	129,5	12	190	2
QTi 1x26-120	79 802 68	4008321 040893	198-254	163	88	39	150	6	350	3
QT-M 1x26-42/220-240 SE	79 800 88	4050300 817699	198-254	123	79	33	129,5	20	240	1

- Frekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1,5 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd
- Lämplig för nödbelysning



QUICKTRONIC® för T/E- och D/E-kompaktlysror

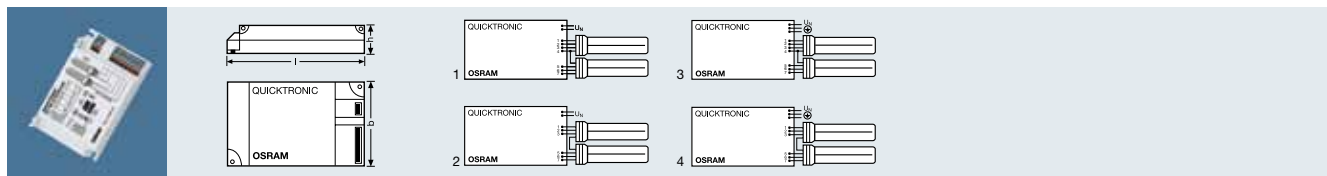

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® för kompaktlysror – 2-lampsutförande

QTP-D/E 2x10-13/220-240	79 802 77	4008321 181596	198-264	123	79	33	129,5	20	170	1
QTP-T/E 2x18/220-240	79 802 78	4008321 181619	198-264	123	79	33	129,5	20	170	1
QT-M 2x26-32/230-240 S	79 800 87	4050300 624969	198-254	123	79	33	129,5	20	240	2
QT-M 2x26-42/220-240 S	79 802 17	4008321 110022	198-254	123	79	33	129,5	20	280	4
QT-T/E 2x42-57/230-240	79 801 86	4050300 829814	198-264	158	102	39	171	9	330	3
QT CABLE CLAMP K2	–	4008321 190727	–	147	71	33	–	10	–	–
QT CABLE CLAMP K3	–	4008321 190741	–	168	87	37	–	10	–	–

- Frekvens 0, 50–60Hz
- Likspänningsområde 176...254V. Lampan måste dock tändas med minst 198V
- Varmstart inom 1,5 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd



QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT för lysrör och kompaktlysör

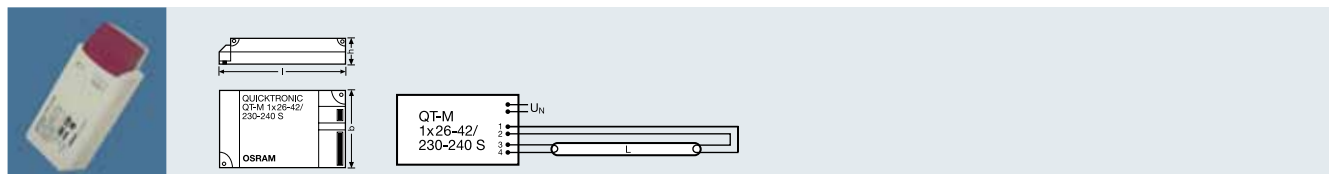

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® MULTIWATT, QUICKTRONIC® INTELLIGENT för lysrör och kompaktlysör – 1-lampsutförande

QTP-M 1X26-42/220-240 S	79 803 16	4008321 329134	198-254	103	67	31	110	20	160
QT-M 1x26-42/220-240SE	79 800 88	4050300 817699	198-254	123	79	33	29,5	20	240

- Nätfrekvens 0, 50–60Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd

- Automatiskt påslag efter lampbyte
- QT-M 1x26-42/230-240 SE med korrosionsskydd avsedd för utomhusbruk
-

QUICKTRONIC® MULTIWATT för lysrör och kompaktlysör

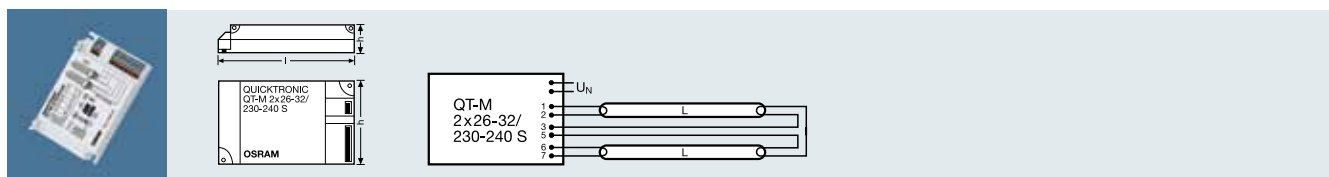

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® MULTIWATT för lysrör och kompaktlysör – 2-lampsutförande

QTP-M 2X26-32/220-240 S	79 803 17	4008321 329158	198-254	123	79	33	129,5	20	240
QT-M 2x26-42/220-240	79 802 17	4008321 110022	198-254	123	79	33	129,5	20	280

- Frekvens 0, 50–60Hz
- Likspänningsområde 176...254V. Lampan måste dock tändas med minst 198V
- Varmstart inom 1 s
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Automatisk avstängning vid lampdefekt och uppnådd livslängd
-




DULUXTRONIC® för DULUX® S/E med integrerad lamphållare

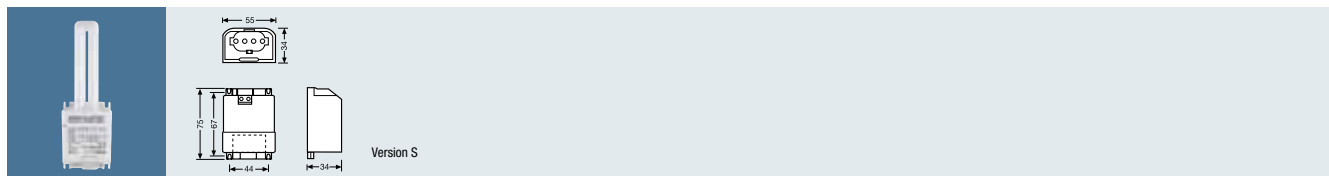


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	Hz	l x b [mm]	h [mm]	a [mm]	a1 [mm]		g
DULUXTRONIC® (Version S)											
DT-S/E 5-11/220-240 S	79 801 01	4008321 181459	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	75x55	34	44	67	20	150

- Varmstart inom 1,5 s

1) Lampan måste dock tändas med minst 198V




DULUXTRONIC® för DULUX® D/E och T/E med integrerad lamphållare

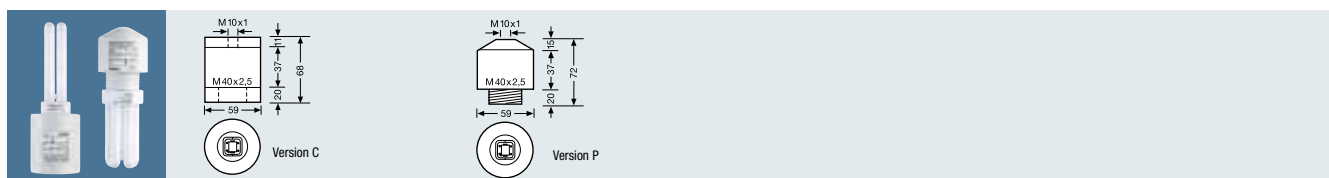


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	Hz	l [mm]	d [mm]			g
DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® D/E och T/E (Version C)										
DT-D/E 10-13/220-240 C	—	4008321 181510	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	68	59	20	110	
DT-T/E 18/230-240 C	79 801 09	4050300 421384	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	68	59	20	180	
DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® D/E och T/E (Version P)										
DT-D/E 10-13/220-240 P	—	4008321 181534	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	72	59	20	110	
DT-T/E 18/230-240 P	79 801 07	4050300 421421	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	72	59	20	180	

- Varmstart inom 1,5 s

1) Lampan måste dock tändas med minst 198V




DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® S/E, D/E och T/E med integrerad lamphållare

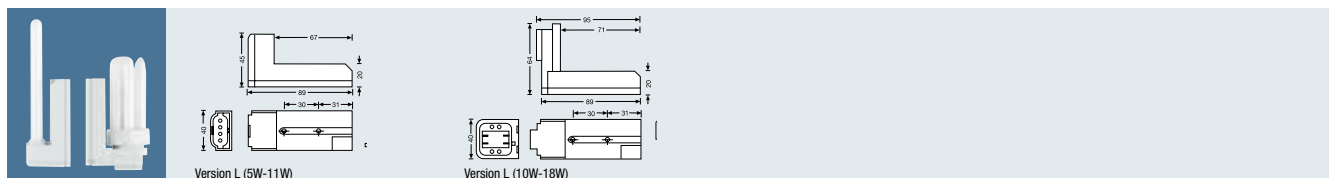


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	V min.-max.	Hz	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a [mm]		g
DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® S/E (version L)											
DT-S/E 5-11/220-240 L	79 801 02	4008321 181473	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	89	40	45	30	20	75
DULUXTRONIC® för OSRAM DULUX® D/E och T/E (version L)											
DT-D/E 10-13/220-240 L	79 801 04	4008321 181497	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	95	40	64	30	20	110
DT-T/E 18/220-240 L	79 801 08	4050300 406404	198-254	176-254 ¹⁾	0, 50-60	95	40	64	30	20	180

- Varmstart inom 1,5 s

1) Lampan måste dock tändas med minst 198V



QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

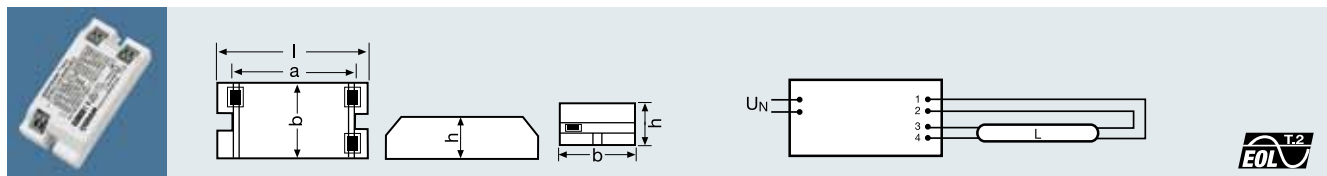

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror – 1-lampsutförande

QT-ECO 1x4-16/220-240 S	79 800 39	4050300638584	198-254	80	40	22	72...75	50	50
-------------------------	-----------	---------------	---------	----	----	----	---------	----	----

- Nätfrekvens 50Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte

- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 3, 4)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

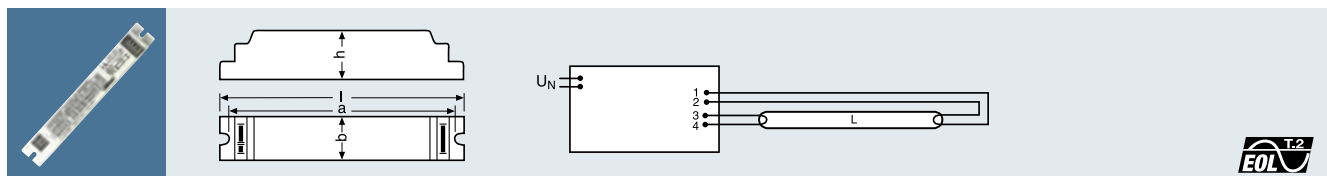

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror – 1-lampsutförande

QT-ECO 1x4-16/220-240 L	79 800 37	4050300660370	198-254	150	22	22	140	50	50
-------------------------	-----------	---------------	---------	-----	----	----	-----	----	----

- Nätfrekvens 50Hz
- Varmstart inom 1 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte

- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 3, 4)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

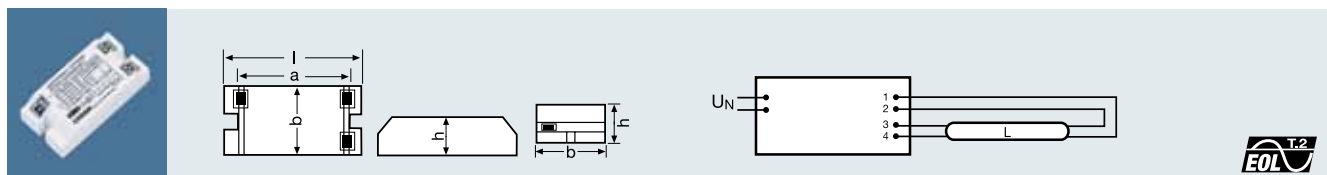

Beskrivning

E-nummer EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror – 1-lampsutförande

QT-ECO 1x18-21/220-240 S	79 800 52	4050300794907	198-254	80	40	22	72-75	50	50
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	79 800 40	4050300638560	198-254	80	40	22	72-75	50	50
QT-ECO 1x26/220-240 S	79 802 64	4008321065971	198-254	80	40	22	72-75	50	50

- Nätfrekvens 50Hz
- Varmstart inom 1,5 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte

- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 3, 4)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

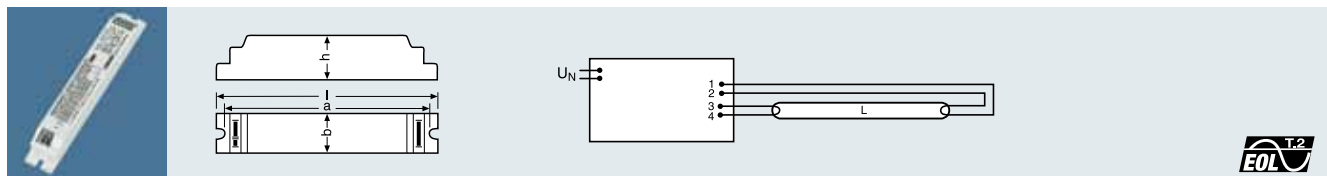

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC

för lysrör och kompaktlysror – 1-lamputförande

QT-ECO 1x18-24/220-240 L	79 800 41	4050300660417	198-254	150	22	22	140	50	50
--------------------------	-----------	---------------	---------	-----	----	----	-----	----	----

- Nätfrekvens 50Hz
- Varmstart inom 1,5 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 3, 4)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

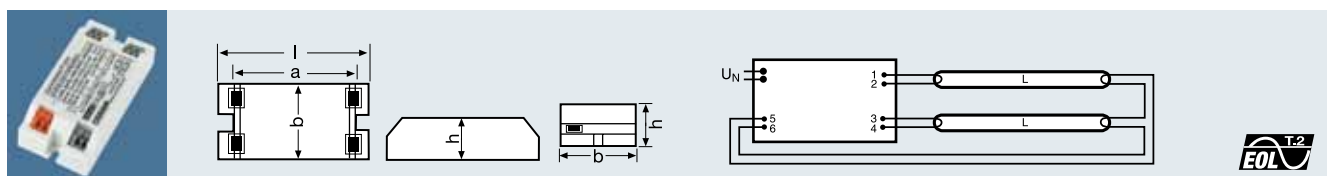

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC

för lysrör och kompaktlysror – 2-lamputförande

QT-ECO 2x5-11/220-240 S	79 802 65	4050300821504	198-254	80	40	22	72-75	50	55
-------------------------	-----------	---------------	---------	----	----	----	-------	----	----

- Nätfrekvens 50Hz
- Varmstart inom 2 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2, 3, 4); < 0,5 m (PIN 5, 6)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för lysrör och kompaktlysror

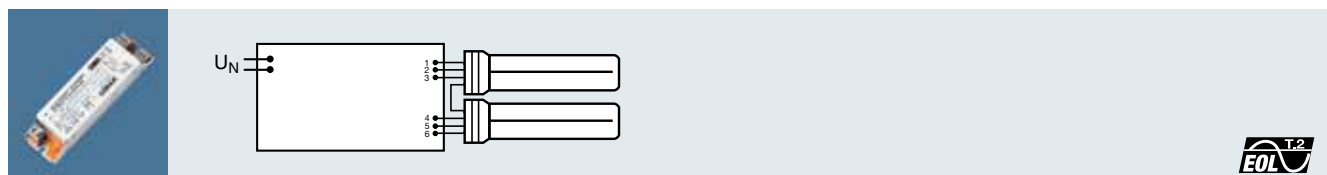

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod





QUICKTRONIC® ECONOMIC

för lysrör och kompaktlysror – 2-lamputförande

QT-ECO T/E 2x18/220-240	79 802 71	4050300803982	198-254	150	41	28	140	50	190
QT-ECO T/E 2x26/220-240	79 802 72	4050300804002	198-254	150	41	28	140	50	190

- Nätfrekvens 50-60 Hz
- Varmstart inom 2 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Lämplig för nödbelysning med centralbatteri
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2, 3, 4); < 0,5 m (PIN 5, 6)
-

QUICKTRONIC® ECONOMIC för FM® miniatyrlysrör



Beskrivning

E-nummer

EAN-kod




QUICKTRONIC® ECONOMIC för FM®-lysrör

QT-ECO FM 1x6-8/220-240	79 802 66	4050300 797502	198-254	150	22	22	140	50	50
QT-ECO FM 1x11-13/220-240	79 802 67	4050300 799780	198-254	150	22	22	140	50	50

- Nätfrekvens 50 Hz
- Varmstart inom 1,5 s
- Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnådd livslängd
- Automatiskt påslag efter lampbyte
- Ej för likströmsdrift
- Max kabellängder don-lampa: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 5, 6)
-

OUT KIT® – IP67 kapsling för drift utomhus

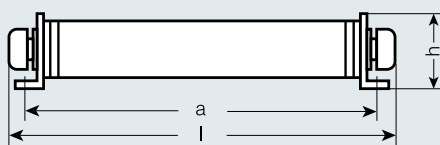

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



OUT KIT®

OUT KIT 30 short för Hf-don: 360 x 30 x 30 mm	79 802 82	4008321 159533	-25...+50	466	38	38	430	20
OUT KIT 21 short för Hf-don: 360 x 30 x 21 mm	79 802 84	4008321 159571	-25...+50	456	38	28,5	430	20
OUT KIT 30 long för Hf-don: 423 x 30 x 30 mm	79 802 83	4008321 159557	-25...+50	531	38	38	495	20
OUT KIT 21 long för Hf-don: 423 x 30 x 21 mm	79 802 85	4008321 159595	-25...+50	521	38	28,5	495	20



Ljusstyrning

Typ	Beteckning	E-nummer	EAN-kod	Mått i mm	
DALI CON Konverterar DALI till 1-10V-signal					
DALI CON/230-240 1-10 SO		79 801 69	4050300 639802	2 x 90 x 64 mm (4 TE)	–
DALI CON/230-240 1-10 LI2		79 801 70	4050300 638973	189 x 30 x 28 mm	–
BASIC Enkelt styrsystem för mötesrum, auler etc.					
Styrdon	DALI RC BASIC SO	79 801 96	4050300 654973	140 x 61 x 90	18
Kombisensor	DALI LS/PD BASIC	79 801 67	4050300 639949	59 x 42 x 70	50
Kombisensor för armaturinbyggnad	DALI LS/PD BASIC LI	–	4050300 850184	Ø 47 x 24	20
Kombisensor för 5-vägs strömbrytare	DALI WCU 5 BASIC W	79 801 97	4050300 771106	150 x 80 x 40	50
MULTI 3 Styrsystem för skolsalar, storkontor, korridorer					
DALI styrenhet	DALI MULTI 3	79 801 99	4050300 802084	189 x 30 x 21	21
1...10V styrenhet	DIM MULTI 3	79 801 98	4050300 802107	189 x 30 x 28	25
In- eller påbyggnads taksensor	LS/PD MULTI 3 CI	79 803 01	4008321 916648	50 x 19	10
Standard ljus- och rörelsesensor	LS/PD MULTI 3	–	4050300 802138	55 x 21 x 29	25
Lågprofil ljus och rörelsesensor	LS/PD MULTI 3 FL	79 803 00	4008321 047342	35 x 21 x 20	25
Mobil ljus och rörelsesensor	LS/PD MULTI 3 B	79 802 99	4050300 803081	48 x 29 x 24	25
Y connector	Y-CONNECTOR	79 801 88	4050300 803135	35 x 18 x 16	25
Y connector med skruvklämmor	Y-CON. SCREW	79 801 89	4008321 916686	40 x 20 x 16	25
Adapter för LS/PD MULTI 3 CI	SENSOR KIT	–	4008321 916662	80 x 25	10
EASY Color Control Effektfullt styrsystem. Programmerbart med bl a windows-dator eller fjärrkontroll					
DALI styrenhet	DALI EASY II	79 801 93	4008321 053046	189 x 30 x 21	25
LED styrenhet	OT EASY 60	79 801 83	4008321 187796	220 x 46 x 44	10
IR fjärrkontroll	EASY RMC	74 411 03	4008321 053152	120 x 57 x 25	25
IR sensor för armaturinbyggnad	EASY IR	79 801 94	4008321 053138	35 x 21 x 16	25
IR sensor för takinbyggnad	EASY IR CI	74 411 08	4008321 915573	B 50 x 19	10
Coupler element	EASY PB COUPLER	79 801 95	4008321 915597	47 x 44 x 13	25
PC mjukvara med USB adapter	EASY PC KIT	79 802 70	4008321 915559	–	10
–	EASY SYS CP	–	4008321 320902	45 x 30 x 15	25
Tillbehör					
Adapter för sensor ytmontering	SENSOR KIT	–	4008321 916662	B 80 x 25	10
Montagekit för DALI styrenhet	LMS CI BOX	79 801 92	4008321 083692	261 x 71/35 x 27	40
Y connector	Y-CONNECTOR	79 801 88	4050300 803135	35 x 18 x 16	25
Y connector med skruvklämmor	Y-CON. SCREW	79 801 89	4008321 916686	40 x 20 x 16	25




Typ	Beteckning	E-nummer	EAN-kod	Mått i mm	
Ljusstyrning					
Signalförstärkare	DIM SA	–	4008321 097095	189 x 30 x 29	40
Handstyrdon	DIM MCU P	79 801 49	4050300 347424	80 x 80 x 60	100
Digital potentiometer	DALI MCU	79 801 48	4008321 189721	80 x 80 x 60	25
Mini ljussensor	DIM PICO	79 014 51	4050300 554457	21 x 21 x 31	20
Mini ljussensor	DIM MICO	79 014 52	4050300 464411	Ø 28 x 59	20
Signalförstärkare	DALI REPEATER LI	–	4008321 292599		25
Touch DIM®					
Ljussensor	Touch DIM LS LI	79 802 98	4008321 023087	63 x 29 x 21	25
Ljus- och rörelsesensor	Touch DIM LS/PD LI	79 802 97	4008321 023025	63 x 29 x 21	25
2 kanals radiomottagar modul	Touch DIM RC	79 801 90	4008321 031938	189 x 30 x 21	25
4 kanals sändare	Touch DIM RMC	79 802 96	4008321 183033	82 x 48 x 20	10
2 kanals väggsändare	Touch DIM WCU	79 801 91	4008321 032737	80 x 80 x 18	20
Montage kit	LMS CI BOX	79 801 92	4008321 083692	261 x 71/35 x 27	40

DALI MCU

En mycket enkel och lättförståelig ljusstyrningsutrustning.
Med DALI MCU kan upp till 4 enheter kopplas för trappfunktion.



HALOTRONIC®

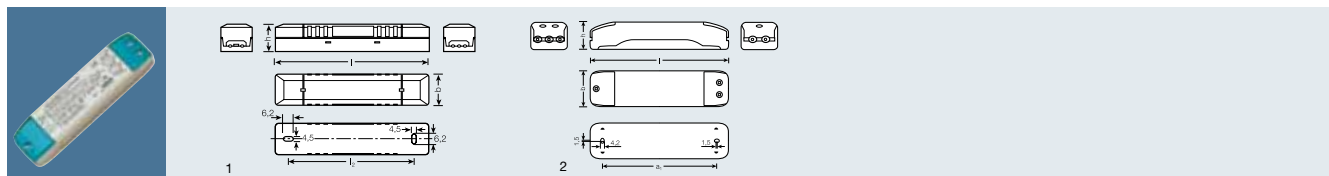


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	Hz	W min.-max.	°C min.-max.	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l ₂ [mm]	g	No.	
HALOTRONIC® – med dragavlastning													
HTI DALI 150/220-240 DIM	52 803 46	4050300 807782	50/60	35-150	-20...+45	DALI gränssnitt	220	47	44	180	280	1	10
HTL 105/230-2402	52 803 31	4008321 927019	0/50/60	35-105	-0-+50	Fram- eller bak- kantsdimmer	170	44	34	140	160	2	10
HTL 225/230-2402	52 803 32	4008321 927026	0/50/60	50-225	-0-+50	Fram- eller bak- kantsdimmer	170	44	34	140	200	2	10

- HTI DALI kan även styras via Touch DIM (impulsströmbrytare)




HALOTRONIC® MOUSE / NANO

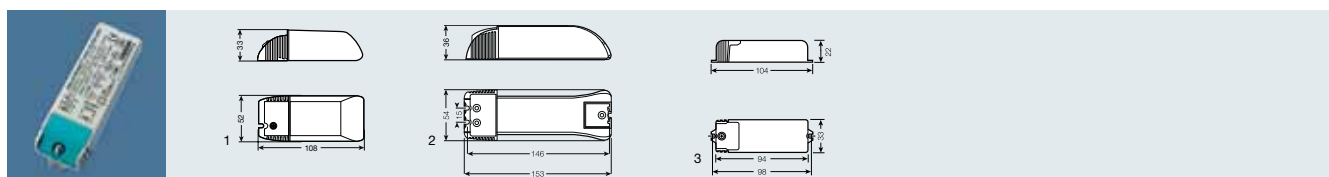

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	Hz	W min.-max.	V _{OUT}	°C min.-max.	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	g	No.	
HALOTRONIC® MOUSE / NANO – kompakt, med dragavlastning													
HTM 70/230-240	52 803 27	4050300 442310	50/60	20-70	11,2 (70W)/ 11,2 (20W)	0-+50	Fram- eller bak- kantsdimmer	108	52	33	110	20	
HTM 105/230-240	52 803 30	4050300 442334	50/60	35-105	11,3 (105W)/ 11,4 (35W)	0-+45	Fram- eller bak- kantsdimmer	108	52	33	120	20	
HTM 150/230-240	52 803 33	4050300 581415	50/60	50-150	11,4 (150W)/ 11,5 (50W)	0-+45	Fram- eller bak- kantsdimmer	153	54	36	200	10	
HTN 75/230-240 I	52 803 25	4008321 1073037	50/60	20-75	11,5 (75W)/ 11,7 (20W)	0-+50	Bak- kantsdimmer	104	33	22	70	20	





HALOTRONIC® NANO



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	Hz	W min.-max.	V _{OUT}	°C min.-max.	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	No.	
HALOTRONIC® NANO – för inbyggnad												
HTN 75/230-240 S	–	4008321 909329	50/60	20-75	11,5 (75W)/ 11,7 (20W)	0-50	Bakkantsdimmer	94	33	22	70	20




DIM modul för styrning av HALOTRONIC®, 1-10V transistorer (bakkant)



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	A	W	Hz	°C min.-max.	CONTROL	l [mm]	b [mm]	h [mm]	No.	
HT1-10 DIM												
HT 1-10 DIM	79 801 51	4050300 451350	60-70	Bak- kantsdimmer	50	0...+45	1-10V- gränssnitt	220	45	40	ca. 240	9




OPTOTRONIC®

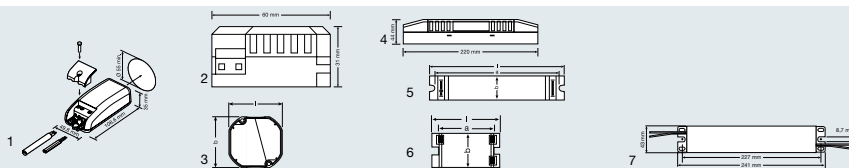

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V min.-max.	Hz	W min.-max.	V _{OUT}	°C min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	No.	
OPTOTRONIC®												
OT 6/100-120/10 CE	–	4008321 128911	90-132	50/60	6	10 VDC	-20...+50	51	50	22	3	20
OT 6/200-240/10 CE	52 803 21	4008321 113306	198-254	50/60	6	10 VDC	-20...+50	51	50	22	3	20
OT 6/100-120/24 CE	–	4008321 129130	90-132	50/60	6	24 VDC	-20...+50	51	50	22	3	20
OT 6/200-240/24 CE	52 803 80	4008321 113269	198-254	50/60	6	24 VDC	-20...+50	51	50	22	3	20
OT 8/200-240/24	52 803 37	4008321 1040169	180-254	0/50/60	8	24 VDC	-20...+50	80	40	22	6	50
OT 12/220-240/10 LE	–	4008321 174253	198-254	50/60	10	10 VDC	-20...+50	177	20	20	–	10
OT 12/230-240/10	52 803 23	4050300 609232	207-254	50/60	12	10 VDC	-20...+50	109	50	35	1	20
OT 20/230-240/24	52 803 39	4050300 618111	207-254	0/50/60	20	24 VDC	-20...+45	109	50	35	1	20
OT 20/120-240/24 S	52 803 81	4050300 662626	108-254	0/50/60	20	24 VDC	-20...+50	60	60	31	2	30
OT 50/220-240/10	52 803 41	4050300 817491	198-254	0/50/60	50	10 VDC	-20...+50	220	47	44	4	10
OT 75/220-240/24	52 803 42	4050300 817477	198-254	0/50/60	75	24 VDC	-20...+50	220	47	44	4	10
OT 50/120-277/10 E	52 803 43	4050300 861500	108-305	0/50/60	50	10 VDC	-25...+60	241	43	30	7	10
OT 75/120-277/24 E	52 803 44	4050300 861487	108-305	0/50/60	75	24 VDC	-25...+60	241	43	30	7	10




OPTOTRONIC® styrdon

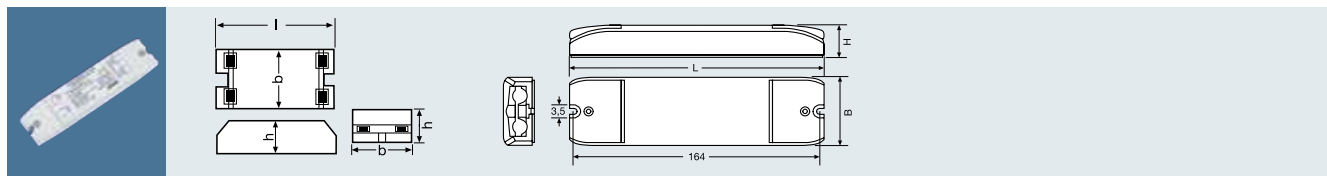

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod									
OPTOTRONIC® styrdon											
OT DIM	79 801 71	4050300 943459	10V 24V	10-24	50 120	1-10V 1-10V	-20...+50	172	42	20	20
OT RGB DIM	79 801 72	4050300 793108	10V 24V	10-24	3 x 20 3 x 48	1-10V 1-10V	-20...+50	172	42	20	20
OT RGB Sequencer	79 801 73	4050300 792460	10V 24V	10-24	3 x 20 3 x 48	1-10V 1-10V	-20...+50	172	42	20	20
OTi DALI DIM	79 801 74	4008321 061195	10V 24V	10-24	50 120	DALI	-20...+50	172	42	20	20
OT DMX RGB DIM	—	4008321 160829	10V 24V	10-24	3 x 20 3 x 48	DMX	-20...+50	172	42	20	20
OT DMX 3x1 RGB DIM	—	4008321 279842	10V 24V	10-24	3 x 10 3 x 24	DMX	-20...+50	80	40	22	10

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod									
OPTOTRONIC® DALI® kombidon, 24V											
OT DALI 25/220-240/24 RGB	79 801 75	4050300 829463	198-254	0/50/60	3 x 8	DALI	-20...+45	167	42	31	20
OT EASY 60/220-240/24 RGB	79 801 83	4008321 187796	220-240	50/60	60	DALI	-20...+50	43,6	46,2	220	20


OPTOTRONIC®

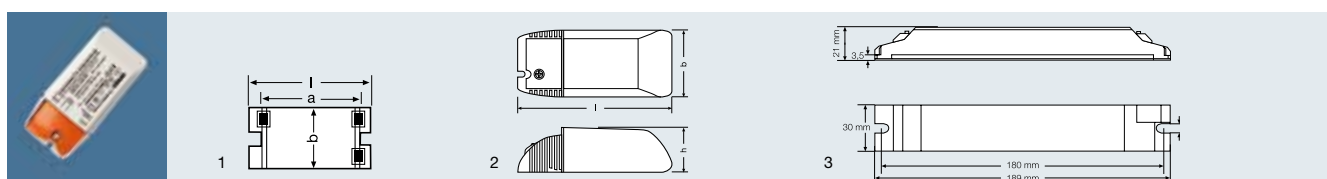

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod										
OPTOTRONIC®												
OT 9/200-240/350	52 803 82	4050300 888262	180-254	0/50/60	8,5	-20...+50	80	40	22	1	50	
OT 9/200-240/350 DIM	52 803 83	4008321 187321	180-254	50/60	8,5	-20...+50	80	40	22	1	50	
OT 9/10-24/350 DIM	79 801 76	4050300 888897	10-24 VDC	0	8,5	-20...+50	80	40	22	1	50	
OT 9/200-240/350 DIM	52 803 83	4008321 187321	180-240	50/60	8,5	-20...+50	108	53	33	3	20	
OT 18/200-240/700 DIM	79 801 84	4008321 139320	180-254	50/60	18	-20...+50	108	53	33	2	20	
OT 35/200-240/700	52 803 84	4008321 169365	180-254	50/60	35	-20...+50	190	30	21	3	24	

- Elektroniskt stabiliserad konstant likström (DC)
- Elektroniskt reversibel avstängning vid kortslutning, överlast och överhettning.
- Uppfyller alla erforderliga standards


POWERTRONIC®

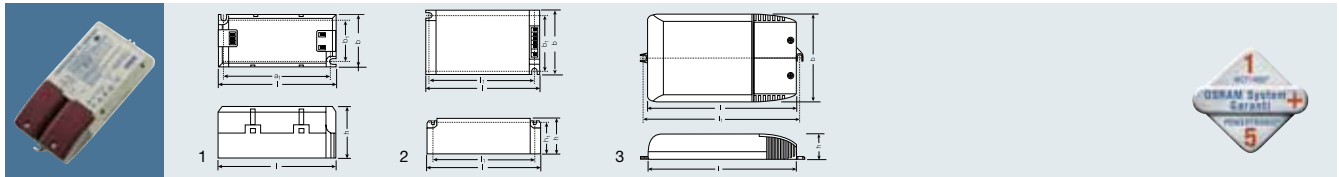

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		Hz	A	λ	T _a	T _c	EVSA CVSA	W LAMPA	kV START		lxbxh [mm]			No.	
POWERTRONIC® – 1-lampsutförande																	
PTi 20 S För inbyggnad	79 802 86	4008321353290	HCI	100/120	0,11	0,95	-25...+60	80	23	20	3,0	0,5	97x43x30	88	34	1	20
PTi 35/220-240 S För inbyggnad	79 802 87	4008321073112	HCI	165	0,19	0,95	-25...+65	80	43/50	39	4,5	1,5	110x75x30	99	64	1	20
PTi 35/220-240 I Med dragavlastning	79 801 78	4008321099488	HCI	165	0,19	0,95	-25...+65	75	43/50	39	4,5	1,5	155x83x32	163	–	2	20
PTi 70/220-240 S För inbyggnad	79 802 88	4008321049629	HCI, HQI	165	0,35	0,95	-25...+55	80	80/92	73	4,5	1,5	110x75x30	99	64	1	20
PTi 70/220-240 I Med dragavlastning	79 801 79	4008321099501	HCI, HQI	165	0,35	0,95	-25...+50	75	80/92	73	4,5	1,5	155x83x32	163	–	3	20




POWERTRONIC®

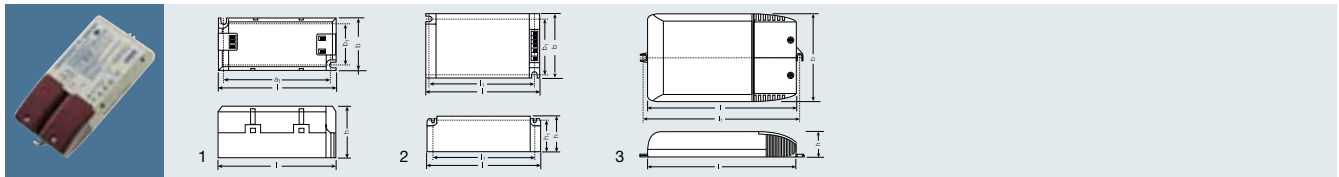

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		Hz	A	λ	T _a	T _c	EVSA CVSA	W LAMPA	kV START		lxbxh [mm]			No.	
POWERTRONIC® – 1-lampsutförande																	
PTi 100/220-240 S För inbyggnad	–	4008321926630	HCI, HQI	165	0,49	0,95	-25...+55	80	109/116	100	4,5	1,5	150x85x31	137	74	1	20
PTi 100/220-240 I Med dragavlastning	–	4008321926654	HCI, HQI	165	0,49	0,95	-25...+55	70	109/116	100	4,5	1,5	185x96x33	203	–	2	20
PTi 150/220-240 S För inbyggnad	79 802 91	4008321188090	HCI, HQI	165	0,72	0,95	-25...+55	85	163/170	150	4,5	1,5	150x85x31	137	74	1	20
PTi 150/220-240 I Med dragavlastning	79 802 92	4008321915535	HCI, HQI	165	0,72	0,95	-25...+50	75	163/170	150	4,5	1,5	185x96x33	203	–	2	20



POWERTRONIC®

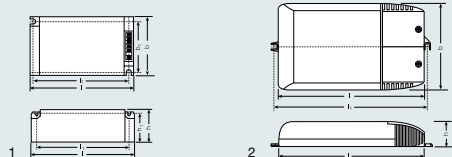

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		Hz	A	λ	T_a	T_c		W LAMP	kV START		lx b x h (mm)			No.	
POWERTRONIC® – 2-lampsutförande																	
PTi 2x35/220-240 S För inbyggnad	79 802 89	4008321 122247	HCI	165	0,38	0,95	-25...+55	80	86/100	2x39	4,5	1,5	135x75x30	124	64	1	20
PTi 2x35/220-240 I Med dragavlastning	79 801 81	4008321 122261	HCI	165	0,38	0,95	-25...+55	75	86/100	2x39	4,5	1,5	180x83x32	188	–	2	20
PTi 2x70/220-240 S För inbyggnad	–	4008321 910035	HCI, HQI	165	0,75	0,95	-25...+55	80	160/184	2x73	4,5	1,5	165x90x30	153	80	1	20
PTi 2x70/220-240 I Med dragavlastning	79 801 85	4008321 910042	HCI, HQI	165	0,75	0,95	-25...+55	75	160/184	2x73	4,5	1,5	210x98x32	218	–	2	20

-

POWERTRONIC® DALI 70 DIM




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod		W LAMP	V min.-max.	T_a	T_c	
POWERTRONIC® DALI 70 DIM								
PTo DALI 70 DIM	–	4008321 940612	HCI, NAV, HQI	70	220...240	-25...+55	75	20

- För 70W HCI, NAV och HQI
- Med DALI gränssnitt



QUICKTRONIC® för OSRAM ENDURA®

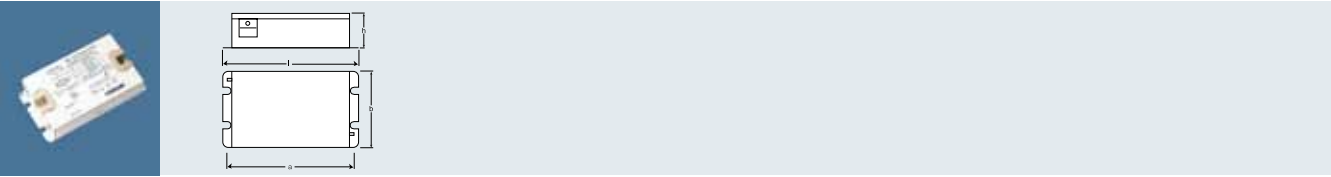

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod												
QUICKTRONIC® för OSRAM ENDURA®														
QT ENDURA 70-100/120-240 S	-	4050300804675	100	108-264	ca. 250	0,47	>0,95	107	8000	-40...50	181x100x43	170	5	860
			70	108-264	ca. 250	0,34	>0,95	82	6500					
QT ENDURA 100-150/120-240 S	79 802 74	4050300662589	150	108-264	ca. 250	0,66	>0,95	157	12000	-40...50	181x100x43	170	5	860
			100	108-264	ca. 250	0,59	>0,95	146	11000					

