




Lågenergilampor och kompaktlysrör

Lågenergilamporna och kompaktlysrören från OSRAM är speciellt starka inom området kostnadseffektivitet. De håller upp till 20 gånger längre och förbrukar upp till 80% mindre energi än vanliga glödlampor. Ett stort urval av former, storlekar, socklar och watt-styrkor gör



energibesparingen ännu enklare, mer effektiv och ekonomisk än någonsin tidigare. Dessutom finns nu våra lågenergilampor och kompaktlysrör i ljusfärgen Warm Comfort Light (glödlampsljus) och med den nya patenterade Quick Light-tekniken (snabbstart).

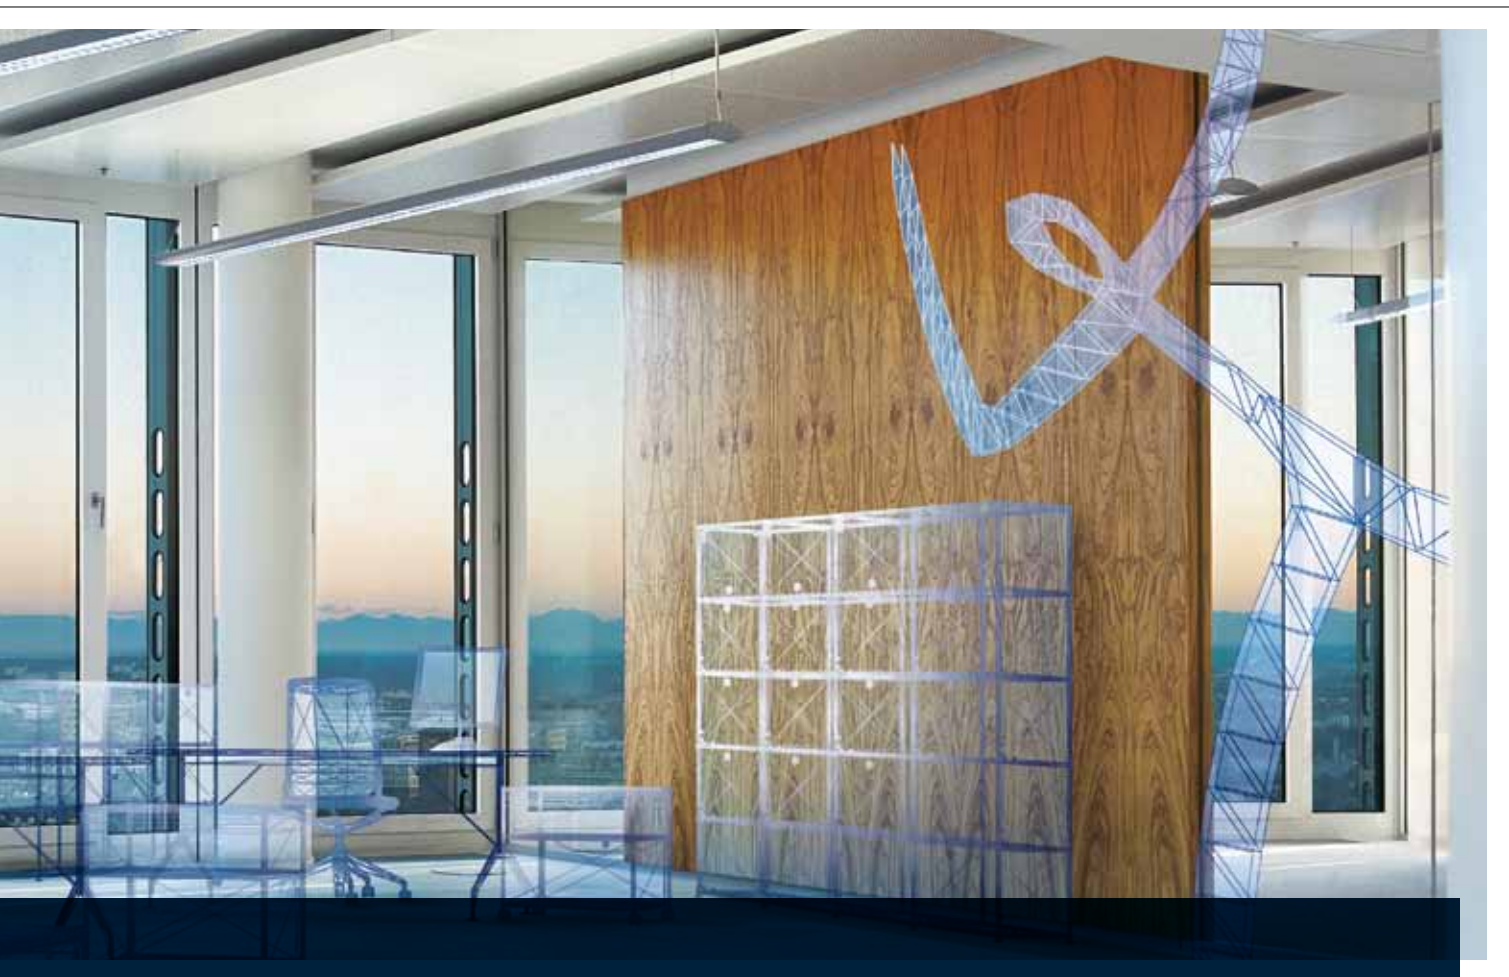

Innehåll

DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE	38	DULUXSTAR® NANO TWIST	50-51
DULUX® INTELLIGENT FACILITY	39	DULUXSTAR® REFLECTOR	51
DULUX® INTELLIGENT VARIO	39	DULUX® T PLUS, DULUX® T/E PLUS	52
DULUX® INTELLIGENT	40	DULUX® T/E HE	53
DULED®	40	DULUX® T/E CONSTANT	53
DULUX® SUPERSTAR	41	DULUX® D Energy Saver, DULUX® D	54
DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST	42	DULUX® D/E	55
DULUX® SUPERSTAR MINI BALL	43	DULUX® S	55
DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE	43	DULUX® S/E	56
DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE	44	DULUX® L SKYWHITE, DULUX® L HE	56
DULUX® SUPERSTAR GLOBE	44	DULUX® L, DULUX® L CONSTANT	58
DULUX® SUPERSTAR Reflector	44	DULUX® L XT Long Life	58
DULUX® SUPERSTAR Circolux	45	DULUX® L LUMILUX® DE LUXE	59
DULUXSTAR® STICK	46	DULUX® L SP	59
DULUXSTAR® MINI TWIST	47	DULUX® F	60
DULUXSTAR® MINI BALL	48	CFL SQUARE®	60
DULUXSTAR® MINI GLOBE	48	ENDURA®	61
DULUXSTAR® MINI CANDLE	49	Spektralfördelningar	62
DULUXSTAR® GLOBE	49	Spektralfördelning för DULUX stiftsockellampor	62
DULUXSTAR® MINI BULLET	49	Kopplingsscheman konventionella don	62
DULUXSTAR® MINI BULLET T	50	Socklar	63

DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE




25W → 5W	
40W → 7W	
60W → 11W	
75W → 14W	
100W → 18W	
120W → 23W	
150W → 30W	

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d (mm)	h (mm)	t (h)	No.	
DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE											
DINT LL 5W/825 E14	83 310 02	4050300314747	5	Glödlampslys	250	E14	36	119 ±3	20000	2	10
DINT LL 5W/840 E14	83 310 17	4008321395436	5	Vit	250	E14	36	119 ±3	20000	2	10
DINT LL 7W/825 E14	83 310 04	4050300315157	7	Glödlampslys	365	E14	36	119 ±3	20000	2	10
DINT LL 7W/840 E14	83 310 24	4008321395498	7	Vit	365	E14	36	119 ±3	20000	2	10
DINT LL 11W/825 E14	83 310 06	4050300811451	11	Glödlampslys	620	E14	45	126 ±3	20000	3	10
DINT LL 11W/840 E14	83 310 25	4008321395535	11	Vit	620	E14	45	126 ±3	20000	3	10
DINT LL 5W/825 E27	83 310 12	4050300357430	5	Glödlampslys	250	E27	36	113 ±3	20000	1	10
DINT LL 5W/840 E27	83 310 03	4008321394149	5	Vit	250	E27	36	113 ±3	20000	1	10
DINT LL 7W/825 E27	83 310 14	4050300288819	7	Glödlampslys	365	E27	36	113 ±3	20000	1	10
DINT LL 7W/840 E27	83 310 05	4050300292373	7	Vit	365	E27	36	113 ±3	20000	1	10
DINT LL 11W/825 E27	83 310 16	4050300811598	11	Glödlampslys	620	E27	45	117 ±3	20000	4	10
DINT LL 11W/840 E27	83 310 09	4050300811727	11	Vit	620	E27	45	117 ±3	20000	4	10
DINT LL 14W/825 E27	83 310 13	4008321394965	14	Glödlampslys	800	E27	45	128 ±3	20000	4	10
DINT LL 14W/840 E27	83 310 19	4008321394200	14	Vit	800	E27	45	128 ±3	20000	4	10
DINT LL 18W/825 E27	83 310 15	4008321394989	18	Glödlampslys	1050	E27	45	145 ±3	20000	4	10
DINT LL 18W/840 E27	83 310 21	4008321394224	18	Vit	1050	E27	45	145 ±3	20000	4	10
DINT LL 22W/825 E27	83 310 22	4008321953469	23	Glödlampslys	1410	E27	58	173 ±3	20000	4	10
DINT LL 22W/840 E27	83 310 23	4008321953476	22	Vit	1410	E27	58	173 ±3	20000	4	10
DINT LL 30W/825 E27	83 310 01	4008321935939	30	Glödlampslys	1920	E27	58	192 ±3	20000	–	10
DINT LL 30W/840 E27	83 310 08	4050300856841	30	Vit	1920	E27	58	192 ±3	20000	–	10
DINT LL 7W/825 E27	83 310 34	4050300240329	7	Glödlampslys	365	B22d	36	113 ±3	20000	–	10
DINT LL 11W/825 E27	83 310 36	4050300811611	11	Glödlampslys	620	B22d	45	117 ±3	20000	–	10
DINT LL 14W/825 E27	83 310 37	4008321440440	14	Glödlampslys	800	B22d	45	128 ±3	20000	–	10
DINT LL 18W/825 E27	83 310 39	4008321440464	18	Glödlampslys	1050	B22d	45	145 ±3	20000	–	10
DINT LL 22W/825 E27	83 310 42	4008321440488	23	Glödlampslys	1410	B22d	58	173 ±3	20000	–	10
DINT LL 30W/825 E27	83 302 03	4050300856889	30	Glödlampslys	1920	B22d	58	192 ±3	20000	–	10
DULUX® INTELLIGENT 12V											
DINT 11W/825 12VDC E27	83 310 07	4008321118370	11	Glödlampslys	600	E27	45	127 ±3	10000	–	10

- Upp till 500 000 tändningar
- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus, enbart i slutna armaturer
- Klarar temperaturer ner till –20°C

DULUX® INTELLIGENT FACILITY

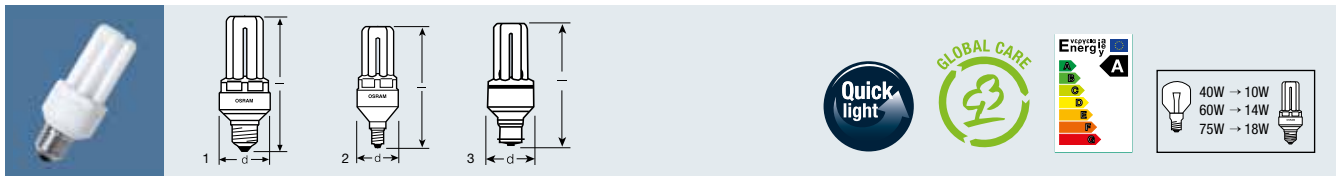

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® INTELLIGENT FACILITY											
DINT FCY 10W/825 E14	83 312 22	4008321 126276	10	Glödlampslys	530	E14	45	126 ±3	20000	2	10
DINT FCY 10W/825 E27	83 312 24	4008321 126290	10	Glödlampslys	530	E27	45	117 ±3	20000	1	10
DINT FCY 10W/840 E27	83 312 35	4008321 549440	10	Vit	580	E27	45	120	2000		10
DINT FCY 14W/825 E27	83 312 26	4050300 631905	14	Glödlampslys	800	E27	45	123 ±3	20000	1	10
DINT FCY 14W/840 E27	83 312 36	4008321 549464	14	Vit	800	E27	45	126	2000		10
DINT FCY 18W/825 E27	83 312 27	4008321 118356	18	Glödlampslys	1100	E27	45	137 ±3	20000	1	10
DINT FCY 18W/840 E27	83 312 37	4008321 549501	18	Vit	1050	E27	45	140	2000		10
DINT FCY 14W/825 B22d	83 312 34	4050300 633718	14	Glödlampslys	800	B22d	45	123 ±3	20000	3	10
DINT FCY 22W/840 E27	83 312 38	4008321 549525	22	Vit	1360	E27	45	171	2000		10
Blister											
DINT FCY 14W/825 E27	–	4050300 946245	14	Glödlampslys	800	E27	45	123 ±3	20000	1	8

- Obegränsat antal tändningar
- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Kan kombineras med rörelsevakt
- Ej dimbar
- Utomhus, enbart i slutna armaturer
- Klarar temperaturer ner till –20°C


DULUX® INTELLIGENT VARIO



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® INTELLIGENT VARIO											
DINT VARIO 18W/825 E27	83 311 99	4008321 953421	18	Glödlampslys	1050	E27	45	145 ±3	20000	1	10
DINT VARIO 11W/825 E27 12V	83 312 04	4008321 118417	11	Glödlampslys	600	E27	45	127 ±3	10000	1	10
Blister											
DINT VARIO 18W/825 E27	–	4008321 953438	18	Glödlampslys	1050	E27	45	145 ±3	20000	1	8
DINT VARIO MIBA 15W/825 E27	–	4008321 953506	15	Glödlampslys	850	E27	60	120 ±3	10000	2	8

- Utomhus, enbart i slutna armaturer
- Obegränsat antal tändningar
- Quick Light – Snabbt ljusflöde efter påslag
- Ljusregleras i 2 steg med hjälp av tryckknapp

DULUX® INTELLIGENT



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® INTELLIGENT DIM											
DINT DIM 18W/825 E27	83 312 15	4008321 953445	18	Glödlampslys	1050	E27	58	158 ±3	20000	1	10
DINT DIM GL 15W/825 E27	83 312 02	4008321 924209	15	Glödlampslys	870	E27	120	167 ±3	20000	3	10
DINT DIM TWIST 20W/825 E27	83 312 14	4008321 953605	20	Glödlampslys	–	E27	–	–	10000	5	10
Blister											
DINT DIM 18W/825 E27	–	4008321 953452	18	Glödlampslys	1050	E27	58	158 ±3	20000	1	6
DINT DIM TWIST 20W/825 E27	–	4008321 953629	20	Glödlampslys	–	E27	–	–	10000	5	8

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® INTELLIGENT SENSOR											
DINT SENSOR 11W/825 E27	83 311 82	4008321 102300	11	Glödlampslys	660	E27	45	122 ±3	20000	2	10
DINT SENSOR 15W/825 E27	83 311 84	4050300 451299	15	Glödlampslys	900	E27	45	129 ±3	20000	2	10
DINT SENSOR MIBA 11W E27	83 311 81	4008321 377722	11	Glödlampslys	630	E27	60	111 ±3	10000	4	10
Blister											
DINT SENSOR 11W/825 E27	–	4008321 109224	11	Glödlampslys	660	E27	45	122 ±3	20000	2	8
DINT SENSOR 15W/825 E27	–	4050300 579993	15	Glödlampslys	900	E27	45	129 ±3	20000	2	8
DINT SENSOR MIBA 11W E27	–	4008321 377746	11	Glödlampslys	630	E27	60	111 ±3	10000	4	6

- OSRAM DULUX® Intelligent ska användas i slutna armaturer vid utomhusbruk
- OSRAM DULUX® Intelligent DIM är steglöst dimbar. Enbart för drift tillsammans med framkantsdimmer
- Obegränsat antal tändningar för SENSOR. 1 000 000 för DIM
- Quick Light – Snabbt ljusflöde efter påslag




DULED®




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULED®											
80300 DULED 8W/825 E27	83 310 10	4008321 202314	8/0,3	Glödlampslys	400/3	E27	42	117	6000	1	10
80302 DULED 12W/825 E27	83 310 11	4008321 222350	12/0,3	Glödlampslys	620/3	E27	42	131	6000	1	10
80305 DULED 15W/825 E27	83 310 26	4008321 929372	15/0,3	Glödlampslys	980/3	E27	51	123	6000	2	10
80306 DULED 21W/825 E27	83 310 27	4008321 929396	21/0,3	Glödlampslys	1290/3	E27	60	151	6000	2	10

- DULED® 2 i 1-lampa med inbyggt LED orienteringsljus.
- Ej dimbar
- Tänd och lampan lyser med full effekt, släck och tänd igen inom 3 sekunder och LED-lampan tänds. Släck igen och nästa gång lampan tänds lyser den med full effekt igen
- Utomhus enbart i slutna armaturer

DULUX® SUPERSTAR




25W → 5W	
40W → 7W	
60W → 11W	
75W → 14W	
100W → 18W	
120W → 23W	
150W → 30W	



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d (mm)	l (mm)	t (h)	
DULUX® SUPERSTAR										
DSST Stick 5W	83 314 16	4008321 942845	5	Glödlampslijs	270	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 5W	83 314 17	4008321 948571	5	Vit	270	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 7W	83 314 21	4008321 942876	7	Glödlampslijs	380	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 7W	83 314 22	4008321 948618	7	Vit	380	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 11W	83 314 26	4008321 942913	11	Glödlampslijs	640	E14	45	129	15 000	10
DSST Stick 11W	83 314 27	4008321 948649	11	Vit	640	E14	45	129	15 000	10
DSST Stick 5W	83 314 18	4008321 942852	5	Glödlampslijs	270	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 5W	83 314 19	4008321 948595	5	Vit	270	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 7W	83 314 23	4008321 942883	7	Glödlampslijs	380	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 7W	83 314 24	4008321 942890	7	Vit	380	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 11W	83 314 28	4008321 942920	11	Glödlampslijs	640	E27	45	120	15 000	10
DSST Stick 11W	83 314 29	4008321 942937	11	Vit	640	E27	45	120	15 000	10
DSST Stick 14W	83 314 31	4008321 942968	14	Glödlampslijs	820	E27	45	131	15 000	10
DSST Stick 14W	83 314 32	4008321 942975	14	Vit	820	E27	45	131	15 000	10
DSST Stick 18W	83 314 34	4008321 943002	18	Glödlampslijs	1140	E27	45	148	15 000	10
DSST Stick 18W	83 314 35	4008321 943019	18	Vit	1140	E27	45	148	15 000	10
DSST Stick 22W	83 314 37	4008321 953360	22	Glödlampslijs	1440	E27	58	176	15 000	10
DSST Stick 22W	83 314 38	4008321 953384	22	Vit	1440	E27	58	176	15 000	10
DSST Stick 30W	83 314 40	4008321 942753	30	Glödlampslijs	1940	E27	58	195	15 000	10
DSST Stick 30W	83 314 41	4008321 942760	30	Vit	1940	E27	58	195	15 000	10
DSST Stick 5W	83 314 20	4008321 942869	5	Glödlampslijs	270	B22d	36	116	15 000	10
DSST Stick 7W	83 314 25	4008321 942906	7	Glödlampslijs	380	B22d	36	116	15 000	10
DSST Stick 11W	83 314 30	4008321 942951	11	Glödlampslijs	640	B22d	45	120	15 000	10
DSST Stick 14W	83 314 33	4008321 942999	14	Glödlampslijs	820	B22d	45	131	15 000	10
DSST Stick 18W	83 314 36	4008321 943033	18	Glödlampslijs	1140	B22d	45	148	15 000	10
DSST Stick 22W	83 314 39	4008321 954626	22	Glödlampslijs	1440	B22d	58	176	15 000	10
DSST Stick 30W	83 314 42	4008321 953346	30	Glödlampslijs	1940	B22d	58	195	15 000	10
Blister										
DSST Stick 5W	–	4008321 948670	5	Glödlampslijs	270	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 7W	–	4008321 948694	7	Glödlampslijs	380	E14	36	122	15 000	10
DSST Stick 11W	–	4008321 948731	11	Glödlampslijs	640	E14	45	129	15 000	8
DSST Stick 5W	–	4008321 948663	5	Glödlampslijs	270	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 7W	–	4008321 948700	7	Glödlampslijs	380	E27	36	116	15 000	10
DSST Stick 11W	–	4008321 948748	11	Glödlampslijs	640	E27	45	120	15 000	8
DSST Stick 14W	–	4008321 948786	14	Glödlampslijs	820	E27	45	131	15 000	8
DSST Stick 18W	–	4008321 948823	18	Glödlampslijs	1140	E27	45	148	15 000	8
DSST Stick 22W	–	4008321 953377	22	Glödlampslijs	1440	E27	58	176	15 000	6
DSST Stick 30W	–	4008321 948915	30	Glödlampslijs	1940	E27	58	195	15 000	6
DSST Stick 5W	–	4008321 948687	5	Glödlampslijs	270	B22D	36	116	15 000	10
DSST Stick 7W	–	4008321 948724	7	Glödlampslijs	380	B22D	36	116	15 000	10
DSST Stick 11W	–	4008321 948779	11	Glödlampslijs	640	B22D	45	120	15 000	8
DSST Stick 14W	–	4008321 948816	14	Glödlampslijs	820	B22D	45	131	15 000	8
DSST Stick 18W	–	4008321 948854	18	Glödlampslijs	1140	B22D	45	148	15 000	8
DSST Stick 22W	–	4008321 954688	22	Glödlampslijs	1440	B22D	58	176	15 000	6
DSST Stick 30W	–	4008321 948908	30	Glödlampslijs	1940	B22d	58	195	15 000	6

- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer
- Klarar temperaturer ner till –30°C




DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	
DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST										
MICRO TWIST 7W/825 E14	83 314 43	4008321 948922	7	Glödlampslijs	420	E14	41,5 ±1,5	89 ±3	12000	10
MICRO TWIST 7W/840 E14	83 314 44	4008321 948939	7	Vit	420	E14	41,5 ±1,5	89 ±3	12000	10
MICRO TWIST 11W/825 E14	83 314 49	4008321 949004	11	Glödlampslijs	650	E14	41,5 ±1,5	97 ±3	12000	10
MICRO TWIST 11W/840 E14	83 314 51	4008321 949028	11	Vit	650	E14	41,5 ±1,5	97 ±3	12000	10
MICRO TWIST 7W/825 E27	83 314 45	4008321 948953	7	Glödlampslijs	420	E27	41,5 ±1,5	85 ±3	12000	10
MICRO TWIST 7W/840 E27	83 314 46	4008321 948960	7	Vit	420	E27	41,5 ±1,5	85 ±3	12000	10
MICRO TWIST 11W/825 E27	83 314 48	4008321 948991	11	Glödlampslijs	650	E27	41,5 ±1,5	90 ±3	12000	10
MICRO TWIST 11W/840 E27	83 314 50	4008321 949011	11	Vit	650	E27	41,5 ±1,5	90 ±3	12000	10
MICRO TWIST 14W/825 E27	83 314 53	4008321 949066	14	Glödlampslijs	860	E27	42 ±0,5	100 ±3	12000	10
MICRO TWIST 14W/840 E27	83 314 54	4008321 949073	14	Vit	860	E27	42 ±0,5	100 ±3	12000	10
MICRO TWIST 18W/825 E27	83 314 56	4008321 949103	18	Glödlampslijs	1200	E27	54,5 ±0,5	108 ±3	12000	10
MICRO TWIST 18W/840 E27	83 314 57	4008321 949110	18	Vit	1200	E27	54,5 ±0,5	108 ±3	12000	10
MICRO TWIST 23W/825 E27	83 314 59	4008321 949141	23	Glödlampslijs	1600	E27	54,5 ±0,5	116 ±3	12000	10
MICRO TWIST 23W/840 E27	83 314 60	4008321 949158	23	Vit	1600	E27	54,5 ±0,5	116 ±3	12000	10
MICRO TWIST 7W/825 B22d	83 314 47	4008321 948984	7	Glödlampslijs	420	B22d	41,5 ±1,5	84 ±3	12000	10
MICRO TWIST 11W/825 B22d	83 314 52	4008321 949059	11	Glödlampslijs	650	B22d	41,5 ±1,5	89 ±3	12000	10
MICRO TWIST 14W/825 B22d	83 314 55	4008321 949097	14	Glödlampslijs	860	B22d	42 ±0,5	100 ±3	12000	10
MICRO TWIST 18W/825 B22d	83 314 58	4008321 949134	18	Glödlampslijs	1200	B22d	54,5 ±0,5	108 ±3	12000	10
MICRO TWIST 23W/825 B22d	83 314 61	4008321 949172	23	Glödlampslijs	1600	B22d	54,5 ±0,5	116 ±3	12000	10
Blister										
MICRO TWIST 7W/825 E14	–	4008321 949189	7	Glödlampslijs	420	E14	41,5 ±1,5	89 ±3	12000	8
MICRO TWIST 11W/825 E14	–	4008321 949226	11	Glödlampslijs	650	E14	41,5 ±1,5	97 ±3	12000	8
MICRO TWIST 7W/825 E27	–	4008321 949196	7	Glödlampslijs	420	E27	41,5 ±1,5	85 ±3	12000	8
MICRO TWIST 11W/825 E27	–	4008321 949219	11	Glödlampslijs	650	E27	41,5 ±1,5	90 ±3	12000	8
MICRO TWIST 14W/825 E27	–	4008321 949240	14	Glödlampslijs	860	E27	42 ±0,5	100 ±3	12000	8
MICRO TWIST 18W/825 E27	–	4008321 949264	18	Glödlampslijs	1200	E27	54,5 ±0,5	108 ±3	12000	6
MICRO TWIST 23W/825 E27	–	4008321 949288	23	Glödlampslijs	1600	E27	54,5 ±0,5	116 ±3	12000	6
MICRO TWIST 7W/825 B22d	–	4008321 949202	7	Glödlampslijs	420	B22d	41,5 ±1,5	84 ±3	12000	8
MICRO TWIST 11W/825 B22d	–	4008321 949233	11	Glödlampslijs	650	B22d	41,5 ±1,5	89 ±3	12000	8
MICRO TWIST 14W/825 B22d	–	4008321 949257	14	Glödlampslijs	860	B22d	42 ±0,5	100 ±3	12000	8
MICRO TWIST 18W/825 B22d	–	4008321 949271	18	Glödlampslijs	1200	B22d	54,5 ±0,5	108 ±3	12000	6
MICRO TWIST 23W/825 B22d	–	4008321 949295	23	Glödlampslijs	1600	B22d	54,5 ±0,5	116 ±3	12000	6

- Ultrakompakt lågenergilampa
- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Ej avsedd för kyla
- Klarar temperaturer ner till 0°C

DULUX® SUPERSTAR MINI BALL
DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	h [mm]	t [h]	No.	
DULUX® SUPERSTAR MINI BALL											
DSST MIBA 5W/825 E14	83 314 63	4008321 943439	5	Glödlampslys	250	E14	50	101 ±3	15000	–	10
DSST MIBA 7W/825 E14	83 314 64	4008321 943453	7	Glödlampslys	360	E14	50	95 ±3	15000	–	10
DSST MIBA 11W/825 E27	83 314 65	4008321 943477	11	Glödlampslys	630	E27	60	117 ±3	15000	1	10
DSST MIBA15W/825 E27	83 314 67	4008321 943507	15	Glödlampslys	850	E27	60	120 ±3	15000	1	10
DSST MIBA20W/825 E27	83 314 69	4008321 949349	20	Glödlampslys	1160	E27	62	151 ±3	15000	1	10
Blister											
DSST MIBA 5W/825 E14	–	4008321 943446	5	Glödlampslys	250	E14	50	101 ±3	15000	–	8
DSST MIBA 7W/825 E14	–	4008321 943460	7	Glödlampslys	360	E14	50	95 ±3	15000	–	8
DSST MIBA 11W/825 E27	–	4008321 943484	11	Glödlampslys	630	E27	60	117 ±3	15000	1	6
DSST MIBA15W/825 E27	–	4008321 943514	15	Glödlampslys	850	E27	60	120 ±3	15000	1	6
DSST MIBA20W/825 E27	–	4008321 466112	20	Glödlampslys	1160	E27	62	151 ±3	15000	1	6
DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE											
DSST MIGL 15W/825 E27	83 314 76	4008321 943736	15	Glödlampslys	850	E27	80	121	15000	3	10
DSST MIGL 20W/825 E27	83 314 77	4008321 949363	20	Glödlampslys	1160	E27	62	152 ±3	15000	3	10
Blister											
DSST MIGL 15W/825 E27	–	4008321 943743	15	Glödlampslys	850	E27	80	121	15000	3	6
DSST MIGL 20W/825 E27	–	4008321 949370	20	Glödlampslys	1160	E27	62	152 ±3	15000	3	6


- Dekorativ lågenergilampa
- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer
- Klarar temperaturer ner till –15°C



Bäst i test! OSRAM DULUX SUPERSTAR Mini Globe har vunnit Testfaktas Bäst-i test, läs mer på www.osram.se/simonsays

DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE


DULUX® SUPERSTAR GLOBE

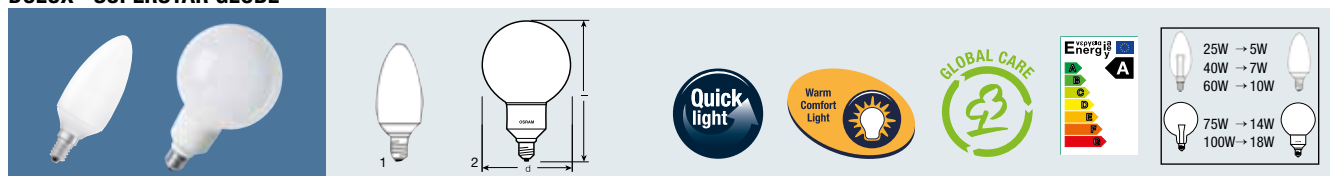

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® SUPERSTAR MINI CANDLE											
DSST MICA 5W/825 E14	83 314 80	4008321 944535	5	Glödlampslys	240	E14	39	104	15000	1	10
DSST MICA 7W/825 E14	83 314 82	4008321 944559	7	Glödlampslys	300	E14	39	112	15000	1	10
DSST MICA 5W/825 E27	83 314 81	4008321 944542	5	Glödlampslys	240	E27	39	99	15000	1	10
DSST MICA 7W/825 E27	83 314 83	4008321 944566	7	Glödlampslys	300	E27	39	112	15000	1	10
Blister											
DSST MICA 5W/825 E14	–	4008321 949387	5	Glödlampslys	240	E14	39	104	15000	1	10
DSST MICA 7W/825 E14	–	4008321 949400	7	Glödlampslys	300	E14	39	112	15000	1	10
DSST MICA 5W/825 E27	–	4008321 949394	5	Glödlampslys	240	E27	39	99	15000	1	10
DSST MICA 7W/825 E27	–	4008321 949417	7	Glödlampslys	300	E27	39	112	15000	1	10
DULUX® SUPERSTAR GLOBE											
DSST GL 14W/825 E27	83 314 78	4008321 943873	14	Glödlampslys	830	E27	120	167	15000	2	10
DSST GL 18W/825 E27	83 314 79	4008321 943880	18	Glödlampslys	1040	E27	120	167	15000	2	10

- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer
- Klarar temperaturer ner till –15°C



DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR

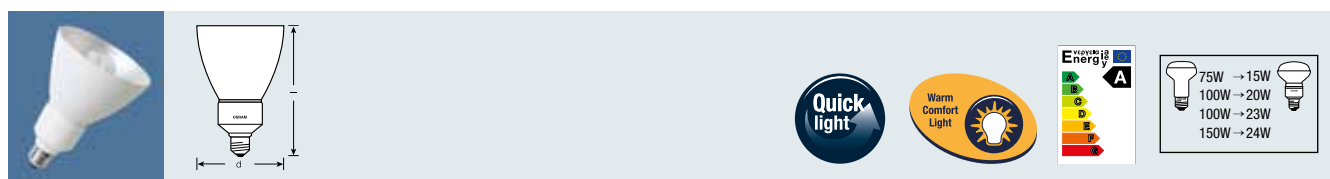

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR											
DSST R 14W/825 E27	83 312 16	4008321 396440	14	Glödlampslys	335	E27	102	143 ±2	15000	2	10
DSST R 18W/825 E27	83 312 18	4008321 396396	18	Glödlampslys	450	E27	117,5	157 ±2	15000	2	10

- Dekorativ lågenergilampa
- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer

DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d (mm)	l (mm)	t (h)	
DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX										
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	83 312 28	4050300626628	24	Glödlampslys	1700	E27	230	125 ±3	15000	4
Blister										
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27	—	4050300922751	24	Glödlampslys	1700	E27	230	125 ±3	15000	4

- Quick Light – snabbt ljusflöde efter påslag
- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer

Guld, silver eller vit – hitta enkelt din favorit

Lågenergifamiljen OSRAM DULUX® finns i tre produktgrupper, och med ny färgkodning på förpackningen är det enkelt att hitta rätt i hyllan.

OSRAM DULUX® INTELLIGENT

Det självklara valet för kunder som anser att endast det bästa är gott nog

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampslys
- Extra lång medellivslängd på upp till 20 000 timmar ²
- Guldglänsande förpackning gör det lätt att hitta denna kvalitetsprodukt i hyllan

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

När lång livslängd är det viktigaste

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampslys
- Lång medellivslängd på upp till 15 000 timmar ²
- 5 års garanti ³ från inköpsdatum
- Håll utkik efter silverförpackningen för att få utmärkt kvalitet till ett bra pris ⁴


OSRAM DULUXSTAR

När ett lågt pris är viktigt

- Upp till 80 procent lägre energikonsumtion ¹
- Warm Comfort Light (2 500 K): den första lågenergilampan med glödlampslys
- Medellivslängd på upp till 10 000 timmar ²
- 3 års garanti ³ från inköpsdatum
- Välj den vita förpackningen för att få bra kvalitet till ett lågt pris

¹ Jämfört med likvärdiga glödlampor | ² Beräknat på tändningscykler där lampan lyser i 90 min och är fränslagen i 15 min | ³ Om en OSRAM DULUX® SUPERSTAR lågenergilampa skulle falla inom fem år efter inköpsdatumet (OSRAM DULUXSTAR®: inom tre år) på grund av ett produktfel ersätter OSRAM köparen med en ny produkt. Den trasiga produkten ska skickas till OSRAM tillsammans med kvitto. Båda garantierna gäller endast för produkter som använts i hemmamiljö och inom Europa. | ⁴ Gäller endast ECO-blister (ej box)



DULUXSTAR® STICK

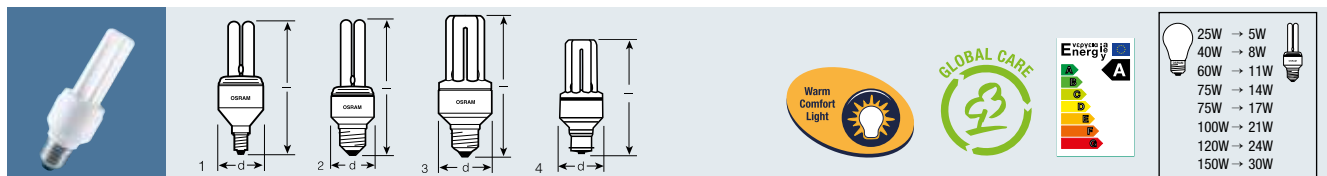

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	h [mm]	t [h]	No.	
DULUXSTAR® STICK											
DSTAR 5W/825 E14	83 312 98	4008321 063175	5	Glödlampslijs	250	E14	36	111 ±3	10000	1	10
DSTAR 8W/825 E14	83 312 99	4008321 063236	8	Glödlampslijs	400	E14	43	116 ±3	10000	1	10
DSTAR 5W/825 E27	83 312 91	4008321 063144	5	Glödlampslijs	250	E27	36	108 ±3	10000	2	10
DSTAR 8W/825 E27	83 312 92	4008321 063205	8	Glödlampslijs	400	E27	43	113 ±3	10000	2	10
DSTAR 11W/825 E27	83 312 93	4008321 063267	11	Glödlampslijs	600	E27	43	122 ±3	10000	3	10
DSTAR 14W/825 E27	83 312 94	4008321 063298	14	Glödlampslijs	750	E27	43	133 ±3	10000	3	10
DSTAR 17W/825 E27	83 312 95	4008321 063441	17	Glödlampslijs	950	E27	—	—	10000	3	10
DSTAR 21W/825 E27	83 312 96	4008321 063526	21	Glödlampslijs	1230	E27	52	159 ±3	10000	3	10
DSTAR 24W/825 E27	83 312 97	4008321 063502	24	Glödlampslijs	1500	E27	52	176 ±3	10000	3	10
DSTAR 30W/825 E27	83 313 64	4008321 181213	30	Glödlampslijs	1920	E27	58	192 ±3	10000	3	10
DSTAR 5W/825 B22d	83 312 89	4008321 063328	5	Glödlampslijs	250	B22d	36	108 ±3	10000	4	10
DSTAR 8W/825 B22d	83 312 82	4008321 063359	8	Glödlampslijs	400	B22d	43	113 ±3	10000	4	10
DSTAR 11W/825 B22d	83 312 85	4008321 063380	11	Glödlampslijs	600	B22d	43	122 ±3	10000	4	10
DSTAR 14W/825 B22d	83 312 87	4008321 063410	14	Glödlampslijs	750	B22d	43	133 ±3	10000	4	10
DSTAR 17W/825 B22d	83 313 00	4008321 063465	17	Glödlampslijs	950	B22d	—	—	10000	4	10
DSTAR 21W/825 B22d	83 313 79	4008321 131928	21	Glödlampslijs	1230	B22d	52	159 ±3	10000	4	10
Blister											
DSTAR 5W/825 E14	—	4008321 071071	5	Glödlampslijs	250	E14	36	111 ±3	10000	1	10
DSTAR 8W/825 E14	—	4008321 071835	8	Glödlampslijs	400	E14	43	116 ±3	10000	1	8
DSTAR 5W/825 E27	—	4008321 071040	5	Glödlampslijs	250	E27	36	108 ±3	10000	2	10
DSTAR 8W/825 E27	—	4008321 071101	8	Glödlampslijs	400	E27	43	113 ±3	10000	2	8
DSTAR 11W/825 E27	—	4008321 071866	11	Glödlampslijs	600	E27	43	122 ±3	10000	3	8
DSTAR 14W/825 E27	—	4008321 071897	14	Glödlampslijs	750	E27	43	133 ±3	10000	3	8
DSTAR 17W/825 E27	—	4008321 072047	17	Glödlampslijs	950	E27	—	—	10000	3	8
DSTAR 21W/825 E27	—	4008321 072085	21	Glödlampslijs	1230	E27	52	159 ±3	10000	3	6
DSTAR 24W/825 E27	—	4008321 072146	24	Glödlampslijs	1500	E27	52	176 ±3	10000	3	6
DSTAR 30W/825 E27	—	4008321 181213	30	Glödlampslijs	1920	E27	58	192 ±3	10000	3	10
DSTAR 5W/825 B22d	—	4008321 071927	5	Glödlampslijs	250	B22d	36	108 ±3	10000	4	10
DSTAR 8W/825 B22d	—	4008321 071958	8	Glödlampslijs	400	B22d	43	113 ±3	10000	4	8
DSTAR 11W/825 B22d	—	4008321 071989	11	Glödlampslijs	600	B22d	43	122 ±3	10000	4	8
DSTAR 14W/825 B22d	—	4008321 072016	14	Glödlampslijs	750	B22d	43	133 ±3	10000	4	8
DSTAR 17W/825 B22d	—	4008321 072061	17	Glödlampslijs	950	B22d	—	—	10000	4	8
DSTAR 21W/825 B22d	—	4008321 072108	21	Glödlampslijs	1230	B22d	52	159 ±3	10000	4	6

- Ej dimbar
- Klarar temperaturer ner till -30°C

DULUXSTAR® MINI TWIST



25W	→ 5W
40W	→ 8W
60W	→ 11W
75W	→ 13W
100W	→ 18W
120W	→ 23W



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d (mm)	l (mm)	t (h)	No.	
DULUXSTAR® MINI TWIST											
DSTARMITW 5W/825 E14	83 313 07	4008321 334633	5	Glödlampsljus	270	E14	35	92 ±3	8000	1	10
DSTARMITW 8W/825 E14	83 313 09	4008321 334510	8	Glödlampsljus	470	E14	35	101 ±3	8000	1	10
DSTARMITW 11W/825 E14	83 313 11	4008321 334398	11	Glödlampsljus	680	E14	40	107 ±3	8000	1	10
DSTARMITW 5W/825 E27	83 313 01	4008321 334602	5	Glödlampsljus	270	E27	40	75 ±3	8000	2	10
DSTARMITW 8W/825 E27	83 313 03	4008321 334480	8	Glödlampsljus	470	E27	46	83 ±3	8000	2	10
DSTARMITW 11W/825 E27	83 313 05	4008321 334367	11	Glödlampsljus	680	E27	46	91 ±3	8000	2	10
DULUXSTAR TWIST 13W/825 E27	83 313 19	4008321 293985	13	Glödlampsljus	850	E27	50	116 ±3	8000	2	10
DULUXSTAR TWIST 18W/825 E27	83 313 25	4008321 294029	18	Glödlampsljus	1200	E27	54	123 ±3	8000	2	10
DULUXSTAR TWIST 23W/825 E27	83 313 31	4008321 294067	23	Glödlampsljus	1500	E27	54	132 ±3	8000	2	10
DULUXSTAR® TWIST											
DSTARMITW 5W/825 E14	–	4008321 939661	5	Glödlampsljus	270	E14	35	92 ±3	8000	1	10
DSTARMITW 8W/825 E14	–	4008321 939722	8	Glödlampsljus	470	E14	35	101 ±3	8000	1	10
DSTARMITW 11W/825 E14	–	4008321 939845	11	Glödlampsljus	680	E14	40	107 ±3	8000	1	8
DSTARMITW 5W/825 E27	–	4008321 939548	5	Glödlampsljus	270	E27	40	75 ±3	8000	2	8
DSTARMITW 8W/825 E27	–	4008321 939609	8	Glödlampsljus	470	E27	46	83 ±3	8000	2	8
DSTARMITW 11W/825 E27	–	4008321 939784	11	Glödlampsljus	680	E27	46	91 ±3	8000	2	8
DULUXSTAR TWIST 13W/825 E27	–	4008321 310071	13	Glödlampsljus	850	E27	50	116 ±3	8000	2	6
DULUXSTAR TWIST 18W/825 E27	–	4008321 310156	18	Glödlampsljus	1200	E27	54	123 ±3	8000	2	6
DULUXSTAR TWIST 23W/825 E27	–	4008321 310217	23	Glödlampsljus	1500	E27	54	132 ±3	8000	2	6

- Ej dimbar
- Utomhus enbart i slutna armaturer



Nu finns alla OSRAMS lågenergilampor med mysigt glödlampsljus – välj Warm Comfort Light.

DULUXSTAR® MINI BALL DULUXSTAR® MINI GLOBE

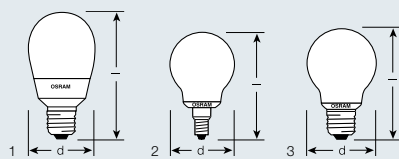

25W → 5W	40W → 7W	60W → 11W	75W → 15W	100W → 20W
----------	----------	-----------	-----------	------------

Beskrivning

E-nummer

EAN-kod



DULUXSTAR® MINI BALL

DSTAR MIBA 5W/825 E14	83 313 58	4008321 946300	5	Glödlampslys	250	E14	50	101 ±3	10000	–	10
DSTAR MIBA 7W/825 E14	83 313 59	4008321 946324	7	Glödlampslys	360	E14	50	96 ±3	10000	–	10
DSTAR MIBA 11W/825 E27	83 313 62	4008321 125705	11	Glödlampslys	630	E27	60	111 ±3	10000	1	10
DSTAR MIBA 15W/825 E27	83 313 63	4008321 125644	15	Glödlampslys	850	E27	60	121 ±3	10000	1	10
DSTAR MIBA 20W/825 E27	83 313 68	4008321 946409	20	Glödlampslys	1160	E27	62	136 ±3	10000	1	10
DSTAR MIBA 11W/825 B22d	83 313 66	4008321 125668	11	Glödlampslys	630	B22d	60	111 ±3	10000	–	10
DSTAR MIBA 15W/825 B22d	83 313 67	4008321 125682	15	Glödlampslys	850	B22d	60	121 ±3	10000	–	10

Blister

DSTAR MIBA 5W/825 E14	–	4008321 946317	5	Glödlampslys	250	E14	50	101 ±3	10000	–	8
DSTAR MIBA 7W/825 E14	–	4008321 946331	7	Glödlampslys	360	E14	50	96 ±3	10000	–	8
DSTAR MIBA 11W/825 E27	–	4008321 129871	11	Glödlampslys	630	E27	60	111 ±3	10000	1	6
DSTAR MIBA 15W/825 E27	–	4008321 129895	15	Glödlampslys	850	E27	60	121 ±3	10000	1	6
DSTAR MIBA 20W/825 E27	–	4008321 466136	20	Glödlampslys	1160	E27	62	136 ±3	10000	1	6

DULUXSTAR® MINI GLOBE

DSTAR MIGL 15W/825 E27	83 313 73	4008321 205599	15	Glödlampslys	850	E27	80	121 ±3	10000	3	10
DSTAR MIGL 20W/825 E27	83 313 78	4008321 946546	20	Glödlampslys	1160	E27	84	136 ±3	10000	3	10



Blister

DSTAR MIGL 15W/825 E27	–	4008321 213297	15	Glödlampslys	850	E27	80	121 ±3	10000	3	6
DSTAR MIGL 20W/825 E27	–	4008321 946553	20	Glödlampslys	1160	E27	84	136 ±3	10000	3	6

- Ej dimbar
- Enbart i slutna armaturer vid utomhusbruk
- Klarar temperaturer ner till –15°C



DULUXSTAR® MINI CANDLE DULUXSTAR® GLOBE





25W	→ 5W
40W	→ 7W
40W	→ 8W
60W	→ 10W
75W	→ 14W
100W	→ 18W



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	h [mm]	t [h]	No.	
DULUXSTAR® MINI CANDLE											
DSTAR MICA 5W/825 E14	83 313 85	4008321 944450	5	Glödlampsljus	250	E14	39	104 ±3	10000	2	10
DSTAR MICA 7W/825 E14	83 313 87	4008321 944474	7	Glödlampsljus	340	E14	39	104 ±3	10000	2	10
DSTAR MICA 5W/825 E27	83 313 86	4008321 944467	5	Glödlampsljus	250	E27	39	99 ±3	10000	–	10
DSTAR MICA 7W/825 E27	83 313 98	4008321 944481	7	Glödlampsljus	340	E27	39	112 ±3	10000	–	10
Blister											
DSTAR MICA 5W/825 E14	–	4008321 946584	5	Glödlampsljus	250	E14	39	104 ±3	10000	2	10
DSTAR MICA 7W/825 E14	–	4008321 946607	7	Glödlampsljus	340	E14	39	104 ±3	10000	2	10
DSTAR MICA 5W/825 E27	–	4008321 946591	5	Glödlampsljus	250	E27	39	99 ±3	10000	–	10
DSTAR MICA 7W/825 E27	–	4008321 946614	7	Glödlampsljus	340	E27	39	99 ±3	10000	–	10
DULUXSTAR® GLOBE											
DSTAR GL 14W/825 E27	83 313 80	4008321 946560	14	Glödlampsljus	870	E27	120	167	10000	1	10
DSTAR GL 18W/825 E27	83 313 82	4008321 946577	18	Glödlampsljus	1100	E27	120	167	10000	1	10

- Enbart i slutna armaturer vid utomhusbruk
- Ej dimbar
- Klarar temperaturer ner till –15°C

DULUXSTAR® MINI BULLET




25W	→ 5W
40W	→ 7W

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	h [mm]	t [h]	No.	
OSRAM DULUXSTAR MINI BULLET		NYHET!									
DS MIBU P 5W/825	83 314 86	4008321 956200	5	Glödlampsljus	210	E14	45	87	10000	1	10
DS MIBU P 5W/825	83 314 88	4008321 956187	5	Glödlampsljus	210	E27	45	84	10000	2	10
DS MIBU P 7W/825	83 314 87	4008321 956286	7	Glödlampsljus	300	E14	45	87	10000	1	10
DS MIBU P 7W/825	83 314 89	4008321 956262	7	Glödlampsljus	300	E27	45	84	10000	2	10

- Ersätter Classic P glödlampor
- Används för dekorativ belysning i öppna armaturer

DULUXSTAR® MINI BULLET T

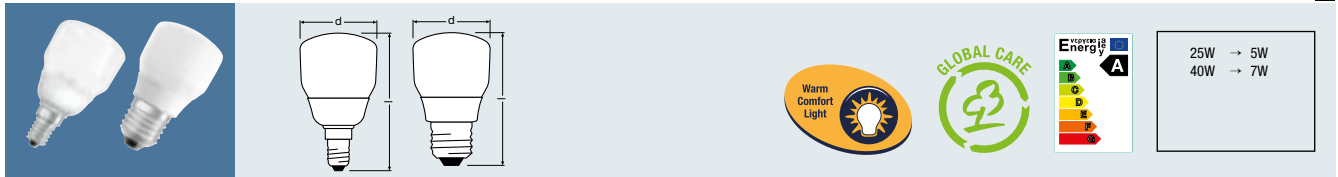

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUXSTAR® MINI BULLET T		NYHET!									
DS MIBU T 5W/825 220-240V	83 311 05	4008321 956774	5	Glödlampslys	210	E14	45	87	10000	1	10
DS MIBU T 5W/825 220-240V	83 311 06	4008321 956750	5	Glödlampslys	210	E27	45	84	10000	2	10
DS MIBU T 7W/825 220-240V	83 311 07	4008321 956811	7	Glödlampslys	300	E14	45	87	10000	1	10
DS MIBU T 7W/825 220-240V	83 311 08	4008321 956798	7	Glödlampslys	300	E27	45	84	10000	2	10

- Ersätter Classic T glödlampor
- Används för dekorativ belysning i öppna armaturer

DULUXSTAR® NANO TWIST MED E14- OCH G9-SOCKEL




Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST		NYHET!									
DST NANOTW 5W/840	83 310 90	4008321 508898	5	Vit	270	E14	30	87	8000	1	10
DST NANOTW 7W/840	83 310 95	4008321 509000	7	Vit	400	E14	30	97	8000	1	10
DST NANOTW 9W/840	83 311 03	4008321 509062	9	Vit	480	E14	30	105	8000	1	10
DST NANOTW 5W/825	83 310 91	4008321 510914	5	Glödlampslys	270	E14	30	87	8000	1	10
DST NANOTW 7W/825	83 310 96	4008321 510976	7	Glödlampslys	400	E14	30	97	8000	1	10
DST NANOTW 9W/825	83 311 04	4008321 511034	9	Glödlampslys	480	E14	30	105	8000	1	10
DST NANOTW 5W/840	83 314 90	4008321 956149	5	Vit	270	G9	30	80	8000	2	10
DST NANOTW 7W/840	83 314 91	4008321 956163	7	Vit	400	G9	30	90	8000	2	10
DST NANOTW 9W/840	83 314 92	4008321 956934	9	Vit	480	G9	30	98	8000	2	10
DST NANOTW 5W/825	83 310 92	4008321 510730	5	Glödlampslys	270	G9	30	80	8000	2	10
DST NANOTW 7W/825	83 310 97	4008321 510792	7	Glödlampslys	400	G9	30	90	8000	2	10
DST NANOTW 9W/825	83 311 00	4008321 510853	9	Glödlampslys	480	G9	30	98	8000	2	10

Blister

DST NANOTW 5W/840	–	4008321 510945	5	Vit	270	E14	30	87	8000	1	10
DST NANOTW 7W/840	–	4008321 511003	7	Vit	400	E14	30	97	8000	1	10
DST NANOTW 9W/840	–	4008321 511065	9	Vit	480	E14	30	105	8000	1	10
DST NANOTW 5W/825	–	4008321 508850	5	Glödlampslys	270	E14	30	87	8000	1	10
DST NANOTW 7W/825	–	4008321 508928	7	Glödlampslys	400	E14	30	97	8000	1	10
DST NANOTW 9W/825	–	4008321 509031	9	Glödlampslys	480	E14	30	105	8000	1	10
DST NANOTW 5W/840	–	4008321 510761	5	Vit	270	G9	30	80	8000	2	10
DST NANOTW 7W/840	–	4008321 510822	7	Vit	400	G9	30	90	8000	2	10
DST NANOTW 9W/840	–	4008321 510884	9	Vit	480	G9	30	98	8000	2	10
DST NANOTW 5W/825	–	4008321 956101	5	Glödlampslys	270	G9	30	80	8000	2	10
DST NANOTW 7W/825	–	4008321 956125	7	Glödlampslys	400	G9	30	90	8000	2	10
DST NANOTW 9W/825	–	4008321 956910	9	Glödlampslys	480	G9	30	98	8000	2	10

- Observera: Nano Twist med G9 och GU10 sockel har andra dimensioner än motsvarande halogenlampor.
- Den allra minsta lågenergilampan
- Ersättning för glödlampor
- För små kompakta armaturer


DULUXSTAR® NANO TWIST MED GU10-SOCKEL

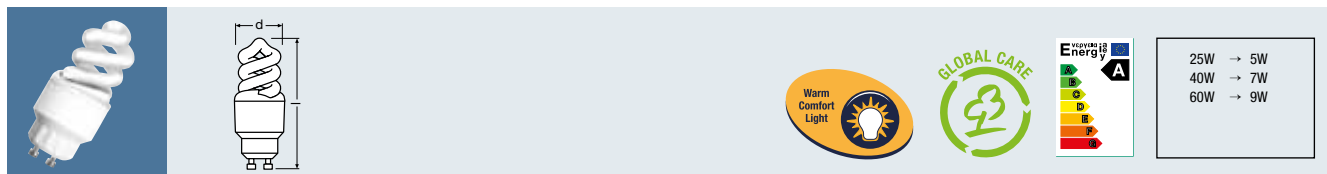

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
OSRAM DULUXSTAR® NANO TWIST		NYHET!									
DST NANOTW 5W/840	83 310 93	4008321 548979	5	Vit	270	GU10	30	80	8000	1	10
DST NANOTW 7W/840	83 310 98	4008321 549167	7	Vit	400	GU10	30	90	8000	1	10
DST NANOTW 9W/840	83 311 01	4008321 549280	9	Vit	480	GU10	30	98	8000	1	10
DST NANOTW 5W/825	83 310 94	4008321 548900	5	Glödlampsljus	270	GU10	30	80	8000	1	10
DST NANOTW 7W/825	83 310 99	4008321 549082	7	Glödlampsljus	400	GU10	30	90	8000	1	10
DST NANOTW 9W/825	83 311 02	4008321 549228	9	Glödlampsljus	480	GU10	30	98	8000	1	10
Blister											
DST NANOTW 5W/840	—	4008321 549006	5	Vit	270	GU10	30	80	8000	1	10
DST NANOTW 7W/840	—	4008321 549198	7	Vit	400	GU10	30	90	8000	1	10
DST NANOTW 9W/840	—	4008321 549334	9	Vit	480	GU10	30	98	8000	1	10
DST NANOTW 5W/825	—	4008321 549037	5	Glödlampsljus	270	GU10	30	80	8000	1	10
DST NANOTW 7W/825	—	4008321 549136	7	Glödlampsljus	400	GU10	30	90	8000	1	10
DST NANOTW 9W/825	—	4008321 549259	9	Glödlampsljus	480	GU10	30	98	8000	1	10

- Observera: Nano Twist med G9 och GU10 sockel har andra dimensioner än motsvarande halogenlampor.
- Den allra minsta lågenergilampor
- Ersättning för glödlampor
- För små kompakta armaturer



DULUXSTAR® REFLECTOR

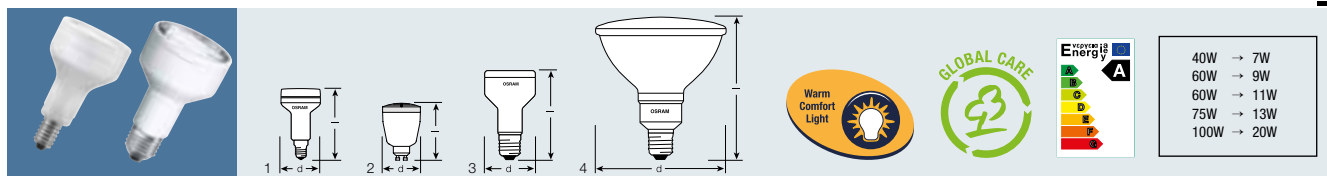

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		d [mm]	l [mm]	t [h]	No.	
DULUXSTAR® REFLECTOR											
DSTAR R50 7W/825 E14	83 313 91	4008321 234223	7	Glödlampsljus	50	E14	50	91 ±3	10000	1	10
DSTAR R50 9W/825 E14	83 313 93	4008321 946706	9	Glödlampsljus	65	E14	50	106 ±3	10000	1	10
DSTAR R50 7W/825 GU10	83 313 92	4008321 938572	7	Glödlampsljus	50	GU10	50	76 ±3	10000	2	10
DSTAR R50 9W/825 GU10	83 313 94	4008321 946720	9	Glödlampsljus	65	GU10	50	92 ±3	10000	2	10
DSTAR R63 11W/825 E27	83 313 95	4008321 938602	11	Glödlampsljus	90	E27	63	105 ±3	10000	3	10
DSTAR R63 13W/825 E27	83 313 96	4008321 946744	13	Glödlampsljus	100	E27	63	124 ±3	10000	3	10
DSTAR PAR 38 20W/825 E27	83 313 97	4008321 162878	20	Glödlampsljus	980	E27	122	137 ±1	10000	4	10
Blister											
DSTAR R50 7W/825 E14	—	4008321 234254	7	Glödlampsljus	50	E14	50	91 ±3	10000	1	6
DSTAR R50 9W/825 E14	—	4008321 946713	9	Glödlampsljus	65	E14	50	106 ±3	10000	1	6
DSTAR R50 7W/825 GU10	—	4008321 345998	7	Glödlampsljus	50	GU10	50	76 ±3	10000	2	6
DSTAR R50 9W/825 GU10	—	4008321 946737	9	Glödlampsljus	65	GU10	50	92 ±3	10000	2	6
DSTAR R63 11W/825 E27	—	4008321 343130	11	Glödlampsljus	90	E27	63	105 ±3	10000	3	6
DSTAR R63 13W/825 E27	—	4008321 946751	13	Glödlampsljus	100	E27	63	124 ±3	10000	3	6

- Enbart i slutna armaturer vid utomhusbruk
- Ej dimbar

DULUX® T PLUS – för konventionella förkopplingsdon





Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l ₁ [mm]	
OSRAM DULUX® T PLUS											
DULUX T 13 W/840 PLUS	83 302 24	4050300 446905	13	Vit	1 B	900	GX24d-1	90	113	90	10
DULUX T 13 W/830 PLUS	83 302 22	4050300 446929	13	Varmvit	1 B	900	GX24d-1	90	113	90	10
DULUX T 18 W/840 PLUS	83 302 32	4050300 333465	18	Vit	1 B	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 18 W/830 PLUS	83 302 30	4050300 333489	18	Varmvit	1 B	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 18 W/827 PLUS	83 302 28	4050300 333502	18	Glödljus	1 B	1200	GX24d-2	100	123	110	10
DULUX T 26 W/840 PLUS	83 302 40	4050300 342047	26	Vit	1 B	1800	GX24d-3	115	138	130	10
DULUX T 26 W/830 PLUS	83 302 38	4050300 342061	26	Varmvit	1 B	1800	GX24d-3	115	138	130	10
DULUX T 26 W/827 PLUS	83 302 36	4050300 342085	26	Glödljus	1 B	1800	GX24d-3	115	138	130	10

Samtliga lampor i OSRAM DULUX® T-, T/E- och T/E IN-serierna besitter följande PLUS-egenskaper


- Längre livslängd
- Reducerad kvicksilvermängd från 4,5 till 3 mg
- Förbättrad uppstart
- Integrerad tändhjälp

DULUX® T/E PLUS – för elektroniska förkopplingsdon



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l ₁ [mm]	
OSRAM DULUX® T/E PLUS											
DULUX T/E 13 W/840 PLUS	83 302 64	4050300 446967	13	Vit	1 B	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 13 W/830 PLUS	83 302 62	4050300 446981	13	Varmvit	1 B	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 13 W/827 PLUS	83 302 60	4050300 447001	13	Glödljus	1 B	900	GX24q-1	90	106	90	10
DULUX T/E 18 W/840 PLUS	83 302 72	4050300 342221	18	Vit	1 B	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 18 W/830 PLUS	83 302 70	4050300 342245	18	Varmvit	1 B	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 18 W/827 PLUS	83 302 68	4050300 342269	18	Glödljus	1 B	1200	GX24q-2	100	116	110	10
DULUX T/E 26 W/840 PLUS	83 302 80	4050300 342283	26	Vit	1 B	1800	GX24q-3	115	131	130	10
DULUX T/E 26 W/830 PLUS	83 302 78	4050300 342306	26	Varmvit	1 B	1800	GX24q-3	115	131	130	10
DULUX T/E 26 W/827 PLUS	83 302 76	4050300 342320	26	Glödljus	1 B	1800	GX24q-3	115	131	130	10
DULUX T/E 32 W/840 PLUS	83 302 88	4050300 348568	32	Vit	1 B	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 32 W/830 PLUS	83 302 86	4050300 348582	32	Varmvit	1 B	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 32 W/827 PLUS	83 302 84	4050300 348605	32	Glödljus	1 B	2400	GX24q-3	131	147	145	10
DULUX T/E 42 W/840 PLUS	83 302 96	4050300 425627	42	Vit	1 B	3200	GX24q-4	152	168	155	10
DULUX T/E 42 W/830 PLUS	83 302 94	4050300 425641	42	Varmvit	1 B	3200	GX24q-4	152	168	155	10
DULUX T/E 42 W/827 PLUS	83 302 92	4050300 425665	42	Glödljus	1 B	3200	GX24q-4	152	168	155	10


DULUX® T/E HE

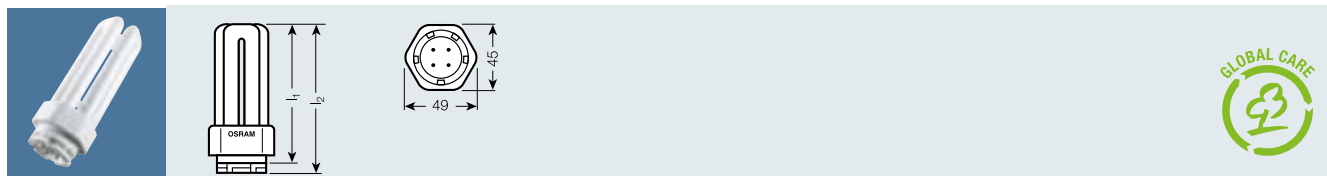

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		l [mm]	
OSRAM DULUX® T/E HE								
DULUX T/E 11W/830 HE	83 304 18	4008321 359452	11	Varmvit	900	GR14q-1	105	10
DULUX T/E 11W/840 HE	83 304 19	4008321 359476	11	Vit	900	GR14q-1	105	10
DULUX T/E 14W/830 HE	83 304 20	4008321 290496	14	Varmvit	1200	GR14q-1	122	10
DULUX T/E 14W/840 HE	83 304 22	4008321 290519	14	Vit	1200	GR14q-1	122	10
DULUX T/E 17W/830 HE	83 304 24	4008321 290533	17	Varmvit	1500	GR14q-1	141	10
DULUX T/E 17W/840 HE	83 304 26	4008321 290557	17	Vit	1500	GR14q-1	141	10

- Energibesparing 30%
- Medellivslängd 20 000 timmar
- Kräver för lampan avsedda Hf-don


DULUX® T/E CONSTANT – för elektroniska förkopplingsdon

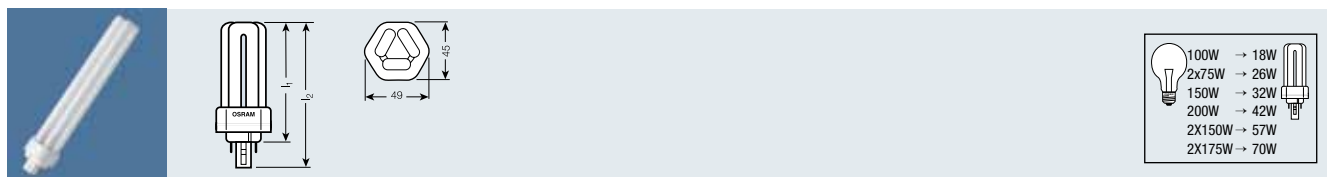

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l ₁ [mm]	
OSRAM DULUX® T/E CONSTANT											
DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT	83 303 90	4050300 425443	26	Vit	1 B	1800	GX24q-3	110	126	130	10
DULUX T/E 26 W/830 CONSTANT	83 303 88	4050300 425467	26	Varmvit	1 B	1800	GX24q-3	110	126	130	10
DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT	83 303 98	4050300 425504	32	Vit	1 B	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT	83 303 96	4050300 425528	32	Varmvit	1 B	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT	83 303 94	4050300 425542	32	Glödljus	1 B	2400	GX24q-3	126	142	145	10
DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT	83 304 06	4050300 425566	42	Vit	1 B	3200	GX24q-4	147	163	155	10
DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT	83 304 04	4050300 425580	42	Varmvit	1 B	3200	GX24q-4	147	163	155	10
DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT	83 304 02	4050300 425603	42	Glödljus	1 B	3200	GX24q-4	147	163	155	10

- Version för höga och låga omgivningstemperaturer
- 90% av ljusflödet nås för omgivningstemperaturer mellan 10 och 70°C oberoende av brinnläge
- Kan dimras med lämpligt elektroniskt förkopplingsdon
- Samma sockel som DULUX® T/E PLUS
- Alla fördelar som DULUX® T/E PLUS



DULUX® D ENERGY SAVER



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		l (mm)	
OSRAM DULUX® D Energy Saver								
DULUX D 16W/827 ES	83 301 50	4008321 940773	16	Glödljus	1150	G24d2	130	10
DULUX D 16W/830 ES	83 301 52	4008321 940797	16	Varmvit	1150	G24d2	130	10
DULUX D 16W/840 ES	83 301 54	4008321 940810	16	Vit	1150	G24d2	130	10
DULUX D 23W/827 ES	83 301 56	4008321 940759	23	Glödljus	1750	G24d3	149	10
DULUX D 23W/830 ES	83 301 58	4008321 940711	23	Varmvit	1750	G24d3	149	10
DULUX D 23W/840 ES	83 301 60	4008321 940735	23	Vit	1750	G24d3	149	10

- Ersätter äldre DULUX® D-lampor. 16W ersätter 18W, 23W ersätter 26W



DULUX® D – FÖR KONVENTIONELLA FÖRKOPPLINGSDON



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. (mm)	l ₂ max. (mm)	IEC l ₁ (mm)	
OSRAM DULUX® D											
DULUX D 10 W/840	83 301 24	40503000 10595	10	Vit	1 B	600	G24d-1	87	110	95	10
DULUX D 10 W/830	83 301 22	40503000 25681	10	Varmvit	1 B	600	G24d-1	87	110	95	10
DULUX D 10 W/827	83 301 20	40503000 08110	10	Glödljus	1 B	600	G24d-1	87	110	95	10
DULUX D 13 W/840	83 301 32	40503000 10625	13	Vit	1 B	900	G24d-1	115	138	130	10
DULUX D 13 W/830	83 301 30	40503000 25698	13	Varmvit	1 B	900	G24d-1	115	138	130	10
DULUX D 13 W/827	83 301 28	40503000 08127	13	Glödljus	1 B	900	G24d-1	115	138	130	10
DULUX D 18 W/840	83 301 40	40503000 12056	18	Vit	1 B	1200	G24d-2	130	153	140	10
DULUX D 18 W/830	83 301 38	40503000 25704	18	Varmvit	1 B	1200	G24d-2	130	153	140	10
DULUX D 18 W/827	83 301 36	40503000 11462	18	Glödljus	1 B	1200	G24d-2	130	153	140	10
DULUX D 26 W/840	83 301 48	40503000 12049	26	Vit	1 B	1800	G24d-3	149	172	160	10
DULUX D 26 W/830	83 301 46	40503000 25711	26	Varmvit	1 B	1800	G24d-3	149	172	160	10
DULUX D 26 W/827	83 301 44	40503000 11912	26	Glödljus	1 B	1800	G24d-3	149	172	160	10



- OSRAM DULUX® D 18W enbart för drift med 0,22 A förkopplingsdon

DULUX® D/E För elektroniska förkopplingsdon



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l ₁ [mm]	
OSRAM DULUX® D/E											
DULUX D/E 10 W/840	83 301 74	4050300017587	10	Vit	1 B	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 10 W/830	83 301 72	4050300419435	10	Varmvit	1 B	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 10 W/827	83 301 70	4050300012124	10	Glödljus	1 B	600	G24q-1	87	103	95	10
DULUX D/E 13 W/840	83 301 82	4050300017594	13	Vit	1 B	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 13 W/830	83 301 80	4050300389059	13	Varmvit	1 B	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 13 W/827	83 301 78	4050300012131	13	Glödljus	1 B	900	G24q-1	115	131	130	10
DULUX D/E 18 W/840	83 301 90	4050300017617	18	Vit	1 B	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 18 W/830	83 301 88	4050300327211	18	Varmvit	1 B	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 18 W/827	83 301 86	4050300012148	18	Glödljus	1 B	1200	G24q-2	130	146	140	10
DULUX D/E 26 W/840	83 301 98	4050300020303	26	Vit	1 B	1800	G24q-3	149	165	160	10
DULUX D/E 26 W/830	83 301 96	4050300327235	26	Varmvit	1 B	1800	G24q-3	149	165	160	10
DULUX D/E 26 W/827	83 301 94	4050300012230	26	Glödljus	1 B	1800	G24q-3	149	165	160	10

DULUX® S – för konventionella förkopplingsdon





Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l ₁ [mm]	
OSRAM DULUX® S LUMILUX®											
DULUX S 5 W/840	83 300 04	4050300010564	5	Vit	1 B	250	G23	85	108	85	10
DULUX S 5 W/827	83 300 00	4050300006130	5	Glödljus	1 B	250	G23	85	108	85	10
DULUX S 7 W/840	83 300 12	4050300010571	7	Vit	1 B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 7 W/830	83 300 10	4050300025735	7	Varmvit	1 B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 7 W/827	83 300 08	4050300005997	7	Glödljus	1 B	400	G23	114	137	115	10
DULUX S 9 W/865	83 300 22	4050300355320	9	Dagsljus	1 B	565	G23	144	167	145	50
DULUX S 9 W/840	83 300 20	4050300010588	9	Vit	1 B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/830	83 300 18	4050300025742	9	Varmvit	1 B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/827	83 300 16	4050300006000	9	Glödljus	1 B	600	G23	144	167	145	10
DULUX S 11 W/840	83 300 28	4050300010618	11	Vit	1 B	900	G23	214	237	215	10
DULUX S 11 W/830	83 300 26	4050300025759	11	Varmvit	1 B	900	G23	214	237	215	10
DULUX S 11 W/827	83 300 24	4050300006017	11	Glödljus	1 B	900	G23	214	237	215	10

OSRAM DULUX® S färgad

DULUX S 9 W/60	83 300 84	4050300015927	9	Röd		400	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/66	83 300 94	4050300015934	9	Grön		800	G23	144	167	145	10
DULUX S 9 W/67	83 301 04	4050300015941	9	Blå		200	G23	144	167	145	10

DULUX® S/E För elektroniska förkopplingsdon



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l ₁ max. (mm)	IEC l ₁ (mm)	
OSRAM DULUX® S/E LUMILUX®										
DULUX S/E 7 W/840	83 300 52	4050300 020167	7	Vit	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 7 W/830	83 300 50	4050300 591988	7	Varmvit	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 7 W/827	83 300 48	4050300 017648	7	Glödljus	1 B	400	2G7	114	115	10
DULUX S/E 9 W/840	83 300 60	4050300 020174	9	Vit	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 9 W/830	83 300 58	4050300 589398	9	Varmvit	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 9 W/827	83 300 56	4050300 017655	9	Glödljus	1 B	600	2G7	144	145	10
DULUX S/E 11 W/840	83 300 68	4050300 020181	11	Vit	1 B	900	2G7	214	215	10
DULUX S/E 11 W/830	83 300 66	4050300 589374	11	Varmvit	1 B	900	2G7	214	215	10
DULUX S/E 11 W/827	83 300 64	4050300 017662	11	Glödljus	1 B	900	2G7	214	215	10


DULUX® L SKYWHITE

DULUX® L HE



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		l ₁ max. (mm)	RÖR d (mm)	
OSRAM DULUX® L SKYWHITE									
DULUX L 36W/880	83 304 85	4008321 185891	36	Skywhite	2600	2G11	411	17,5	10
DULUX L 40W/880	83 304 81	4008321 185914	40	Skywhite	3000	2G11	533	17,5	10
DULUX L 55W/880	83 304 83	4008321 185938	55	Skywhite	4100	2G11	533	17,5	10
DULUX L 80W/880	83 304 84	4008321 185952	80	Skywhite	5600	2G11	568	17,5	10
DULUX® L HE									
DULUX L 28W/830 HE	83 305 40	4008321 296719	28	Varmvit	2800	2G11	568	17,5	10
DULUX L 28W/840 HE	83 305 42	4008321 296757	28	Vit	2800	2G11	568	17,5	10

DULUX® L



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		Ra	lm		I max. (mm)	IEC h (mm)	Rd d (mm)	
OSRAM DULUX® L LUMILUX®											
DULUX L 18 W/840	83 304 44	4050300010724	18	Vit	1 B	1200	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 18 W/830	83 304 42	4050300010731	18	Varmvit	1 B	1200	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 18 W/827	83 304 40	4050300010748	18	Glödljus	1 B	1200	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 24 W/840	83 304 52	4050300010755	24	Vit	1 B	1800	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 24 W/830	83 304 50	4050300010762	24	Varmvit	1 B	1800	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 24 W/827	83 304 48	4050300010779	24	Glödljus	1 B	1800	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 36 W/865	83 304 62	4050300328263	36	Dagsljus	1 B	2750	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 36 W/840	83 304 60	4050300010786	36	Vit	1 B	2900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 36 W/830	83 304 58	4050300010793	36	Varmvit	1 B	2900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 36 W/827	83 304 56	4050300010809	36	Glödljus	1 B	2900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 40 W/865	83 304 70	4050300592008	40	Dagsljus	1 B	3325	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 40 W/840	83 304 68	4050300279909	40	Vit	1 B	3500	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 40 W/830	83 304 66	4050300298894	40	Varmvit	1 B	3500	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 40 W/827	83 304 64	4050300322285	40	Glödljus	1 B	3500	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/865	83 304 82	4050300553900	55	Dagsljus	1 B	4550	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/840	83 304 76	4050300295879	55	Vit	1 B	4800	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/830	83 304 74	4050300298917	55	Varmvit	1 B	4800	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/827	83 304 72	4050300315881	55	Glödljus	1 B	4800	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 80 W/840	83 304 80	4050300665481	80	Vit	1 B	6000	2G11	568	568	17,5	10
DULUX L 80 W/830	83 304 78	4050300665467	80	Varmvit	1 B	6000	2G11	568	568	17,5	10
OSRAM DULUX® L färgad											
DULUX L 24 W/67	–	4050300354033	24	Blå		550	2G11	317	320	17,5	10

OSRAM tipsar


Så ökar du ljuskällans livslängd

Om ljuskällorna används tillsammans med rörelsevakt, ställ då dessa på minst 15 minuters tillslagstid så hinner ljuskällan nå stabil drift. Använd Hf-don från OSRAM med varmstart.

Används ljuskällorna i ett flerbilshus, komplettera med ett årsur som tändar lamporna under dygnets mörka timmar.



DULUX® L CONSTANT



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		Ra	lm		I max. [mm]	IEC h [mm]	RÖR d [mm]	
OSRAM DULUX® L CONSTANT											
DULUX L CONSTANT 40W	83 305 01	4008321 104823	40	Vit	1 B	3500	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L CONSTANT 55W	83 305 03	4008321 104847	55	Vit	1 B	4800	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L CONSTANT 80W	83 305 05	4008321 104861	80	Vit	1 B	6000	2G11	565	568	17,5	10

- OSRAM DULUX® L CONSTANT avger jämfört med vanlig OSRAM DULUX® L ett ljusflöde > 90% vid temperaturer mellan +5°C och +70°C. Detta tack vare högtrycksamalgamteknik. (Vanlig OSRAM DULUX® L > 90% mellan +20°C och +40°C)
- Optimerad amalgamteknik
- Samma sockel som valiga DULUX L


Användningsområden

- Utomhusbelysning
- Inomhusbelysning
- Industriebelysning
- Trånga armaturer med höga temperaturer
- Studiobelysning



Foto: ZUMTOBEL STAFF


OSRAM DULUX® L XT

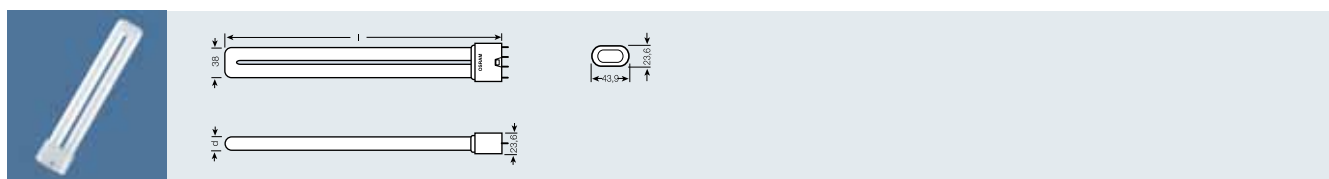

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		lm		I max. [mm]	RÖR d [mm]	
OSRAM DULUX® L XT NYHET!									
DULUX L 18W/830 XT	83 303 00	4008321 507570	18	Varmvit	1200	2G11	217	17,5	10
DULUX L 18W/840 XT	83 303 01	4008321 507594	18	Vit	1200	2G11	217	17,5	10
DULUX L 24W/830 XT	83 303 02	4008321 507617	24	Varmvit	1800	2G11	317	17,5	10
DULUX L 24W/840 XT	83 303 03	4008321 507631	24	Vit	1800	2G11	317	17,5	10
DULUX L 36W/830 XT	83 303 04	4008321 507655	36	Varmvit	2900	2G11	411	17,5	10
DULUX L 36W/840 XT	83 303 05	4008321 507679	36	Vit	2900	2G11	411	17,5	10
DULUX L 55W/830 XT	83 303 06	4008321 507693	55	Varmvit	4800	2G11	533	17,5	10
DULUX L 55W/840 XT	83 303 07	4008321 507716	55	Vit	4800	2G11	533	17,5	10

- Upp till 36000 timmars medellivslängd
- Långa bytesintervaller
- Kostnadseffektiv
- Drift med elektroniskt don
- Används överallt där man inte gärna byter lampa och där lampan drivs över lång tid, tex kontor, skolor, fabriker, gallerier etc.


DULUX® L LUMILUX® DE LUXE

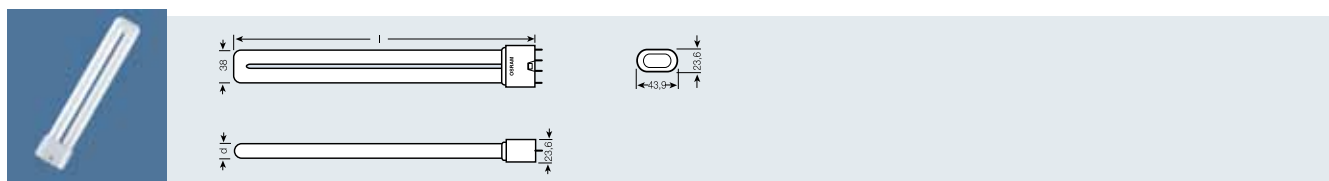

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		¹⁾ l max. (mm)	IEC l ₁ (mm)	 RoHS d (mm)	
OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE											
DULUX L 18 W/954	83 305 04	40503000 18423	18	Dagsljus	1 A	750	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 18 W/940	83 305 02	40503000 18560	18	Vit	1 A	750	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 18 W/930	83 305 00	40503000 18324	18	Varmvit	1 A	750	2G11	217	225	17,5	10
DULUX L 24 W/954	83 305 12	40503000 18447	24	Dagsljus	1 A	1200	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 24 W/940	83 305 10	40503000 18584	24	Vit	1 A	1200	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 24 W/930	83 305 08	40503000 18386	24	Varmvit	1 A	1200	2G11	317	320	17,5	10
DULUX L 36 W/954	83 305 20	40503000 18461	36	Dagsljus	1 A	1900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 36 W/940	83 305 18	40503000 18607	36	Vit	1 A	1900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 36 W/930	83 305 16	40503000 18393	36	Varmvit	1 A	1900	2G11	411	415	17,5	10
DULUX L 40 W/954 ¹⁾	83 305 28	40503003 15799	40	Dagsljus	1 A	2200	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/954 ¹⁾	83 305 36	40503003 21400	55	Dagsljus	1 A	3000	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/940 ¹⁾	83 305 34	40503003 197999	55	Vit	1 A	3000	2G11	533	535	17,5	10
DULUX L 55 W/930 ¹⁾	83 305 32	40503003 370705	55	Varmvit	1 A	3000	2G11	533	535	17,5	10

1) Enbart för elektroniska don

DULUX® L SP

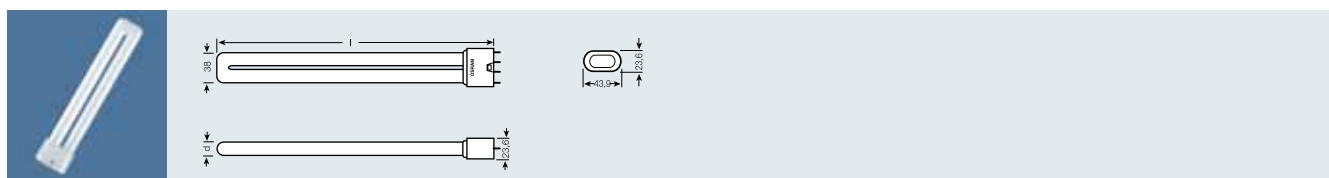


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		l max. (mm)	 RoHS d (mm)	
OSRAM DULUX® L SP										
DULUX L 18W/830 SP	83 305 82	40503003 00276	18	Varmvit	1 B	1200	2G11	209	17,5	10
DULUX L 24W/830 SP	83 305 92	40503003 00238	24	Varmvit	1 B	1800	2G11	309	17,5	10

- OSRAM DULUX® L SP är speciellt utvecklad för utomhusbruk. Den rundade designen gör att maximalt ljusflöde uppnås vid 5°C




DULUX® F

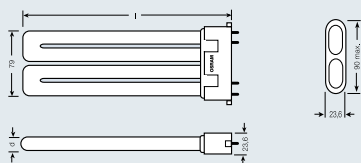

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		I max. (mm)	IEC I _t (mm)	ROR d (mm)	
OSRAM DULUX® F											
DULUX F 18W/840	83 306 34	4050300333526	18	Vit	1 B	1100	2G10	122	122	17,5	10
DULUX F 18W/830	83 306 32	4050300333540	18	Varmvit	1 B	1100	2G10	122	122	17,5	10
DULUX F 18W/827	83 306 30	4050300333564	18	Glödljus	1 B	1100	2G10	122	122	17,5	10
DULUX F 24W/840	83 306 42	4050300333588	24	Vit	1 B	1700	2G10	165	165	17,5	10
DULUX F 24W/830	83 306 40	4050300333601	24	Varmvit	1 B	1700	2G10	165	165	17,5	10
DULUX F 24W/827	83 306 38	4050300333625	24	Glödljus	1 B	1700	2G10	165	165	17,5	10
DULUX F 36W/840	83 306 50	4050300299037	36	Vit	1 B	2800	2G10	217	217	17,5	10
DULUX F 36W/830	83 306 48	4050300299051	36	Varmvit	1 B	2800	2G10	217	217	17,5	10
DULUX F 36W/827	83 306 46	4050300312187	36	Glödljus	1 B	2800	2G10	217	217	17,5	10


CFL SQUARE®



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		R _a	lm		IEC I _t (mm)	
OSRAM CFL SQUARE®									
CFL SQUARE 16W/827 2-Pin	83 302 41	4050300816852	16	Glödljus	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 16W/835 2-Pin	83 302 42	4050300816838	16	Mellanvit	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 28W/827 2-Pin	83 302 45	4050300816913	28	Glödljus	1B	2050	GR8	205	20
CFL SQUARE 28W/835 2-Pin	83 302 46	4050300816937	28	Mellanvit	1B	2050	GR8	205	20
CFL SQUARE 16W/827 4-Pin	83 302 43	4050300816890	16	Glödljus	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 16W/835 4-Pin	83 302 44	4050300816876	16	Mellanvit	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 28W/827 4-Pin	83 302 47	4050300816951	28	Glödljus	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 28W/835 4-Pin	83 302 48	4050300816982	28	Mellanvit	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38W/827 4-Pin	83 302 49	4050300817002	38	Glödljus	1B	2700	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38W/835 4-Pin	83 302 50	4050300817026	38	Mellanvit	1B	2700	GR10q	205	20

Mått i mm	A	B	C	D	E	F	G
CFL SQUARE 16W	max. 138,0	max. 141,0	max. 27,5	max. 15,0	max. 41,0	max. 40,0	49,0/51,0
CFL SQUARE 28W	max. 205,0	max. 207,0	max. 33,0	max. 24,0	max. 41,0	max. 49,0	74,0/77,0
CFL SQUARE 38W	max. 205,0	max. 207,0	max. 33,0	max. 24,0	max. 41,0	max. 49,0	74,0/77,0

ENDURA® – DET ELEKTRODLÖSA KOMPAKTLYSRÖRET





Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	W		Ra	lm	l1 max. (mm)	b max. (mm)	h max. (mm)	
ENDURA®										
ENDURA 70W/830 2-polig ³⁾	–	4050300817293	70	Varmvit	≥ 80	6500 ¹⁾	315	139	75	1
ENDURA 70W/840 2-polig ³⁾	–	4050300817286	70	Vit	≥ 80	6500 ¹⁾	315	139	75	1
ENDURA 100W/830 2-polig ³⁾	83 307 02	4050300668420	100	Varmvit	≥ 80	8000 ¹⁾	315	139	75	1
ENDURA 100W/840 2-polig ³⁾	83 307 04	4050300668437	100	Vit	≥ 80	8000 ¹⁾	315	139	75	1
ENDURA 150W/830 2-polig ³⁾	83 307 12	4050300668444	150	Varmvit	≥ 80	12000 ²⁾	415	139	75	1
ENDURA 150W/840 2-polig ³⁾	83 307 14	4050300668451	150	Vit	≥ 80	12000 ²⁾	415	139	75	1

Elektroniska förkopplingsdon, se kapitel 12

Så fungerar OSRAM ENDURA®

I ENDURA sker en urladdning utan början och slut. I ENDURA får ett magnetfält kvicksilveratomer att avge ljusstrålning. Några elektroder behövs alltså inte vilket ger ENDURA extremt lång livslängd. Används med fördel på platser där man inte gärna byter lampor ofta.

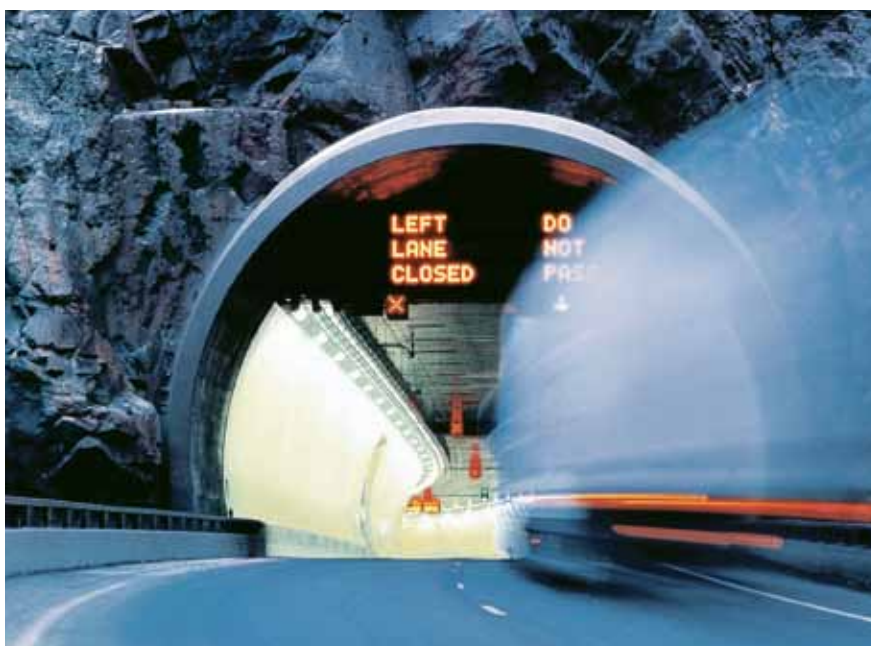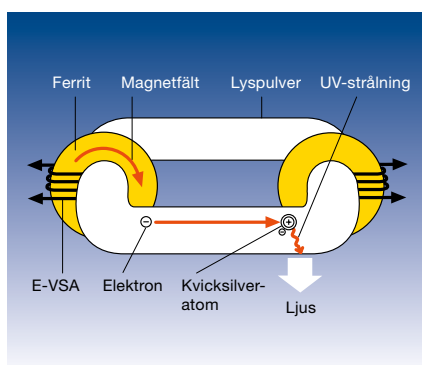


1) Med QT ENDURA 70-100/120-240 S


2) Med QT ENDURA 100-150/120-240 S

3) Med 2-polig kontakt


SPEKTRALFÖRDELNINGAR FÖR OSRAM DULUX®- LAMPOR MED INTEGRERAT FÖRKOPPLINGSDON



Ljutfärg 860 LUMILUX®
Dagsljus




Ljutfärg 840 LUMILUX®
Vit




Ljutfärg 827 LUMILUX®
Glödljus


SPEKTRALFÖRDELNING FÖR DULUX STIFTSOCKELLAMPOR




Ljutfärg 954 LUMILUX® DE LUXE
Dagsljus




Ljutfärg 940 LUMILUX® DE LUXE
Vit




Ljutfärg 930 LUMILUX® DE LUXE
Varmvit




Ljutfärg 865 LUMILUX®
Dagsljus



Ljutfärg 840 LUMILUX®
Vit




Ljutfärg 830 LUMILUX®
Varmvit




Ljutfärg 827 LUMILUX®
Glödljus

KOPPLINGSSCHEMAN KONVENTIONELLA DON


Kopplingsscheman för HF-drift, se kapitel 12.




1
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W, 18 W, 26 W
OSRAM DULUX® T 13 W, 18 W, 26 W




2
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 W
OSRAM DULUX® D 10 W, 13 W
OSRAM DULUX® T 13 W



3
OSRAM DULUX® S 5 W, 7 W, 9 W



4
OSRAM DULUX® L 18 W, 24 W, 36 W
OSRAM DULUX® L 18 W SP, 24 W SP
OSRAM DULUX® F 18 W, 24 W, 36 W




5
OSRAM DULUX® L 18 W
OSRAM DULUX® L 18 W SP
OSRAM DULUX® F 18 W

F = fyrstiftsfattning
St = starter
U= Nätspanning
V=don

SOCKLAR


DIREKT NÄTSANSLUTNING



E14
IEC 7004-23



E27
IEC 7004-21




B22d
IEC 7004-21




FÖR KONVENTIONELLA DON




G23
IEC 7004-69




G24d-1
IEC 7004-78




G24d-2
IEC 7004-78




G24d-3
IEC 7004-78



GX24d-1
IEC 7004-78




GX24d-2
IEC 7004-78




GX24d-3
IEC 7004-78


FÖR HF-DON




G24q-1
IEC 7004-78




G24q-2
IEC 7004-78




G24q-3
IEC 7004-78




GX24q-1
IEC 7004-78




GX24q-2
IEC 7004-78




GX24q-3
IEC 7004-78




GX24q-4
IEC 7004-78



GX24q-5
IEC 7004-78




GX24q-6
IEC 7004-78




GR14q-1

FÖR HF-DRIFT




2G7
IEC 7004-102




2G11
IEC 7004-82



2G10
IEC 7004-118



GR8
IEC 7004-68



GR10q
IEC 7004-77