



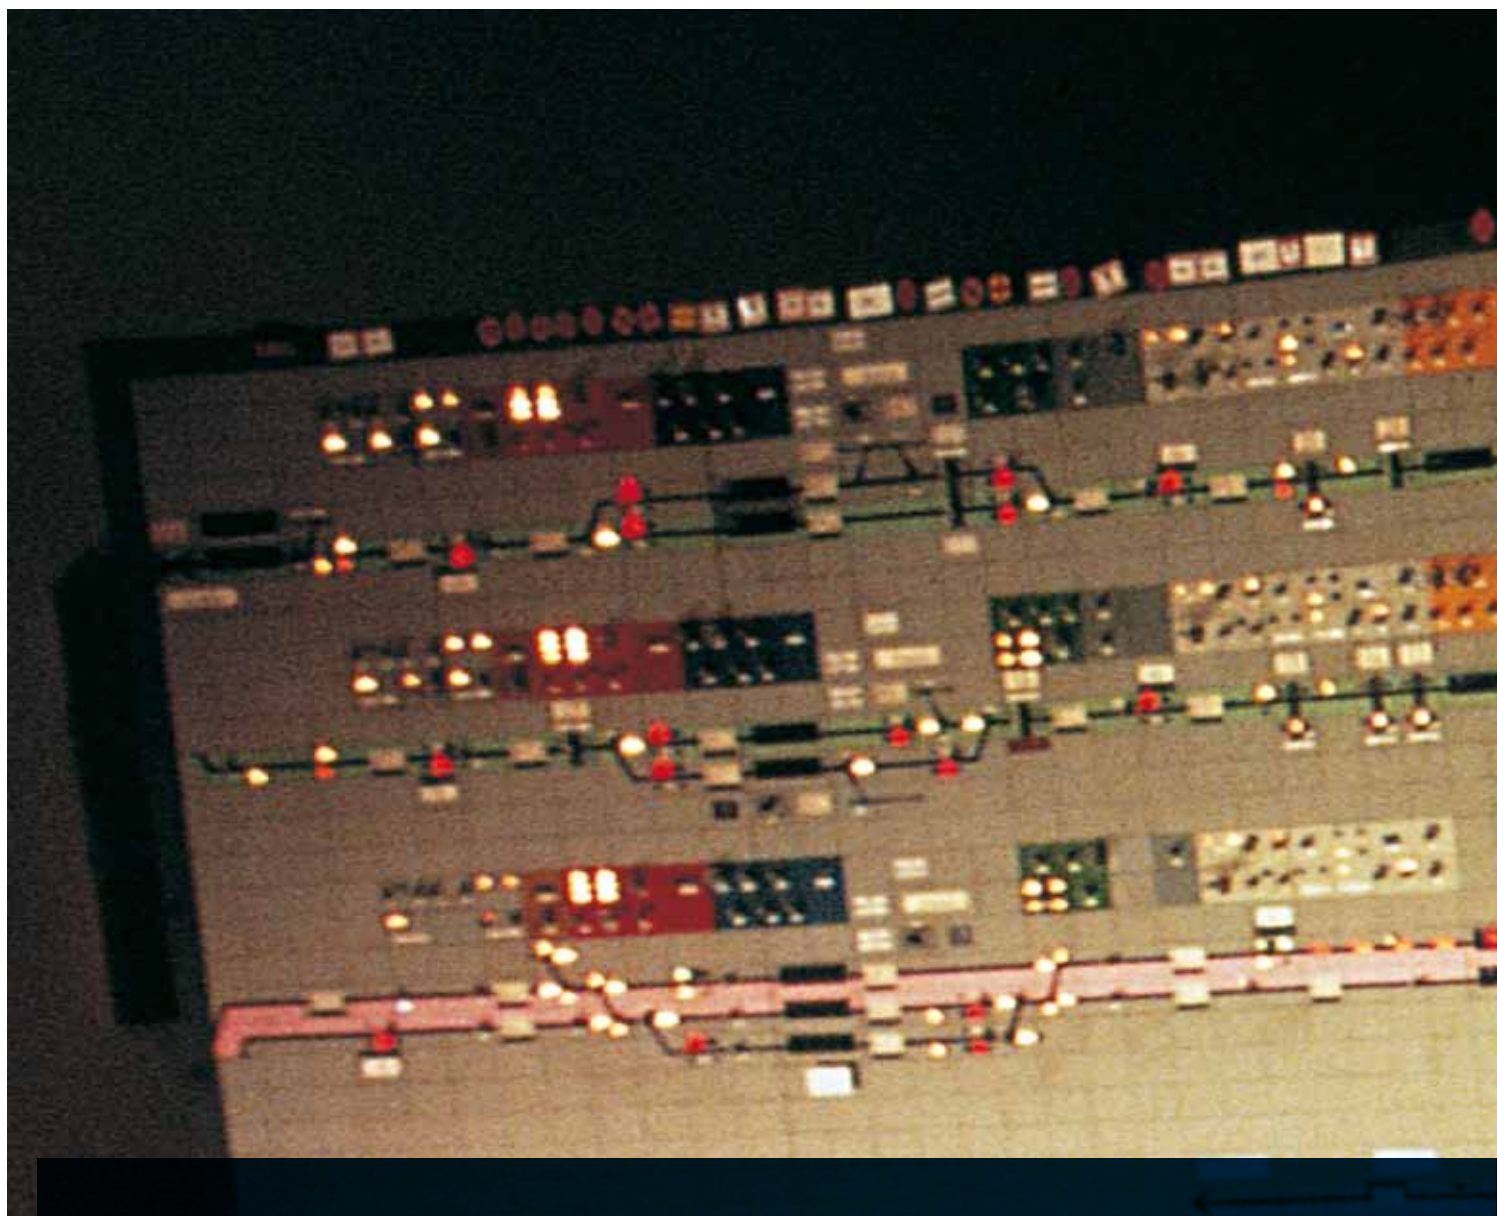

Signal-, cykel- och smålampor

Ljus är bättre än allt annat på att snabbt och effektivt varna och aktivera. Kraven på lampor för signalering är mycket stora. De måste vara pålitliga och ha lång livslängd.


De bästa ljuskällorna för sådana applikationer är framförallt halogenlampor med hårdglastechnik. Betydligt mer ljus under hela livslängden, ett vitare och färgrikare ljus samt lägre effektförbrukning är väsentliga egenskaper.

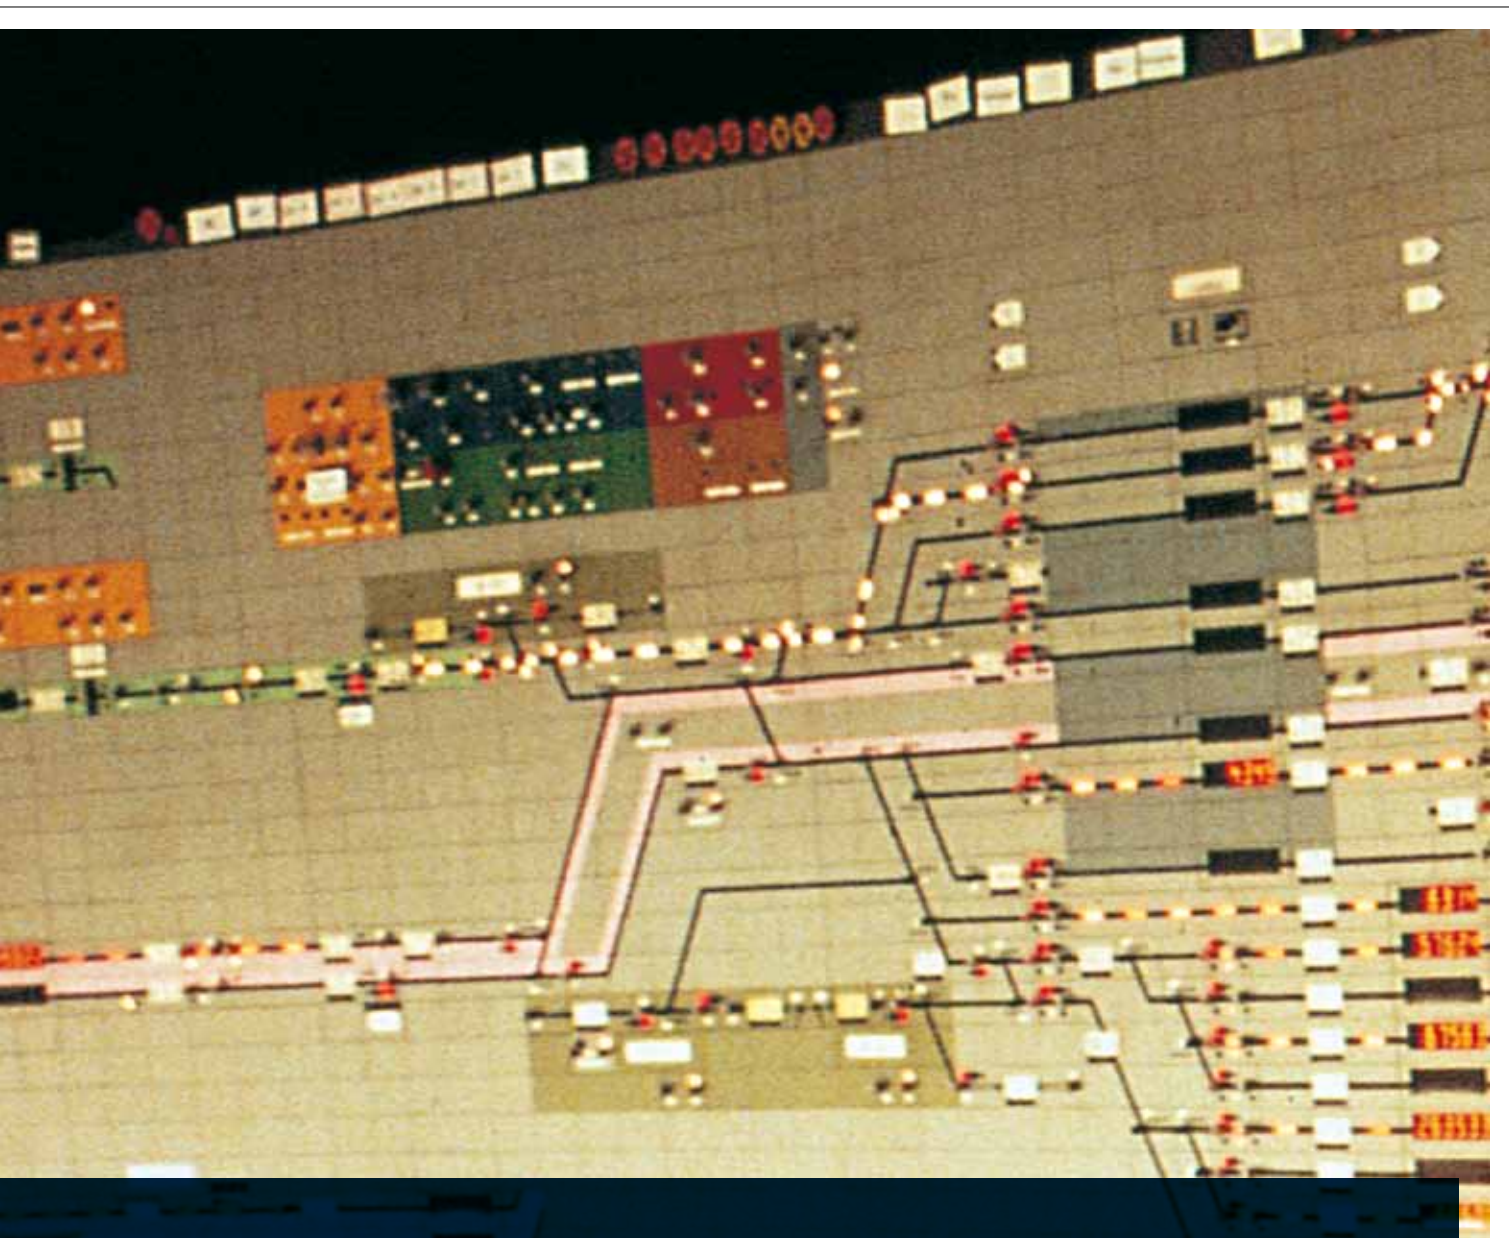

Innehåll

MINIWATT® halogenlampor för ficklampor	126	Lampor för trafiksignaler	126–129
Spolformlampa för ljuslister	126	Socklar	129

MINIWATT® halogenlampor för ficklampor





Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V	I [mA]		$\varnothing$ max. [mm]	l max. [mm]	No.	
MINIWATT®									
6405310	–	4008321 178848	2,8	850	P13,5s	9,3	31	1	50
6405730	–	4008321 178909	4,0	500	E10	9,3	31	2	50
6405910	–	4008321 178817	4,0	850	P13,5s	9,3	31	1	50
6405930	83 350 34	4008321 178961	4,0	850	E10	9,3	31	2	50
6406330	–	4008321 178930	5,2	500	E10	9,3	31	2	50
6406510	–	4008321 178671	5,2	850	P13,5s	9,3	31	1	50
6406530	–	4008321 178879	5,2	850	E10	9,3	31	2	50

Spolformlampa för ljuslister



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W		$\varnothing$ max. [mm]	l max. [mm]	
Spolformlampa för ljuslister								
6421	83 350 20	4008321 090768	24	3,0	Sv8,5-8	11	41	200


Lampor för trafiksignaler



Tillåtet brinnläge

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm		$\varnothing$ max. [mm]	l max. [mm]	h max. [mm]	
LONGLIFE halogensignallampor med 10V teknik										
SIG 64032	83 348 50	4008321 037725	10,5	20	270	BA20s	12,5	65	31	200
SIG 64033	83 348 52	4008321 037732	10,5	30	400	BA20s	12,5	65	31	200

Lampor för trafiksignaler

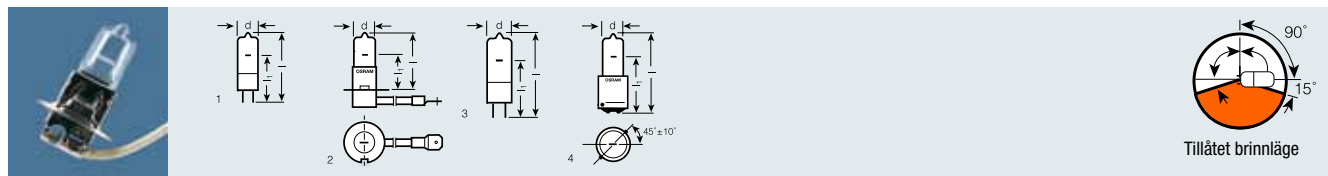


Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm	t [h]		d max. [mm]	l max. [mm]	h max. [mm]	No.	
Lågvolts halogenlampor												
SIG 64012/1	—	4008321033260	12	20	320	2000	G4	9,0	31	19,5	1	40
SIG 64014	—	4050300222509	10	50	950	2000	PKX22s	11,5	32	18	2	100
SIG 64015	83 348 60	4050300217543	10	50	750	8000	PKX22s	11,5	32	18	2	100
SIG 64016	—	4050300837741	12	50	900	4000	GY6,35-15	12,0	44	30	3	100
PA 62165	—	4008321037718	10	50	820	2000	BA15d	11,5	50	26	4	100

Lampor för trafik



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W A	lm	t [h]		d max. [mm]	d1 max. [mm]	l max. [mm]	h max. [mm]	No.	
SIRIUS® trafiksignallampa med reflektor													
SIG 64004	83 348 78	4050300245225	10	50W	350	2000	K23d	49,7	24,5	46,5	10,2	42	1
SIG 64005	83 348 80	4050300282060	10	50W	250	6000	K23d	49,7	24,5	46,5	10,2	42	1
SIG 64002	83 348 70	4050300246505	12	20W	120	2000	K23d	49,7	24,5	46,5	10,2	42	1
SIG 64002 B	—	4050300324562	12	1,67A	120	2000	KX23d	49,7	24,5	46,5	10,2	42	2


Lampor för trafiksignaler

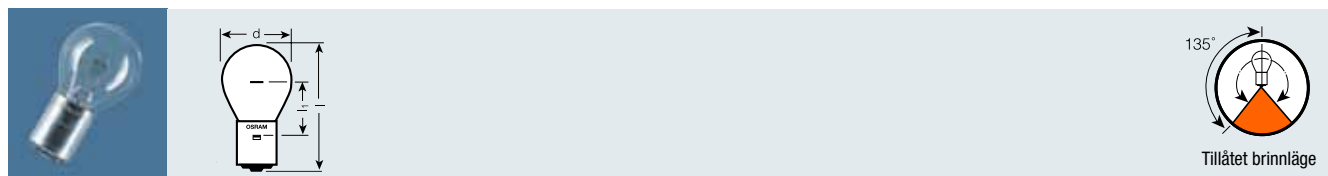

Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]	h max. [mm]	
Lågvolts övertryckslampor med 10V teknik										
SIG 1227 Ü	83 348 30	4008321903990	10,5	22	270	BA20s	36	67	31,6	200
SIG 1238 Ü	83 348 32	4008321904003	10,5	30	400	BA20s	36	67	31,6	200
SIG 1259 Ü	—	4050300831770	10,5	45	600	BA20s	36	67	31,6	100

Lampor för trafiksignaler









Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm		 d max. [mm]	 l max. [mm]	 h max. [mm]	
Lågvolt LONGLIFE										
SIG 1227 Ü LL	—	4008321037695	10,5	22	270	BA20s	36	67	31,6	200
SIG 1238 Ü LL	—	4008321037701	10,5	30	400	BA20s	36	67	31,6	200

Lampor för trafiksignaler












Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm		d max. [mm]	l max. [mm]	l1 max. [mm]	 No.	
Lågvolt övertryckslampa med 40V teknik. Enkel tråd.											
SIG 1455	—	4050300832364	40	25	250	BA20d	36	67	31	1	100
SIG 1462	—	4050300832326	40	40	500	BA20d	36	67	31	1	100
SIG 1470	—	4050300832289	40	60	800	BA20d	36	67	31	1	100
Lågvolt övertryckslampa med 40V teknik. Dubbel tråd.											
SIG 1456	—	4050300832340	40	25/25	250	BA20d	36	67	31	2	100
SIG 1463	—	4050300832302	40	40/40	500	BA20d	36	67	31	2	100
SIG 1471	—	4050300832265	40	60/60	800	BA20d	36	67	31	2	100

Lampor för trafiksignaler








Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm					
Högvolts kryptonlampa										
SIG 1541 CL	83 348 14	4008321044273	235	60	420	E27	62	91	69	100
SIG 1543 CL	83 348 16	4008321044365	235	75	600	E27	62	91	69	100
SIG 1546 CL	83 348 18	4008321044372	235	100	840	E27	62	101	79	100
Högvolts kryptonlampa LONGLIFE										
SIG 1541 LL	—	4008321044327	235	60	380	E27	62	91	69	100
SIG 1543 LL	—	4008321044389	235	75	540	E27	62	91	69	100
SIG 1546 LL	—	4008321044358	235	100	780	E27	62	101	79	100

Lampor för trafiksignaler



Beskrivning	E-nummer	EAN-kod	V TEST	W	lm		d max. (mm)	l max. (mm)	h max. (mm)	
Högvolts standardlampa										
SIG 1534	83 348 02	4050300984339	235	40	230	E27	62	110	69	100
Högvolt standardlampa LONGLIFE										
SIG 1534 LL	—	4008321044396	235	40	200	E27	62	110	69	100



Socklar

BA15d IEC 7004-11A Fattningsnorm: IEC 7005-13	BA20d IEC 7004-12 IEC 7005-14	BA20s IEC 7004-12 IEC 7005-14	E10 IEC 7004-22 Fattningsnorm: IEC 7005-20	E27 IEC 7004-21 IEC 7005-20
G4 IEC 7004-72 Fattningsnorm: IEC 7005-72	GY6,35-15 IEC 7004-59 IEC 7005-59	P13,5s IEC 7004-40	PK22s IEC 7004-47 Fattningsnorm: IEC 7005-47	