

TEKNISK POCKET

Allt inom eluppvärmning 2010-01-01





Upplev värmen från The Hot Alliance

Komfort. Valfrihet. Engagemang. Kvalitet. På dessa fyra grundpelare har vi inom LVI skapat The Hot Alliance – en enad front för marknadens bästa lösningar när det gäller eluppvärmning.

Vi kan eluppvärmning. Vi har under snart ett sekel stått i frontlinjen inom vår bransch och har utnyttjat våra erfarenheter och vår kompetens för att utveckla ett stort sortiment uppvärmningslösningar som erbjuder det allra bästa inom uppvärmning – elegans, överlägsen komfort och obegränsade valmöjligheter.

I den här broschyren kommer du att upptäcka vad The Hot Alliance innebär med sitt imponerande utbud av panelradiatorer, dekorativa radiatorer, handdukstorkar med dubbla funktioner samt golvvärme. Vi inbjuder dig att delta i uppvärmningsbranschens starkaste trend – **“The Hot Alliance”**.

PANELRADIATORER

PANELRADIATORER

008-027

Vi inom LVI tror inte på standardradiatorer
– vi tror på obegränsad valfrihet.

DEKORATIVA RADIATORER

DEKORATIVA RADIATORER

028-047

En imponerande samling radiatorer med elegant design i olika material som passar alla smaker och behov.

HANDDUKSTORKAR

048-069

Handduktorkar med många egenskaper som passar i såväl lyxiga miljöer som mer funktionella vardagsmiljöer.

HANDDUKS- TORKAR

GOLVVÄRME

070-079

Golvvärmeprodukter för en trivsamt och jämn uppvärmning av både golv och rum.

GOLVVÄRME

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

080-083

GARANTI OCH TEKNISK INFORMATION

095-097

Effektberäkning, miljö- och säkerhetsinformation.

ALLMÄN INFORMATION

098



LVI är marknadsledande i länder där det är kallt, ibland mycket kallt...

LVI grundades redan 1922 och är Sveriges ledande tillverkare inom branschen.

Våra elektriska radiatorer tillverkas enligt de striktaste miljökraven och är väl beprövade i såväl villor, fritidshus som hyreshus, liksom även i offentliga byggnader och institutioner.

LVI erbjuder ett stort utbud av elektriska värmelösningar med avancerad teknik. I den här poken hittar du vårt sortiment av radiatorer, handdukstorkar, golvvärme och tillbehör.



Inget bränt damm som kan framkalla allergier och smutsa ner.



ISO 9001 certifiering



Mycket precis temperaturreglering. Optimerad värmestrålning. God värmeållande förmåga. Minskad elförbrukning.



ISO 14001 certifiering



Centralvärmekomfort med en mjuk och jämn värme. Radiatorernas konstruktion garanterar att de inte kan läcka. Helt tystgående, lätta att använda och ekonomiska.



Låg ytemperatur.



Vegetabilisk olja. Den här symbolen finns på alla våra produkter innehållande en biologiskt, nedbrytbar, vegetabilisk olja och garanterar att produkten är ofarlig för miljön.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall utan måste sorteras separat. Den skall när den är uttjänt lämnas in på en mottagningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Vegetabilisk olja i radiatorerna.

Den vegetabiliska olja som leder värmen i många av våra radiatorer är resultatet av 35 års forskning och utveckling. Oljan är specialkomponerad och patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. LVI kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att behöva bytas ut. Själva elementen består av två skal av högklassigt svenskt stål. De fogas samman genom maskinsvetsning vilket ger en produkt utan svetsfogar och skarvar.

Tekniken i radiatorerna från LVI grundas på principen om värmeledning, som går ut på att värma upp en vätska som cirkulerar i ett slutet system.

Vätskan som används i de flesta radiatorerna är en vegetabilisk olja vars goda värmeållande egenskaper ger en jämn och behaglig värme. Tack vare de exakta termostaterna och temperatur-sänkingsprogrammen kan du göra en reell energibesparing.

Vår filosofi: skydda miljön

LVI arbetar aktivt mot miljöförstöring och har ett miljöperspektiv i såväl tillverkningsprocess som återvinning och återanvändning av avfall och produktionsrester.

Miljöcertifierat enligt ISO 14001

Vi värnar om miljön och är därför måna om att ta fram radiatorer som uppfyller de striktaste kraven i fråga om kvalitet, säkerhet och miljö. LVI är sedan 1996 miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Miljöavgift WEEE

I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dekret nr 2005-829 av den 20 juli 2005 är elektriska och elektroniska produkter från LVI för närvarande belagda med en miljöavgift (stickproppsmodeller). Miljöavgiften är inte inkluderad i prislistan över produkter från LVI.

Yali G
Yali F
Yali PF
Yali LG
Yali 65
Alata
Kaba


PANEL- RADIATORER

YALI G

Garanterad diskretion
PANELRADIATORER



Yali G har samma diskreta design som en klassisk panelradiator, men med moderna detaljer som till exempel mjuka avrundade kanter. Det hela fulländas med toppgaller och sidopaneler som döljer sådant du inte vill se. Denna kombination av traditionellt och modernt gör att modellen smälter in perfekt i vilken inredning som helst. Yali G ersätter Yali, se ersättningsstabell i Crosslistan.

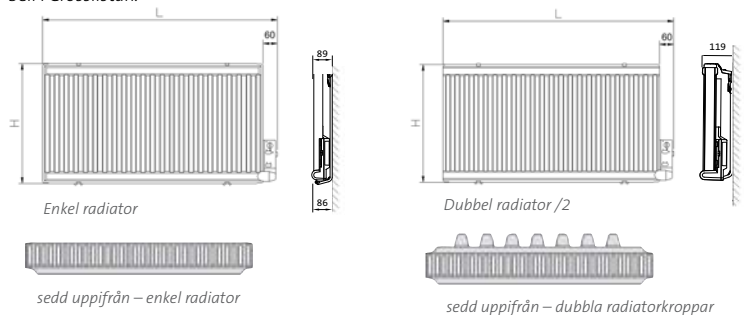

TEKNISKA DATA

- Oljefyllad radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästanelordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.

TERMOSTAT

- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5 °C (manuellt) eller stegvis 0–15 °C (via extern styrning).
- Reglerbar max yttemperatur 80 °C (normal) eller 60 °C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatskydd av slagtälig polykarbonat.

- Temperatursänkningen aktiveras via inställningsratt, via externt styrsystem eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatorn är ett kablage med "plug-in kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Slavkopplingsbar

TILLBEHÖR

- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (YALI G P). Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/slavkopplingen är ej möjlig i detta utförande.
- Golvstativ finns som extra tillbehör.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.

Yali G – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
YALI G 03 07 230 03 1	85 586 20	300	300	700	230	6
YALI G 03 07 400 03 1	85 586 21	300	300	700	400	6
YALI G 03 04 /2 230 03 1	85 586 22	300	300	420	230	7
YALI G 03 04 /2 400 03 1	85 586 23	300	300	420	400	7
YALI G 03 11 230 05 1	85 586 24	500	300	1 060	230	9
YALI G 03 11 400 05 1	85 586 25	500	300	1 060	400	9
YALI G 03 07 /2 230 05 1	85 586 26	500	300	700	230	11
YALI G 03 07 /2 400 05 1	85 586 27	500	300	700	400	11
YALI G 03 17 230 08 1	85 586 28	800	300	1 700	230	14
YALI G 03 17 400 08 1	85 586 29	800	300	1 700	400	14
YALI G 03 10 /2 230 08 1	85 586 30	800	300	980	230	15
YALI G 03 10 /2 400 08 1	85 586 31	800	300	980	400	15
YALI G 03 19 230 10 1	85 586 32	1 000	300	1 940	230	15


Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
YAL G 03 19 400 10 1	85 586 33	1 000	300	1 940	400	15
YAL G 03 12 /2 230 10 1	85 586 34	1 000	300	1 180	230	18
YAL G 03 12 /2 400 10 1	85 586 35	1 000	300	1 180	400	18
YAL G 03 14 /2 230 12 1	85 586 36	1 200	300	1 420	230	22
YAL G 03 14 /2 400 12 1	85 586 37	1 200	300	1 420	400	22
YAL G 03 19 /2 230 16 1	85 586 38	1 600	300	1 940	230	31
YAL G 03 19 /2 400 16 1	85 586 39	1 600	300	1 940	400	31
YAL G 03 23 /2 230 20 1	85 586 40	2 000	300	2 340	230	36
YAL G 03 23 /2 400 20 1	85 586 41	2 000	300	2 340	400	36

Yali G – höjden 500 mm


Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
YAL G 05 04 230 03 1	85 586 42	300	500	420	230	6
YAL G 05 04 400 03 1	85 586 43	300	500	420	400	6
YAL G 05 06 230 05 1	85 586 44	500	500	620	230	9
YAL G 05 06 400 05 1	85 586 45	500	500	620	400	9
YAL G 05 04 /2 230 05 1	85 586 46	500	500	420	230	11
YAL G 05 04 /2 400 05 1	85 586 47	500	500	420	400	11
YAL G 05 10 230 08 1	85 586 48	800	500	980	230	14
YAL G 05 10 400 08 1	85 586 49	800	500	980	400	14
YAL G 05 06 /2 230 08 1	85 586 50	800	500	620	230	16
YAL G 05 06 /2 400 08 1	85 586 51	800	500	620	400	16
YAL G 05 12 230 10 1	85 586 52	1 000	500	1 180	230	16
YAL G 05 12 400 10 1	85 586 53	1 000	500	1 180	400	16
YAL G 05 08 /2 230 10 1	85 586 54	1 000	500	780	230	20
YAL G 05 08 /2 400 10 1	85 586 55	1 000	500	780	400	20
YAL G 05 14 230 12 1	85 586 56	1 200	500	1 420	230	19
YAL G 05 14 400 12 1	85 586 57	1 200	500	1 420	400	19
YAL G 05 09 /2 230 12 1	85 586 58	1 200	500	900	230	23
YAL G 05 09 /2 400 12 1	85 586 59	1 200	500	900	400	23
YAL G 05 12 /2 230 16 1	85 586 60	1 600	500	1 180	230	31
YAL G 05 12 /2 400 16 1	85 586 61	1 600	500	1 180	400	31
YAL G 05 14 /2 230 20 1	85 586 62	2 000	500	1 420	230	38
YAL G 05 14 /2 400 20 1	85 586 63	2 000	500	1 420	400	38

YALI LG


Garanterad diskretion
PANELRADIATORER



Yali LG har samma diskreta design som en klassisk panelradiator, men med moderna detaljer som till exempel mjuka runda kanter. Det hela fulländas med toppgaller och sidopaneler som döljer sådant du inte vill se. Denna kombination av traditionellt och modernt gör att modellen smälter in perfekt i vilken inredning som helst. Yali LG har en maximal yttemperatur på 60°C vilket gör den till det perfekta valet på förskolor, dagis och badrum. Yali LG ersätter Yali L, se ersättningstabell i Crosslistan.



Enkel radiator



Dubbel radiator /2



TEKNISKA DATA

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, mjuk uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästanelordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Temperatursänkningen aktiveras via inställningsratt, via externt styrsystem eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatoren är ett kablage med "plug-in kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Slavkopplingsbar

TILLBEHÖR

- Golvstativ finns som extra tillbehör.

TERMOSTAT

- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C (manuellt) eller stegvis 0–15°C (via extern styrning).
- Max 60°C ytemperatur
- Låsbar termostatenhet.
- Termostatskydd av polykarbonat (okrossbart).

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.



Yali LG – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
YAL LG 03 11 230 03 1	85 587 10	200	300	1 060	230	9
YAL LG 03 11 400 03 1	85 587 11	200	300	1 060	400	9
YAL LG 03 07 /2 230 03 1	85 587 12	300	300	700	230	11
YAL LG 03 07 /2 400 03 1	85 587 13	300	300	700	400	11
YAL LG 03 14 /2 230 06 1	85 587 14	550	300	1 420	230	23
YAL LG 03 14 /2 400 06 1	85 587 15	550	300	1 420	400	23
YAL LG 03 19 /2 230 08 1	85 587 16	800	300	1 940	230	31
YAL LG 03 19 /2 400 08 1	85 587 17	800	300	1 940	400	31


Yali LG – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
YAL LG 05 06 230 02 1	85 587 18	200	500	620	230	9
YAL LG 05 06 400 02 1	85 587 19	200	500	620	400	9
YAL LG 05 04 /2 230 02 1	85 587 20	200	500	420	230	11
YAL LG 05 04 /2 400 02 1	85 587 21	200	500	420	400	11
YAL LG 05 10 230 04 1	85 587 22	375	500	980	230	14
YAL LG 05 10 400 04 1	85 587 23	375	500	980	400	14
YAL LG 05 06 /2 230 04 1	85 587 24	375	500	620	230	16
YAL LG 05 06 /2 400 04 1	85 587 25	375	500	620	400	16
YAL LG 05 14 230 06 1	85 587 26	550	500	1 420	230	16
YAL LG 05 14 400 06 1	85 587 27	550	500	1 420	400	16
YAL LG 05 09 /2 230 06 1	85 587 28	550	500	900	230	24
YAL LG 05 09 /2 400 06 1	85 587 29	550	500	900	400	24
YAL LG 05 12 /2 230 08 1	85 587 30	800	500	1 180	230	31
YAL LG 05 12 /2 400 08 1	85 587 31	800	500	1 180	400	31
YAL LG 05 14 /2 230 10 1	85 587 32	1 000	500	1 420	230	38
YAL LG 05 14 /2 400 10 1	85 587 33	1 000	500	1 420	400	38



Tidlösa panelradiatorer i en design som blir ännu snyggare tack vare de vackra släta ytorna och de moderna detaljerna. Radiatorn med sitt inklädda utförande utstrålar elegans. Yali F har en helt slät front. Precis som alla produkter i serien alstras den sköna värmen av en miljövänlig vegetabilisk olja.

YALI F



TEKNISKA DATA

- Oljefyllad radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästianordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.

TERMOSTAT

- Avancerad termostats med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5 °C (manuellt) eller stegvis 0–15 °C (via extern styrning).
- Reglerbar max ytttemperatur 80 °C (normal) eller 60 °C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).
- Låsbar termostatenhet.

- Termostatskydd av slagtålig polykarbonat.
- Temperatursänkningen aktiveras via inställningsratt, via externt styrsystem eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatorn är ett kablage med "plug-in kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Slavkopplingsbar

TILLBEHÖR

- Golvstativ finns som extra tillbehör.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.

Yali F – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
YALI F 05 04 230 03 1	85 586 00	300	500	420	230	6
YALI F 05 04 400 03 1	85 586 01	300	500	420	400	6
YALI F 05 06 230 05 1	85 586 02	500	500	620	230	9
YALI F 05 06 400 05 1	85 586 03	500	500	620	400	9
YALI F 05 10 230 08 1	85 586 04	800	500	980	230	14
YALI F 05 10 400 08 1	85 586 05	800	500	980	400	14
YALI F 05 12 230 10 1	85 586 06	1 000	500	1 180	230	16
YALI F 05 12 400 10 1	85 586 07	1 000	500	1 180	400	16
YALI F 05 14 230 12 1	85 586 08	1 200	500	1 420	230	19
YALI F 05 14 400 12 1	85 586 09	1 200	500	1 420	400	19



IP 44




YALI PF

Garanterad diskretion
PANELRADIATORER



Tidlösa panelradiatorer i en design som blir ännu snyggare tack vare de vackra släta ytorna och de moderna detaljerna, till exempelvis de distinkta linjerna. Radiatorn med sitt inklädda utförande utstrålar elegans. Smidigheten hos Yali-serien framträder fullt ut hos Yali PF – en utsökt radiator med slät front som pryds av en rad distinkta men grunda horisontala spår. Precis som alla produkter i serien alstras den sköna värmen av en miljövänlig vegetabilisk olja.

YALI PF



TEKNISKA DATA

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästnordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Termostatskydd av slagtålig polykarbonat.
- Temperatursänkningen aktiveras via inställningsratt, via externt styrsystem eller via ett centralt kopplingsur och separat N-ledning.
- På radiatorn är ett kablage med "plug-in kontakt" monterat för sammankoppling av radiator och bifogad väggdosa.
- Slavkopplingsbar

TERMOSTAT

- Avancerad termostad med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C (manuellt) eller stegvis 0–15°C (via extern styrning).
- Reglerbar max ytttemperatur 80 °C (normal) eller 60°C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).
- Läsbar termostatenhet.

TILLBEHÖR

- Golvstativ finns som extra tillbehör.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.

Yali PF – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
YAL PF 05 04 230 03 1	85 586 10	300	500	420	230	6
YAL PF 05 04 400 03 1	85 586 11	300	500	420	400	6
YAL PF 05 06 230 05 1	85 586 12	500	500	620	230	9
YAL PF 05 06 400 05 1	85 586 13	500	500	620	400	9
YAL PF 05 10 230 08 1	85 586 14	800	500	980	230	14
YAL PF 05 10 400 08 1	85 586 15	800	500	980	400	14
YAL PF 05 12 230 10 1	85 586 16	1 000	500	1 180	230	16
YAL PF 05 12 400 10 1	85 586 17	1 000	500	1 180	400	16
YAL PF 05 14 230 12 1	85 586 18	1 200	500	1 420	230	19
YAL PF 05 14 400 12 1	85 586 19	1 200	500	1 420	400	19



YALI 65

Garanterad diskretion
PANELRADIATORER



Yali har samma diskreta design som en klassisk panelradiator, men med moderna detaljer som till exempel mjuka runda kanter. Denna kombination av traditionellt och modernt gör att modellen smälter in perfekt i vilken inredning som helst.

Yali 65 är särskilt konstruerad för utrymmen där behov av extra damm- och vattenskydd krävs.

TEKNISKA DATA

- Oljefylld radiator med vegetabilisk olja.
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästansordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.

TERMOSTAT

- Termostat, strömbrytare och anslutningskabel ingår inte.

TILLBEHÖR

- Golvstativ finns som extra tillbehör.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Radiatorerna har konvektorplåt och levereras för högermontage.




Yali 65 – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
YAL 65 03 07 230 03 1	85 552 30	350	300	720	230	7
YAL 65 03 07 400 03 1	85 552 41	350	300	720	400	7
YAL 65 03 11 230 05 1	85 552 31	500	300	1 080	230	9
YAL 65 03 11 400 05 1	85 552 42	500	300	1 080	400	9
YAL 65 03 10 /2 230 08 1	85 552 32	800	300	993	230	17
YAL 65 03 10 /2 400 08 1	85 552 43	800	300	993	400	17
YAL 65 03 12 /2 230 10 1	85 552 33	1 000	300	1 193	230	20
YAL 65 03 12 /2 400 10 1	85 552 44	1 000	300	1 193	400	20
YAL 65 03 14 /2 230 12 1	85 552 34	1 200	300	1 433	230	24
YAL 65 03 14 /2 400 12 1	85 552 45	1 200	300	1 433	400	24

Yali 65 – höjden 500 mm


Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
YAL 65 05 04 230 03 1	85 552 35	350	500	440	230	6
YAL 65 05 04 400 03 1	85 552 46	350	500	440	400	6
YAL 65 05 06 230 05 1	85 552 36	500	500	640	230	9
YAL 65 05 06 400 05 1	85 552 47	500	500	640	400	9
YAL 65 05 10 230 08 1	85 552 37	800	500	1 000	230	14
YAL 65 05 10 400 08 1	85 552 48	800	500	1 000	400	14
YAL 65 05 08 /2 230 10 1	85 552 38	1 000	500	793	230	22
YAL 65 05 08 /2 400 10 1	85 552 49	1 000	500	793	400	22
YAL 65 05 09 /2 230 12 1	85 552 39	1 200	500	913	230	25
YAL 65 05 09 /2 400 12 1	85 552 50	1 200	500	913	400	25
YAL 65 05 12 /2 230 16 1	85 552 40	1 600	500	1 193	230	33
YAL 65 05 12 /2 400 16 1	85 552 51	1 600	500	1 193	400	33

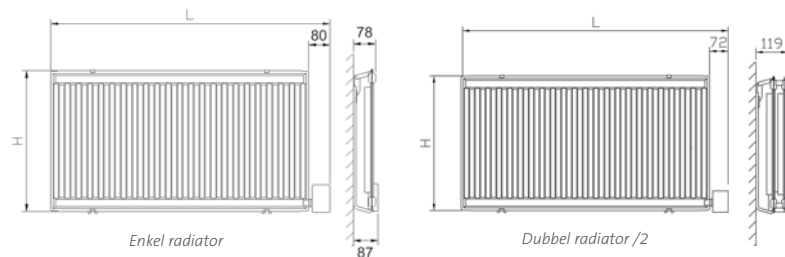



Skönheten hos Alata ligger inte bara i de rena, enkla linjerna utan även i flexibiliteten. Såväl i hemmet som i sommarstugan får du den perfekta uppvärmningslösningen med exakt temperaturkontroll och frostskydd. Tack vare att båda sidorna är identiska kan du montera Alata med termostaten på höger eller vänster sida. Du vänder helt enkelt radiatoren åt det håll som passar.

Alata P-modellen levereras med stickpropp och kan monteras på väggen eller ställas fritt på golvet tack vare sina löstagbara fötter (tillbehör). Som extra tillbehör levererar vi sidoplåtar och toppgaller för att fylla ut utrymmet mellan två radiatorkroppar vilket ger en elegant och mjuk finish.

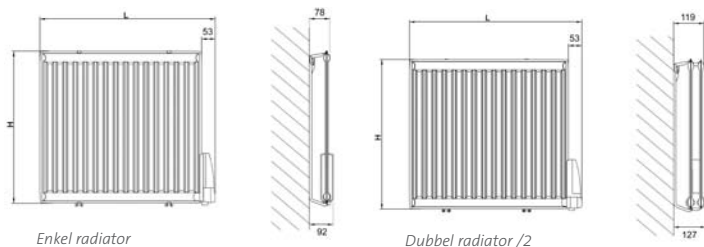

TEKNISKA DATA

- Oljefyllad radiator
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästansordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- För väggmontage alt. fristående placering med stickproppsanslutning,
- Radiatorn är vändbar.
- Termostatskydd av slagtålig polykarbonat.
- Slavkopplingsbar
- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standard-radiatorerna men med kompletteringen P (ALA P). Slavkoppling är ej möjlig i detta utförande.

TILLBEHÖR

- För stickproppsradiatorn Alata P finns golvfötter som tillbehör.
- Dekorativa sidoplåtar och toppgaller finns till Alata med dubbla radiatorkroppar.

TERMOSTAT

- Elektronisk termostat med kalibreringsmöjlighet och möjlighet till slavkoppling
- Läsbar termostatenhet.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggdosa, väggkonsoler och skruv för fast montage.

Alata – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
ALA 03 07 230 03 1	85 546 40	300	300	695	230	5
ALA 03 07 400 03 1	85 546 41	300	300	695	400	5
ALA 03 05 / 2 230 03 1	85 546 66	300	300	495	230	8
ALA 03 05 / 2 400 03 1	85 546 67	300	300	495	400	8
ALA 03 12 230 05 1	85 546 68	500	300	1215	230	9
ALA 03 12 400 05 1	85 546 69	500	300	1215	400	9
ALA 03 08 / 2 230 05 1	85 546 42	500	300	815	230	12
ALA 03 08 / 2 400 05 1	85 546 43	500	300	815	400	12
ALA 03 18 230 08 1	85 546 70	800	300	1775	230	13
ALA 03 18 400 08 1	85 546 71	800	300	1775	400	13
ALA 03 12 / 2 230 08 1	85 546 72	800	300	1215	230	17
ALA 03 12 / 2 400 08 1	85 546 73	800	300	1215	400	17
ALA 03 15 / 2 230 10 1	85 546 74	1000	300	1495	230	21
ALA 03 15 / 2 400 10 1	85 546 75	1000	300	1495	400	21
ALA 03 18 / 2 230 12 1	85 546 76	1200	300	1775	230	24
ALA 03 18 / 2 400 12 1	85 546 77	1200	300	1775	400	24

Alata – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
ALA 05 05 230 03 1	85 546 78	300	500	495	230	7
ALA 05 05 400 03 1	85 546 79	300	500	495	400	7
ALA 05 08 230 05 1	85 546 80	500	500	775	230	10
ALA 05 08 400 05 1	85 546 81	500	500	775	400	10
ALA 05 05 /2 230 05 1	85 546 82	500	500	495	230	12
ALA 05 05 /2 400 05 1	85 546 83	500	500	495	400	12
ALA 05 12 230 08 1	85 546 84	800	500	1175	230	14
ALA 05 12 400 08 1	85 546 85	800	500	1175	400	14
ALA 05 08 /2 230 08 1	85 546 86	800	500	775	230	18
ALA 05 08 /2 400 08 1	85 546 87	800	500	775	400	18
ALA 05 15 230 10 1	85 546 88	1000	500	1495	230	18
ALA 05 15 400 10 1	85 546 89	1000	500	1495	400	18
ALA 05 10 /2 230 10 1	85 546 90	1000	500	1015	230	22
ALA 05 10 /2 400 10 1	85 546 91	1000	500	1015	400	22
ALA 05 18 230 12 1	85 546 92	1200	500	1815	230	20
ALA 05 18 400 12 1	85 546 93	1200	500	1815	400	20
ALA 05 12 /2 230 12 1	85 546 94	1200	500	1175	230	25
ALA 05 12 /2 400 12 1	85 546 95	1200	500	1175	400	25
ALA 05 16 /2 230 16 1	85 546 96	1600	500	1575	230	33
ALA 05 16 /2 400 16 1	85 546 97	1600	500	1575	400	33



IP 44



KABA

En hjälpande hand
PANELRADIATORER



Kaba passar perfekt som kompletterande värmekälla tack vare sin elektroniska termostat utrustad med på/av-reglage och temperaturinställning. Tack vare att båda sidorna är identiska kan du montera Kaba med termostaten på höger eller vänster sida. Du vänder helt enkelt radiatoren åt det håll som passar.

Kaba P-modellen levereras med stickpropp och kan monteras på väggen eller ställas fritt på golvet med hjälp av sina löstagbara fötter. Kaba är en prisvärd uppvärmningslösning utan kompromisser.

TEKNISKA DATA

- Oljefylld radiator
- Frostskydd
- Tillverkad av hållfast, svenskt stål av högsta kvalitet.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9010).
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- System för låsning av fästankordning.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- För väggmontage alt. fristående placering med

- stickproppsanslutning, elektronisk termostat.
- Radiatorn är vändbar.

TERMOSTAT

- Termostatskydd av polykarbonat (okrossbart).

I PAKETET INGÅR


- Levereras med väggkonsoler och skruv för fast montage.
- Kaba P levereras även med golvfötter för fristående placering.

Kaba – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
KAB P 03 07 230 03 1	85 550 60	300	300	695	230	5
KAB 03 07 400 03 1	85 550 65	300	300	695	400	5
KAB P 03 13 230 06 1	85 550 61	600	300	1 255	230	9
KAB 03 13 400 06 1	85 550 66	600	300	1 255	400	9

Kaba – höjden 600 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
KAB P 06 07 230 06 1	85 550 62	600	600	695	230	8
KAB 06 07 400 06 1	85 550 67	600	600	695	400	8
KAB P 06 11 230 09 1	85 550 63	900	600	1 095	230	12
KAB 06 11 400 09 1	85 550 68	900	600	1 095	400	12
KAB P 06 15 230 12 1	85 550 64	1 200	600	1 495	230	18
KAB 06 15 400 12 1	85 550 69	1 200	600	1 495	400	18



DEKORATIVA RADIATORER

Epok H
Epok V
Tamari H
Tamari V
Milo H
Milo V

DEKORATIVA RADIATORER
Funktionell skönhet

EPOK H

En klassiker med modern snits
DEKORATIVA RADIATORER



Epok H är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Den är också utrustad med det allra senaste inom uppvärmningsteknologi, bland annat en trådlös termostat som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum. Tack vare sektionerna får radiatoren större yta, vilket optimerar värmestrålningen.

TEKNISKA DATA

- Elektrisk vätskefylld sektionsradiator.
- Lasersvetsat stål.
- Radiatorsektionerna är 50 mm breda.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9016).

TERMOSTAT

- Elektronisk termostat med digital display. Trådlös och programmerbar i sex fasta lägen (komfort, temperatursänkning,

stopp, frostskydd, auto) med väggmonterad termostat. Du kan styra en eller flera radiatorer av typen Epok och Tamari i samma rum med bara en fjärrkontroll.

TILLBEHÖR

- Golvkonsoler kan väljas som extra tillbehör till den horisontella modellen.

I PAKETET INGÅR

- Väggfästen medföljer.

EPOK V

En klassiker med modern snits
DEKORATIVA RADIATORER



Trådlös fjärrkontroll

- Väggmonterad trådlös elektronisk termostat.
- Temperaturdisplay.

Epok V är med sin retrodesign den perfekta lösningen för både moderna och traditionella interiörer. Den är också utrustad med det allra senaste inom uppvärmningsteknologi, bland annat en trådlös termostat som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum. Tack vare sektionerna får radiatoren större yta, vilket optimerar värmestrålningen. Epok Vertikal är den perfekta produkten när utrymme skall sparas.



IP 44



Epok H – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
EPO 05 06 230 05 2	85 552 80	500	500	600	230	21
EPO 05 06 400 05 2	85 552 81	500	500	600	400	21
EPO 05 08 230 08 2	85 552 82	750	500	800	230	29
EPO 05 08 400 08 2	85 552 83	750	500	800	400	29
EPO 05 10 230 10 2	85 552 84	1 000	500	1 000	230	39
EPO 05 10 400 10 2	85 552 85	1 000	500	1 000	400	39
EPO 05 13 230 13 2	85 552 86	1 250	500	1 300	230	49
EPO 05 13 400 13 2	85 552 87	1 250	500	1 300	400	49

Epok V – bredden 400 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
EPO V 19 04 230 10 2	85 552 90	1 000	400	1 845	230	38
EPO V 19 04 400 10 2	85 553 91	1 000	400	1 845	400	38

Epok V – bredden 600 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
EPO V 19 06 230 15 2	85 552 92	1 500	600	1 845	230	57
EPO V 19 06 400 15 2	85 553 93	1 500	600	1 845	400	57

Epok V – bredden 800 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
EPO V 19 08 230 20 2	85 552 94	2 000	800	1 845	230	75
EPO V 19 08 400 20 2	85 553 95	2 000	800	1 845	400	75

TAMARI H

Skönhet och styrka
DEKORATIVA RADIATORER



Tamari-modellens rena skarpa linjer ger en påtaglig känsla av styrka och skönhet. Det är en radiator som ger ett starkt visuellt intryck utan att vara inställsam eller överdrivet utsmyckad.

Tamari H är utrustad med en väggmonterad trådlös termostat, som kan styra en eller flera radiatorer i ett rum med en och samma fjärrkontroll.

TEKNISKA DATA

- Elektrisk vätskefylld radiator.
- Tillverkad i hållfast stål. Platta sektioner.
- Beständig vit epoxylackering (RAL 9016).

Trådlös och programmerbar i sex fasta lägen (komfort, temperatursänkning, stopp, frostskydd, auto) med väggmonterad termostat. Du kan styra en eller flera radiatorer av typen Epok och Tamari i samma rum med bara en fjärrkontroll.

TERMOSTAT

- Elektronisk termostat med digital display.

I PAKETET INGÅR

- Väggfästen med och utan vinkeljärn medföljer.

TAMARI V

Skönhet och styrka
DEKORATIVA RADIATORER



Trådlös fjärrkontroll

- Vägghmonterad trådlös elektronisk termostat.
- Temperaturdisplay.

Tamari i vertikalt utförande är verkligen en radiator som spar utrymme, med tanke på bredd från 455 mm. Tamari V är utrustad med en väggmonterad trådlös termostat, som kan styra en eller flera radiatorer i samma rum med en och samma fjärrkontroll.



IP 44



Tamari H – höjden 500 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
TAM H 05 06 230 05 2	85 553 06	500	500	560	230	19
TAM H 05 06 400 05 2	85 553 07	500	500	560	400	19
TAM H 05 08 230 08 2	85 553 08	750	500	785	230	27
TAM H 05 08 400 08 2	85 553 09	750	500	785	400	27
TAM H 05 11 230 10 2	85 553 10	1 000	500	1 085	230	38
TAM H 05 11 400 10 2	85 553 11	1 000	500	1 085	400	38
TAM H 05 14 230 13 2	85 553 12	1 250	500	1 310	230	46
TAM H 05 14 400 13 2	85 553 13	1 250	500	1 310	400	46

Tamari V – bredden 455 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
TAM V 18 05 230 10 2	85 553 00	1 000	455	1 800	230	33
TAM V 18 05 400 10 2	85 553 01	1 000	455	1 800	400	33

Tamari V – bredden 680 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
TAM V 18 07 230 15 2	85 553 02	1 500	680	1 800	230	46
TAM V 18 07 400 15 2	85 553 03	1 500	680	1 800	400	46

Tamari V – bredden 905 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Bredd mm	Höjd mm	Spänning V	Vikt Kg
TAM V 18 10 230 20 2	85 553 04	2 000	905	1 800	230	58
TAM V 18 10 400 20 2	85 553 05	2 000	905	1 800	400	58

MILO H


Design som värmer
DEKORATIVA RADIATORER



Färgerna i katalogen kan skilja något från originalprodukterna p.g.a. trycktekniska skäl.

Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Milo förenar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets estetiska intryck.

Termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna.

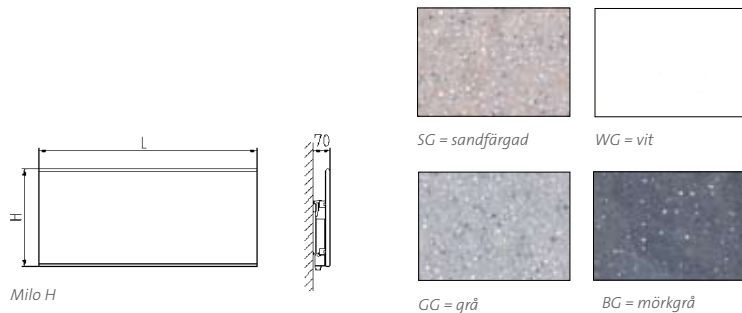

TEKNISKA DATA

- Radiator av gjutgranit. Extra platt (70 mm installerad).
- Helt plan och slät yta. Lätt att underhålla.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Frostskydd
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- Elegant och diskret. Termostaten är placerad på radiatorns baksida.
- Finns i fyra naturfärger, grå, sandfärgad, mörkgrå och vit.
- På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiatoren och bifogad väggdosa.
- Milo radiatoren är släckkopplingsbar av annan Milo radiator. Dock ej av annat externt styrsystem.
- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (exempelvis MIL P). Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/släckkopplingen är ej möjlig i detta utförande.

TERMOSTAT

- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C (manuellt) eller stegvis 0–15°C (via extern styrning).
- Reglerbar max ytemperatur 80 °C (normal) eller 60°C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler för fast montering.
- Radiatoren levereras för högermontage.

Exempel:
MIL 03 08 230 04 2 GG=grå gjutgranit

Milo H – höjden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt W	Höjd mm	Längd mm	Spänning V	Vikt Kg
MIL 03 08 230 04 2 GG	85 554 00	400	300	800	230	10
MIL 03 08 230 04 2 BG	85 553 50	400	300	800	230	10
MIL 03 08 230 04 2 WG	85 554 04	400	300	800	230	10
MIL 03 08 230 04 2 SG	85 554 02	400	300	800	230	10
MIL 03 08 400 04 2 WG	85 553 51	400	300	800	400	10
MIL 03 08 400 04 2 BG	85 554 05	400	300	800	400	10
MIL 03 08 400 04 2 SG	85 554 03	400	300	800	400	10
MIL 03 08 400 04 2 GG	85 554 01	400	300	800	400	10
MIL 03 12 230 06 2 BG	85 553 52	600	300	1200	230	14
MIL 03 12 230 06 2 GG	85 554 06	600	300	1200	230	14
MIL 03 12 230 06 2 SG	85 554 08	600	300	1200	230	14
MIL 03 12 230 06 2 WG	85 554 10	600	300	1200	230	14
MIL 03 12 400 06 2 SG	85 554 09	600	300	1200	400	14
MIL 03 12 400 06 2 WG	85 554 11	600	300	1200	400	14

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL 03 12 400 06 2 BG	85 553 53	600	300	1200	400	14
MIL 03 12 400 06 2 GG	85 554 07	600	300	1200	400	14
MIL 03 16 230 08 2 BG	85 553 54	800	300	1600	230	18
MIL 03 16 230 08 2 WG	85 554 16	800	300	1600	230	18
MIL 03 16 230 08 2 GG	85 554 12	800	300	1600	230	18
MIL 03 16 230 08 2 SG	85 554 14	800	300	1600	230	18
MIL 03 16 400 08 2 SG	85 554 15	800	300	1600	400	18
MIL 03 16 400 08 2 WG	85 554 17	800	300	1600	400	18
MIL 03 16 400 08 2 BG	85 553 55	800	300	1600	400	18
MIL 03 16 400 08 2 GG	85 554 13	800	300	1600	400	18
MIL 03 20 230 10 2 SG	85 554 20	1000	300	2000	230	22
MIL 03 20 230 10 2 BG	85 553 56	1000	300	2000	230	22
MIL 03 20 230 10 2 GG	85 554 18	1000	300	2000	230	22
MIL 03 20 230 10 2 WG	85 554 22	1000	300	2000	230	22
MIL 03 20 400 10 2 BG	85 553 57	1000	300	2000	400	22
MIL 03 20 400 10 2 SG	85 554 21	1000	300	2000	400	22
MIL 03 20 400 10 2 WG	85 554 23	1000	300	2000	400	22
MIL 03 20 400 10 2 GG	85 554 19	1000	300	2000	400	22
MIL 03 24 230 12 2 WG	85 554 28	1200	300	2400	230	26
MIL 03 24 230 12 2 GG	85 554 24	1200	300	2400	230	26
MIL 03 24 230 12 2 BG	85 553 58	1200	300	2400	230	26
MIL 03 24 230 12 2 SG	85 554 26	1200	300	2400	230	26
MIL 03 24 400 12 2 WG	85 554 29	1200	300	2400	400	26
MIL 03 24 400 12 2 GG	85 554 25	1200	300	2400	400	26
MIL 03 24 400 12 2 SG	85 554 27	1200	300	2400	400	26
MIL 03 24 400 12 2 BG	85 553 59	1200	300	2400	400	26

Milo H– höjden 400 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL 04 06 230 04 2 SG	85 554 32	400	400	600	230	10
MIL 04 06 230 04 2 WG	85 554 34	400	400	600	230	10
MIL 04 06 230 04 2 GG	85 554 30	400	400	600	230	10
MIL 04 06 230 04 2 BG	85 553 60	400	400	600	230	10
MIL 04 06 400 04 2 SG	85 554 33	400	400	600	400	10
MIL 04 06 400 04 2 WG	85 554 35	400	400	600	400	10
MIL 04 06 400 04 2 BG	85 553 61	400	400	600	400	10
MIL 04 06 400 04 2 GG	85 554 31	400	400	600	400	10
MIL 04 09 230 06 2 GG	85 554 36	600	400	900	230	14

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL 04 09 230 06 2 SG	85 554 38	600	400	900	230	14
MIL 04 09 230 06 2 WG	85 554 40	600	400	900	230	14
MIL 04 09 230 06 2 BG	85 553 62	600	400	900	230	14
MIL 04 09 400 06 2 SG	85 554 39	600	400	900	400	14
MIL 04 09 400 06 2 WG	85 554 41	600	400	900	400	14
MIL 04 09 400 06 2 BG	85 553 63	600	400	900	400	14
MIL 04 09 400 06 2 GG	85 554 37	600	400	900	400	14
MIL 04 12 230 08 2 WG	85 554 46	800	400	1200	230	18
MIL 04 12 230 08 2 SG	85 554 44	800	400	1200	230	18
MIL 04 12 230 08 2 GG	85 554 42	800	400	1200	230	18
MIL 04 12 230 08 2 BG	85 553 64	800	400	1200	230	18
MIL 04 12 400 08 2 GG	85 554 43	800	400	1200	400	18
MIL 04 12 400 08 2 BG	85 553 65	800	400	1200	400	18
MIL 04 12 400 08 2 SG	85 554 45	800	400	1200	400	18
MIL 04 12 400 08 2 WG	85 554 47	800	400	1200	400	18
MIL 04 15 230 10 2 BG	85 553 66	1000	400	1500	230	22
MIL 04 15 230 10 2 GG	85 554 48	1000	400	1500	230	22
MIL 04 15 230 10 2 SG	85 554 50	1000	400	1500	230	22
MIL 04 15 230 10 2 WG	85 554 52	1000	400	1500	230	22
MIL 04 15 400 10 2 BG	85 553 67	1000	400	1500	400	22
MIL 04 15 400 10 2 SG	85 554 51	1000	400	1500	400	22
MIL 04 15 400 10 2 WG	85 554 53	1000	400	1500	400	22
MIL 04 15 400 10 2 GG	85 554 49	1000	400	1500	400	22
MIL 04 18 230 12 2 WG	85 554 58	1200	400	1800	230	26
MIL 04 18 230 12 2 BG	85 553 68	1200	400	1800	230	26
MIL 04 18 230 12 2 SG	85 554 56	1200	400	1800	230	26
MIL 04 18 230 12 2 GG	85 554 54	1200	400	1800	230	26
MIL 04 18 400 12 2 WG	85 554 59	1200	400	1800	400	26
MIL 04 18 400 12 2 GG	85 554 55	1200	400	1800	400	26
MIL 04 18 400 12 2 BG	85 553 69	1200	400	1800	400	26
MIL 04 18 400 12 2 SG	85 554 57	1200	400	1800	400	26

Milo H– höjden 600 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL 06 04 230 04 2 WG	85 554 64	400	600	400	230	10
MIL 06 04 230 04 2 BG	85 553 70	400	600	400	230	10
MIL 06 04 230 04 2 SG	85 554 62	400	600	400	230	10

Modell	E-nummer	Effekt	Höjd	Längd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL 06 04 230 04 2 GG	85 554 60	400	600	400	230	10
MIL 06 04 400 04 2 WG	85 554 65	400	600	400	400	10
MIL 06 04 400 04 2 BG	85 553 71	400	600	400	400	10
MIL 06 04 400 04 2 GG	85 554 61	400	600	400	400	10
MIL 06 04 400 04 2 SG	85 554 63	400	600	400	400	10
MIL 06 06 230 06 2 GG	85 554 66	600	600	600	230	14
MIL 06 06 230 06 2 WG	85 554 70	600	600	600	230	14
MIL 06 06 230 06 2 BG	85 553 72	600	600	600	230	14
MIL 06 06 230 06 2 SG	85 554 68	600	600	600	230	14
MIL 06 06 400 06 2 BG	85 553 73	600	600	600	400	14
MIL 06 06 400 06 2 WG	85 554 71	600	600	600	400	14
MIL 06 06 400 06 2 GG	85 554 67	600	600	600	400	14
MIL 06 06 400 06 2 SG	85 554 69	600	600	600	400	14
MIL 06 08 230 08 2 WG	85 554 76	800	600	800	230	18
MIL 06 08 230 08 2 SG	85 554 74	800	600	800	230	18
MIL 06 08 230 08 2 BG	85 553 74	800	600	800	230	18
MIL 06 08 230 08 2 GG	85 554 72	800	600	800	230	18
MIL 06 08 400 08 2 WG	85 554 77	800	600	800	400	18
MIL 06 08 400 08 2 SG	85 554 75	800	600	800	400	18
MIL 06 08 400 08 2 GG	85 554 73	800	600	800	400	18
MIL 06 08 400 08 2 BG	85 553 75	800	600	800	400	18
MIL 06 10 230 10 2 GG	85 554 78	1000	600	1000	230	22
MIL 06 10 230 10 2 SG	85 554 80	1000	600	1000	230	22
MIL 06 10 230 10 2 BG	85 553 76	1000	600	1000	230	22
MIL 06 10 230 10 2 WG	85 554 82	1000	600	1000	230	22
MIL 06 10 400 10 2 WG	85 554 83	1000	600	1000	400	22
MIL 06 10 400 10 2 GG	85 554 79	1000	600	1000	400	22
MIL 06 10 400 10 2 SG	85 554 81	1000	600	1000	400	22
MIL 06 10 400 10 2 BG	85 553 77	1000	600	1000	400	22
MIL 06 12 230 12 2 WG	85 554 88	1200	600	1200	230	26
MIL 06 12 230 12 2 GG	85 554 84	1200	600	1200	230	26
MIL 06 12 230 12 2 SG	85 554 86	1200	600	1200	230	26
MIL 06 12 230 12 2 BG	85 553 78	1200	600	1200	230	26
MIL 06 12 400 12 2 WG	85 554 89	1200	600	1200	400	26
MIL 06 12 400 12 2 BG	85 553 79	1200	600	1200	400	26
MIL 06 12 400 12 2 SG	85 554 87	1200	600	1200	400	26
MIL 06 12 400 12 2 GG	85 554 85	1200	600	1200	400	26

MILO V

Design som värmer
DEKORATIVA RADIATORER




Gjutgranit är ett visuellt, mycket vackert material som dessutom bevarar värmen utmärkt. Milo förenar dessa egenskaper på bästa sätt och finns i fyra olika naturfärger som förhöjer rummets estetiska intryck.

Termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna.

Milo V är den vertikalmonterade versionen av denna verkligt unika dekorativa radiator.

Milo V kan dessutom kombineras med en handdukshängare (extra tillbehör) så att hela enheten blir en kombinerad handdukstork och badrumsradiator (se Milo V + TR).

Milo V – på bilden extrautrustad med handdukshängaren Milo TR

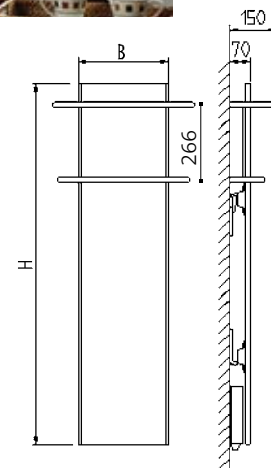

TEKNISKA DATA

- Radiator av gjutgranit. Extra platt (70 mm installerad).
- Helt plan och slät yta. Lätt att underhålla.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Frostskydd
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- Elegant och diskret. Termostaten är placerad på radiators baksida.
- Finns i fyra naturfärger, grå, sandfärgad, mörkgrå och vit.
- På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiatorn och bifogad väggdosa.
- Milo radiatoren är slavkopplingsbar av annan Milo radiator. Dock ej av annat externt styrsystem.
- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (exempelvis MIL P). Den centrala temperatursänkings-möjligheten/slavkopplingen är ej möjlig i detta utförande.

TERMOSTAT

- Avancerad termostat med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C (manuellt) eller stegvis 0–15°C (via extern styrning).
- Reglerbar max ytemperatur 80 °C (normal) eller 60°C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler för fast montage.
- Radiatorn levereras för högermontage.



Milo V – bredden 300 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Bredd	Höjd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL V 08 03 230 04 2 BG	85 547 06	400	300	800	230	10
MIL V 08 03 230 04 2 SG	85 547 02	400	300	800	230	10
MIL V 08 03 230 04 2 WG	85 547 04	400	300	800	230	10
MIL V 08 03 230 04 2 GG	85 547 00	400	300	800	230	10
MIL V 08 03 400 04 2 GG	85 547 01	400	300	800	400	10
MIL V 08 03 400 04 2 SG	85 547 03	400	300	800	400	10
MIL V 08 03 400 04 2 WG	85 547 05	400	300	800	400	10
MIL V 08 03 400 04 2 BG	85 547 07	400	300	800	400	10
MIL V 12 03 230 06 2 SG	85 547 10	600	300	1200	230	14
MIL V 12 03 230 06 2 GG	85 547 08	600	300	1200	230	14

Modell	E-nummer	Effekt	Bredd	Höjd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL V 12 03 230 06 2 BG	85 547 14	600	300	1200	230	14
MIL V 12 03 230 06 2 WG	85 547 12	600	300	1200	230	14
MIL V 12 03 400 06 2 WG	85 547 13	600	300	1200	400	14
MIL V 12 03 400 06 2 GG	85 547 09	600	300	1200	400	14
MIL V 12 03 400 06 2 SG	85 547 11	600	300	1200	400	14
MIL V 12 03 400 06 2 BG	85 547 15	600	300	1200	400	14
MIL V 16 03 230 08 2 SG	85 547 18	800	300	1600	230	19
MIL V 16 03 230 08 2 GG	85 547 16	800	300	1600	230	19
MIL V 16 03 230 08 2 WG	85 547 20	800	300	1600	230	19
MIL V 16 03 230 08 2 BG	85 547 22	800	300	1600	230	19
MIL V 16 03 400 08 2 BG	85 547 23	800	300	1600	400	19
MIL V 16 03 400 08 2 WG	85 547 21	800	300	1600	400	19
MIL V 16 03 400 08 2 SG	85 547 19	800	300	1600	400	19
MIL V 16 03 400 08 2 GG	85 547 17	800	300	1600	400	19
MIL V 20 03 230 10 2 WG	85 547 28	1000	300	2000	230	23
MIL V 20 03 230 10 2 SG	85 547 26	1000	300	2000	230	23
MIL V 20 03 230 10 2 GG	85 547 24	1000	300	2000	230	23
MIL V 20 03 230 10 2 BG	85 547 30	1000	300	2000	230	23
MIL V 20 03 400 10 2 GG	85 547 25	1000	300	2000	400	23
MIL V 20 03 400 10 2 SG	85 547 27	1000	300	2000	400	23
MIL V 20 03 400 10 2 BG	85 547 31	1000	300	2000	400	23
MIL V 20 03 400 10 2 WG	85 547 29	1000	300	2000	400	23
MIL V 24 03 230 12 2 GG	85 547 32	1200	300	2400	230	28
MIL V 24 03 230 12 2 SG	85 547 34	1200	300	2400	230	28
MIL V 24 03 230 12 2 WG	85 547 36	1200	300	2400	230	28
MIL V 24 03 230 12 2 BG	85 547 38	1200	300	2400	230	28
MIL V 24 03 400 12 2 WG	85 547 37	1200	300	2400	400	28
MIL V 24 03 400 12 2 GG	85 547 33	1200	300	2400	400	28
MIL V 24 03 400 12 2 BG	85 547 39	1200	300	2400	400	28
MIL V 24 03 400 12 2 SG	85 547 35	1200	300	2400	400	28

Milo V – bredden 400 mm

Modell	E-nummer	Effekt	Bredd	Höjd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL V 09 04 230 06 2 GG	85 547 42	600	400	900	230	14
MIL V 09 04 230 06 2 SG	85 547 44	600	400	900	230	14
MIL V 09 04 230 06 2 WG	85 547 46	600	400	900	230	14
MIL V 09 04 230 06 2 BG	85 547 40	600	400	900	230	14

Modell	E-nummer	Effekt	Bredd	Höjd	Spänning	Vikt
		W	mm	mm	V	Kg
MIL V 09 04 400 06 2 GG	85 547 43	600	400	900	400	14
MIL V 09 04 400 06 2 SG	85 547 45	600	400	900	400	14
MIL V 09 04 400 06 2 BG	85 547 41	600	400	900	400	14
MIL V 09 04 400 06 2 WG	85 547 47	600	400	900	400	14
MIL V 15 04 230 10 2 GG	85 547 52	1000	400	1500	230	23
MIL V 15 04 230 10 2 WG	85 547 56	1000	400	1500	230	23
MIL V 15 04 230 10 2 BG	85 547 50	1000	400	1500	230	23
MIL V 15 04 230 10 2 SG	85 547 54	1000	400	1500	230	23
MIL V 15 04 400 10 2 WG	85 547 57	1000	400	1500	400	23
MIL V 15 04 400 10 2 GG	85 547 53	1000	400	1500	400	23
MIL V 15 04 400 10 2 SG	85 547 55	1000	400	1500	400	23
MIL V 15 04 400 10 2 BG	85 547 51	1000	400	1500	400	23
MIL V 18 04 230 12 2 GG	85 547 62	1200	400	1800	230	27
MIL V 18 04 230 12 2 WG	85 547 66	1200	400	1800	230	27
MIL V 18 04 230 12 2 SG	85 547 64	1200	400	1800	230	27
MIL V 18 04 230 12 2 BG	85 547 60	1200	400	1800	230	27
MIL V 18 04 400 12 2 WG	85 547 67	1200	400	1800	400	27
MIL V 18 04 400 12 2 BG	85 547 61	1200	400	1800	400	27
MIL V 18 04 400 12 2 SG	85 547 65	1200	400	1800	400	27
MIL V 18 04 400 12 2 GG	85 547 63	1200	400	1800	400	27

Exempel:

MIL V 03 08 230 04 2 GG = grå gjutgranit



SG = sandfärgad

WG = vit


GG = grå

BG = mörkgrå

Färgerna i katalogen kan skilja något från originalprodukterna p.g.a. trycktekniska skäl.

MILO V + HANDDUKSHÄNGARE

Ett partnerskap ristat i sten
HANDDUKSTORKAR

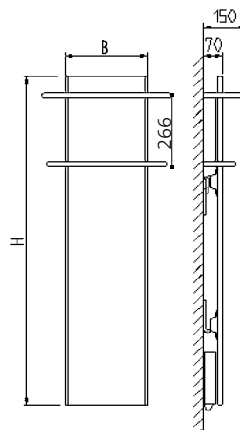

Milo V är den vertikalconterade versionen av denna verkligt unika dekorativa radiator där termostaten har placerats på radiatorns baksida för att inte störa de rena formerna. Det är lätt att montera valfri handdukhängare på Milo V och på så sätt få en kombinerad radiator och handduktork. Handdukhängaren finns i krom eller vitlack.

Se tabeller för Milo V för mer info.



IP 32



TEKNISKA DATA

- Radiator av gjutgranit. Extra platt (70 mm installerad).
- Helt plan och slät yta. Lätt att underhålla.
- Tyst, luktfri och ej allergiframkallande.
- Frostskydd
- Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn temperatur på hela ytan.
- Elegant och diskret. Termostaten är placerad på radiators baksida.
- Finns i fyra naturfärger, grå, sandfärgad, mörkgrå och vit.
- På radiatoren är ett kablage med "plug-in-kontakt" monterat för sammankoppling av radiatoren och bifogad väggdosa.
- Milo radiatoren är släckkopplingsbar av annan Milo radiator. Dock ej av annat externt styrsystem.
- Kan levereras med stickpropp istället för väggdosa. Vid beställning används samma modellbeteckning som standardradiatorerna men med kompletteringen P (exempelvis MIL P). Den centrala temperatursänkingsmöjligheten/släckkopplingen är ej möjlig i detta utförande.
- Allpolig strömbrytare

TERMOSTAT

- Avancerad termostad med exakt reglering. Flera temperatursänkingsmöjligheter: 3,5°C (manuellt) eller stegvis 0–15°C (via extern styrning).
- Reglerbar max ytemperatur 80 °C (normal) eller 60°C (låg, OBS! 50 % värmeenergi erhålls jämfört med normalläge).

I PAKETET INGÅR

- Levereras med väggkonsoler för fast montering.
- Radiatoren levereras för högermontage.

Modell	E-nr	Bredd i mm	Höjd i mm	Färg	Beskrivning
MIL TR 03 05 C	85 547 93	470	266	Krom	Handdukhängare för Milo V bredd 300 mm
MIL TR 03 05 W	85 547 94	470	266	Vit	Handdukhängare för Milo V bredd 300 mm
MIL TR 03 06 C	85 547 95	570	266	Krom	Handdukhängare för Milo V bredd 400 mm
MIL TR 03 06 W	85 547 96	570	266	Vit	Handdukhängare för Milo V bredd 400 mm



HANDDUKSTORKAR

Skön lyx

OSALYS IR
JARL
MILO V + MILO TR
NILA
NILA R
ATHENA A
ATHENA E
ATHENA S
MURIA
MURIA R
ALOID
ALOID IR
ALOID X
BANDAI
BANDAI IR

HANDDUKS- TORKAR

OSALYS IR

Ett glasklart alternativ
HANDDUKSTORKAR



Osalys är en härligt tunn handdukstork med en glasplatta på endast 13 mm. Osalys kan fås i tre olika utföranden: svart, rött eller spegellik glas. Den stilrena designen gör Osalys lättplacerad i alla badrum.

Osalys styrs av en multifunktionell infraröd termostad. Den användarvänliga trådlösa termostaten är programmerbar, vilket gör det lätt att spara energi och öka komforten. Det finns tre veckoprogram samt olika temperatursänkingsmöjligheter. Man kan även snabbt öka effekten under en period tack vare "boost"-funktionen i torken. För att ytterligare höja funktionaliteten hos Osalys finns även en inbyggd radio i den trådlösa termostaten. Handdukhängaren är justerbar i höjled och kan lätt bytas ut. Det är även möjligt att montera extra hängare på Osalys vid behov.



TEKNISKA DATA

- Elektrisk handdukstork i glas.
- Lättmonterad.

TERMOSTAT

- Elektronisk termostad med digital display. Trådlös och programmerbar för att spara energi och öka komforten (tre veckoprogram, komfort, temperatursänkning, frostskydd, semester, boost). Inbyggd FM radio.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för fast montage.



Osalys IR

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Effekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt Kg
OSA IR M 12 06 230 03 2	94 126 00	8757436	Spegel	250	1 180	510	230	17
OSA IR 12 06 230 03 2 RE	94 125 79	8757435	Röd	250	1 180	510	230	17
OSA IR 12 06 230 03 2 BL	94 125 78	8757434	Svart	250	1 180	510	230	17

JARL

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR



I alla väl använda badrum eller kök går det åt en massa handdukar. Det är därför som Jarl är den perfekta uppvärmningslösningen i sådana utrymmen.

Tack vare sin smarta design fungerar den både som radiator och handdukstork. Den har generöst med rör för att du alltid, oavsett hur många handdukar du använder, ska ha en torr handduk tillgänglig. Jarl är även utrustad med en inbyggd timer. Med den kan du förinställa handdukstorken på full värme under en tvåtimmarsperiod eller ställa in den manuellt, allt efter behov. Den perfekta lösningen för hårt trafikerade badrum!

TEKNISKA DATA


- Elektrisk vätskefylld handdukstork.
- Beständig epoxylackering (RAL 9016)
- Raka sidokanaler.
D-formade vertikala rör.
- Lättmonterad.

TERMOSTAT

- Jarl är utrustad med en elektronisk termostat, ställbar i följande lägen: komfort +10-30 °C, frostskydd, tidur med 2 h boost.
- Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för montage.



Modell	Höjd (H)	Höjd inkl termostathus
JAR 10 05	863 mm	953 mm
JAR 13 05	1 223 mm	1 313 mm
JAR 16 06	1 538 mm	1 628 mm

Jarl

Modell	E-num-mer	RSK	Färg	Ef-fekt	Höjd	Bredd	Spän-ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
JAR 10 05 230 03 2 W	94 125 10	8757314	Vit	300	953	500	230	12
JAR 13 05 230 05 2 W	94 125 11	8757315	Vit	500	1313	500	230	17
JAR 16 06 230 08 2 W	94 125 12	8757316	Vit	750	1628	600	230	24



IP 44



NILA | NILA R

Ta kontrollen
HANDDUKSTORKAR



Nila/Nila R har en klassisk design som passar in i alla inredningar. Finns i krom eller vitlack. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Med den justerbara temperaturkontrollen på Nila R kan du alltid få perfekt temperatur.

Nila/Nila R levereras med dold eller synlig anslutning för ökad flexibilitet och kan monteras både i köket och badrummet. Anslutningen finns längst ned på enhetens högra eller vänstra sida.

Hos Nila finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen (Nila R).

TEKNISKA DATA

- Vätskefylld handdukstork
- Svenskt, hållfast stål av högsta kvalitet.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Mycket låg energiförbrukning

(70–100 W).

- Nila / Nila R finns i två olika bredder: 45 och 62 cm.
- Välj mellan vitlackerad och kromad.

TERMOSTAT



- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Välj mellan dold och synlig anslutning.
- Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installeringen.

- Fast montering, med strömbrytare/ratt för reglering av torkbågens ytemperatur. Alternativt en enkel strömbrytare på Nila istället för den justerbara temperaturkontrollen (Nila R).
- Max ytemperatur 60°C.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.
- Kan monteras med dold anslutning, täckbricka medföljer.

NILA | NILA R

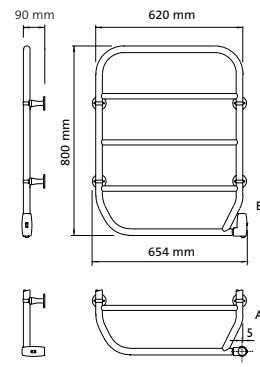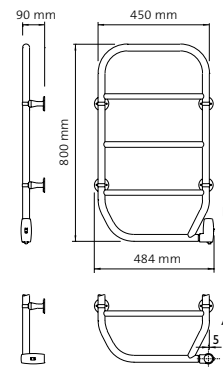

Nila / Nila R

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Ef-fekt	Höjd	Bredd	Spän-ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
NIL P 08 05 230 01 1 C	94 127 66	8758673	Krom	70	800	450	230	6
NIL P 08 05 230 01 1 W	94 127 67	8758674	Vit	80	800	450	230	6
NIL P 08 06 230 01 1 C	94 127 68	8758675	Krom	80	800	620	230	7
NIL P 08 06 230 01 1 W	94 127 69	8758676	Vit	100	800	620	230	7
NIL R P 08 05 230 01 1 C	94 127 60	8758667	Krom	70	800	450	230	6
NIL R P 08 05 230 01 1 W	94 127 61	8758668	Vit	80	800	450	230	6
NIL R P 08 06 230 01 1 C	94 127 62	8758669	Krom	80	800	620	230	7
NIL R P 08 06 230 01 1 W	94 127 63	8758670	Vit	100	800	620	230	7



ATHENA A + E

Modern stil


HANDDUKSTORKAR




Om du tilltalas av rena, geometriska former ska du välja Athena A. De böjda formerna kontrasterar mot de räta vinklarna och ger en visuell effekt utan att inkräkta på utrymmet. Athena E är något mindre än Athena S och större än Athena A. Athena handdukstorkar erbjuder många alternativa lösningar. De är vändbara och du kan installera dem upp-och-ned eller vridna till vänster eller höger.

Tack vare den dolda anslutningen kan du göra en dold fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.

ATHENA A



ATHENA E



TEKNISKA DATA

- Elektrisk handdukstork.
- Svenskt, hållfast stål av högsta kvalitet.
- Tystgående och luktfri.
- Låg energiförbrukning: 40–70 W.
- Välj mellan vitlackerad och kromad.
- Vändbar.
- Dubbelisolerad

nedtill.

- Välj mellan dold och synlig anslutning (säljs med hankontakt).
- Handdukstork med värmekabel för fast montering, med 2-polig belyst ström-brytare och dolda skruvhål
- Max ytemperatur 60°C.
- Kan monteras med dold anslutning samt med kopplingshuset upp- eller nertill, på höger eller vänster sida.

TERMOSTAT

- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv/fästen för fast montage.



IP 44




ATHENA S

Naturliga former
HANDDUKSTORKAR



De svängda kurvorna hos Athena S påminner om en flod som vindlar sig på väg mot havet och skapar en lugn, skön stämning i badrummet. Den kommer snabbt att bli ett oumbärligt inslag i badrummet, både som en del av inredningen och rent praktiskt eftersom du får plats med många handdukar.

Athena S är vändbar och kan installeras uppåt eller nedåtvänd. För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. Du startar Athena med ett enkelt knapptryck på strömbrytaren.



IP 44



TEKNISKA DATA

- Elektrisk handdukstork.
- Svenskt, hållfast stål av högsta kvalitet.
- Tystgående och luktfri.
- Låg energiförbrukning: 50–65 W.
- Välj mellan vitlackerad och kromad.
- Vändbar.
- Dubbelisolerad

- Lättmonterad. Välj vid installationen om du vill ha strömbrytaren upptill eller nedtill.
- Välj mellan dold och synlig anslutning (säljs med hankontakt).
- Handdukstork med värmekabel för fast montering, med 2-polig belyst strömbrytare och dolda skruvhål
- Max ytemperatur 60°C.
- Kan monteras med dold anslutning samt med kopplingshuset upp- eller nertill, på höger eller vänster sida.

TERMOSTAT

- Tvåpolig strömbrytare på/av.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och fästen för fast montage.

Athena A

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Efekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt Kg
ATH A P 05 05 230 01 2 C	94 125 80	8757394	Krom	40	425	450	230	2
ATH A P 05 05 230 01 2 W	94 125 81	8757393	Vit	55	425	450	230	2

Athena E

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Efekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt Kg
ATH E P 06 05 230 01 2 C	94 125 82	8757396	Krom	55	625	450	230	3
ATH E P 06 05 230 01 2 W	94 125 83	8757395	Vit	70	625	450	230	3

Athena S

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Efekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spänning V	Vikt Kg
ATH S P 07 05 230 01 2 C	94 125 84	8757398	Krom	50	737	450	230	3
ATH S P 07 05 230 01 2 W	94 125 85	8757397	Vit	65	737	450	230	3

MURIA | MURIA R

Sparar utrymme
HANDDUKSTORKAR



De svängda rören hos Muria/Muria R fångar uppmärksamheten och skapar en visuell effekt i ditt badrum och ger dessutom en massa utrymme att hänga handdukar på. Denna kompakta handdukstork är utrustad med justerbar temperaturkontroll så att du alltid kan ställa in din idealtemperatur.

Den perfekta lösningen för trånga utrymmen eftersom den kan vridas 180 grader. Finns i krom eller vitlack. Hos Muria finns en enkel strömbrytare istället för den justerbara temperaturkontrollen.



TEKNISKA DATA


- Vätskefylld handdukstork.
- Svenskt, hållfast stål av högsta kvalitet.
- Förstärkta gångjärn.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Mycket låg energiförbrukning (70 W).
- Välj mellan vitlackerad och kromad.
- Max yttemperatur 60°C.

TERMOSTAT

- Tvåpolig strömbrytare på/av.
- Kopplingshuset kan placeras nertill på höger eller vänster sida vid installationen.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 1,5 m kopplad anslutningskabel med stickpropp och erforderlig skruv för fast montage.



Muria

Modell	E-num-mer	RSK	Färg	Ef-fekt	Höjd	Bredd	Spän-ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
MUR P 05 06 230 01 1 W	94 127 71	8758678	Vit	70	505	580	230	5
MUR P 05 06 230 01 1 C	94 127 70	8758677	Krom	70	505	580	230	5

Muria R

Modell	E-num-mer	RSK	Färg	Ef-fekt	Höjd	Bredd	Spän-ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
MUR R P 05 06 230 01 1 W	94 127 65	8758672	Vit	70	505	580	230	5
MUR R P 05 06 230 01 1 C	94 127 64	8758671	Krom	70	505	580	230	5

ALAID | ALAID IR | ALAID X

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR



Den kromade Alaid IR har en rundad hypermodern design som ger stora ytor i kompakt format. Det perfekta valet för badrummet eller köket som ger en annorlunda touch.

Den separata termostaten kontrollerar temperaturen med hjälp av infraröda signaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten kan manövreras manuellt alternativt med en inbyggd timer som kan ställas in på full effekt i två timmar vid två tillfällen per dag, vilket ger optimal torkförmåga när badrummet används som mest.

Du kan även välja Alaid som har en elektronisk termostat och är vitlackerad eller Alaid X, den mixade varianten, som ger värme både på elektrisk väg eller genom det vattenburna värmesystemet.



IP 44



TEKNISKA DATA

- Vätskefylld handdukstork.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Välj mellan vitlackerad och kromad.
- Max yttemperatur 60°C.

TERMOSTAT

- Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel.

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för fast montage samt Alaid X med komplett ventilpaket för vattenanslutning (ventilen är omställbar för 1- och 2-rörssystem).
- Ventilpaketet på vänster sida är vänderbart, den elektriska termostaten är placerad på höger sida (ej vänderbar).



Elektronisk väggmonterad termostat med IR-kontroll (Alaid IR).

- Elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.
- Ratt för temperaturreglering 5–30°C.
- Tidur för daglig programmering av två perioder med full effekt under två timmar eller manuellt vid behov.




Alaid



Alaid IR




Alaid X




ALAI

Modell	Höjd (HC)	Höjd inkl termostathus
ALAI 10 05	862 mm	953 mm
ALAI 13 05	1222 mm	1313 mm

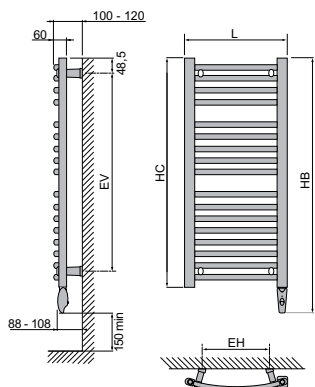

ALAI IR

Modell	Höjd (HC)	Höjd inkl kopplingshus
ALAI IR 13 05	1222 mm	1342 mm
ALAI IR 17 06	1537 mm	1657 mm

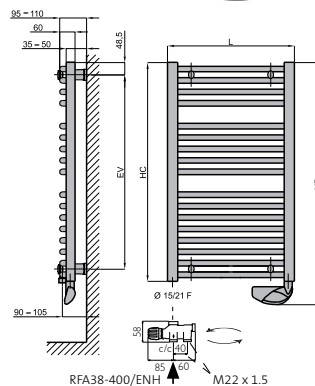

ALAI X

Modell	Höjd (HC)	Höjd inkl termostathus
ALAI X 10 05	862 mm	953 mm
ALAI X 13 05	1222 mm	1313 mm

ALAI

Modell	E-nummer	RSK-nummer	Färg	Ef-fekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spän-ning V	Vikt Kg
ALAI 10 05 230 03 2 W	94 125 21	8757353	Vit	300	953	500	230	9
ALAI 13 05 230 05 2 W	94 125 22	8757354	Vit	500	1313	500	230	13

ALAI IR

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Ef-fekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spän-ning V	Vikt Kg
ALAI IR 13 05 230 03 2 C	94 125 86	8757399	Krom	300	1 342	500	230	13
ALAI IR 17 06 230 05 2 C	94 125 87	8757400	Krom	500	1 657	600	230	19

ALAI X

Modell	E-nummer	RSK	Färg	Ef-fekt W	Höjd mm	Bredd mm	Spän-ning V	Vikt Kg
ALAI X 10 05 230 03 2 W	94 125 24	8757355	Vit	300	953	500	230	9
ALAI X 13 05 230 05 2 W	94 125 25	8757356	Vit	500	1 313	500	230	13

BANDAI | BANDAI IR

Effektiv uppvärmning
HANDDUKSTORKAR



De slanka värmeelementen hos Bandai IR ger ett elegant intryck i badrummet eller köket vare sig du väljer standardmodellen i silverlack eller någon av de övriga 18 färgerna.

Den separata termostaten kontrollerar temperaturen med hjälp av infraröda signaler och kan placeras så att den är lätt att komma åt. Termostaten kan manövreras manuellt alternativt med en inbyggd timer som kan ställas in på full effekt i två timmar vid två tillfällen per dag, vilket ger optimal torkförmåga när badrummet används som mest.

I serien ingår även Bandai som har elektronisk termostat och som är vitlackerad.



IP 44



TEKNISKA DATA

- Vätskefylld handdukstork.
- Tystgående och luktfri.
- Lättmonterad.
- Max ytemperatur 60°C.
- BANDAI IR kan beställas i valfri RAL-färg (se hemsidan för beställningsfärger).

TERMOSTAT

- Enbart för högermontage och anslutning med synlig kabel

I PAKETET INGÅR

- Levereras med 90 cm kopplad anslutningskabel och fästen för fast montage.

Bandai




Bandai IR



Elektronisk väggmonterad termostat med IR-kontroll (Bandai IR).

- Elektronisk väggmonterad termostat med riktbar IR-kontroll.
- Ratt för temperaturreglering 5–30°C.
- Tidur för daglig programmering av två perioder med full effekt under två timmar eller manuellt vid behov.

BANDAI

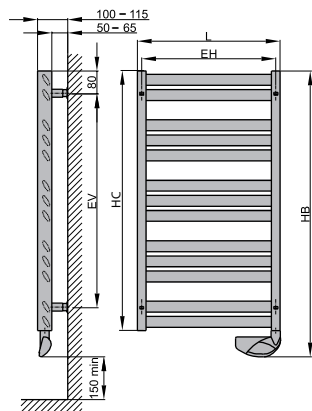


Modell	Höjd (HC)	Höjd inkl termostathus
BAN 10 04	912 mm	1003 mm
BAN 14 04	1336 mm	1427 mm

Bandai

Modell	E-num- mer	RSK- nummer	Färg	Ef- fekt	Höjd	Bredd	Spän- ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
BAN 10 04 230 03 2 W	94 125 30	8757359	Vit	300	1003	400	230	12
BAN 14 04 230 04 2 W	94 125 31	8757360	Vit	400	1427	400	230	15

BANDAI IR

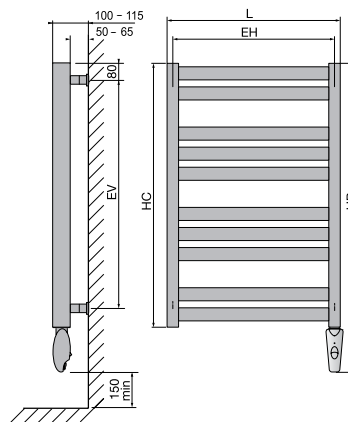

Modell	Höjd (HC)	Höjd inkl kopplingshus
BAN IR 10 04	912 mm	1032 mm
BAN IR 15 04	1336 mm	1456 mm

Bandai IR

Modell	E-num- mer	RSK- nummer	Färg	Ef- fekt	Höjd	Bredd	Spän- ning	Vikt
				W	mm	mm	V	Kg
BAN IR 10 04 230 03 2 S	94 125 88	8757401	Silver	300	1032	400	230	12
BAN IR 15 04 230 04 2 S	94 125 89	8757402	Silver	400	1456	400	230	15

GOLVVÄRME

Skön värme under fötterna

Deltasoft C värmekabel
Deltasoft CM värmematta

GOLVVÄRME

DELTAOFT C VÄRMEKABEL

Skön värme under fötterna
GOLVVÄRME



Deltasoft värmekabeln från LVI är ett löskabelsystem som är avsett för användning under klinker och i golvspackel. LVI's Deltasoft värmekabel går snabbt och enkelt att installera och ger dig flexibiliteten att installera önskat wattal per m² efter behov. Kan användas både vid renovering och nybyggnation.


Kabeln med integrerad ledare och motståndskabel är utformad för användning på de flesta undergolv och installeras i golvspackel eller direkt i det elastiska kakellimmet. Kabelnheterna finns tillgängliga från 125 till 1 500 watt. Värmekabelns totala tjocklek är endast 4 mm, vilket ger en mycket låg bygghöjd. Värmekabeln har en unik koppling mellan varm- och kallkabel och den är tillverkad av högkvalitativa material som säkerställer att golvvärmesystemet får en mycket lång livslängd. När kabeln används i kombination med LVI:s digitala termostat Intelligent-Control kan du vara säker på att du får den bästa kvaliteten och den mest effektiva styrningen på marknaden.

LVI:s digitala termostat Intelligent-Control ingår i våra golvvärmepaket (om inget annat anges).



TEKNISKA DATA

Värmekabel	Cr-Ni
Isolering	FEP/150 °C
Yttre isolering	PVC-isolering/90 °C
Jordledare	Förtennat koppar
Skärm	Aluminium
Wattal per mtr/l	10,5 watt
Spänning	230 volt
Testspänning	4 000 volt
Varm/kall anslutning	Integrerad/osynlig
Kabeldiameter	ca. 4,00 mm
Kallkabel	3,5 m lång
Godkännanden	CE/VDE-Euronor
Garanti	10 års produktgaranti på kablar och matta (2 år på termostaten).

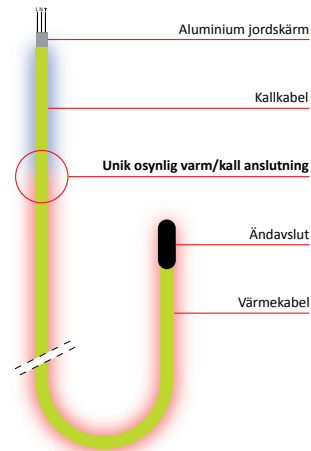

DELTAOFT C VÄRMEKABEL

Modell	E-nummer		Effekt	Spänning
			W	V
DELC 0125 230	89 826 56	0,8 - 1,7 m² / 0,54 A / 12,07 m	125	230
DELC 0250 230	89 826 57	1,6 - 3,3 m² / 1,09 A / 23,77 m	250	230
DELC 0375 230	89 826 58	2,3 - 5,0 m² / 1,63 A / 35,97 m	375	230
DELC 0500 230	89 826 59	3,1 - 6,7 m² / 2,17 A / 47,67 m	500	230
DELC 0625 230	89 826 60	3,9 - 8,3 m² / 2,72 A / 59,87 m	625	230
DELC 0750 230	89 826 61	4,7 - 10,0 m² / 3,26 A / 71,57 m	750	230
DELC 0875 230	89 826 62	5,5 - 11,7 m² / 3,80 A / 83,77 m	875	230
DELC 1000 230	89 826 63	6,3 - 13,3 m² / 4,35 A / 95,47 m	1 000	230
DELC 1125 230	89 826 64	7,0 - 15,0 m² / 4,89 A / 107,67 m	1 125	230
DELC 1250 230	89 826 65	7,8 - 16,7 m² / 5,43 A / 119,37 m	1 250	230
DELC 1500 230	89 826 66	9,5 - 20,0 m² / 6,52 A / 143,27 m	1 500	230
DELCET 1250 230	89 826 67	7,8 - 16,7 m² / 5,43 A / 119,37 m (exklusive termostat)	1 250	230

BERÄKNING AV VÄRMEBEHOV

Beräkna hur tätt kabelslingorna skall läggas (center-center) enligt följande:

Alternativ 1:

Dividera den totala värmeeffekten (i Watt) för vald kabel med den fria golvytan (i kvadratmeter) för att beräkna värmeeffekt per kvadratmeter (W/m²).

$$\text{Värmeeffekt per m}^2 = \frac{\text{Total värmeeffekt för kabeln (W)}}{\text{Fri golvyta (m}^2\text{)}}$$

Läs ur tabellen vilket delningsavstånd som kommer att ge denna beräknade värmeeffekt per kvadratmeter.

Exempel:

Vi behöver 750 Watt för ett rum om 5 kvadratmeter (badrum).

Vi väljer LVI värmekabel om 750 Watt, vilket genererar 750/5 eller 150 W/m².

Delningsavståndet enligt tabellen är 7 cm.

Alternativ 2:

$$\text{Delningsavstånd (i cm)} = \frac{\text{Fri golvyta (i m}^2\text{)} \times 100}{\text{Längd för vald kabel (i m)}}$$

Exempel:


För samma kabel som tidigare.

Längden för kabeln om 750 W är 71,57 m.

$$\text{Delningsavstånd} = \frac{5 \times 100}{71.57} = 6,99 \text{ eller } 7 \text{ cm}$$

Avstånd cm	Effekt W/m²
5	210
6	175
7	150
8	131
9	117
10	105
11	95
12	88
13	81
14	75
15	70
16	66
17	62
18	58
19	55
20	53

Det rekommenderas att inte överskrida ett delningsavstånd om 12 cm vid tunna golvkonstruktioner.

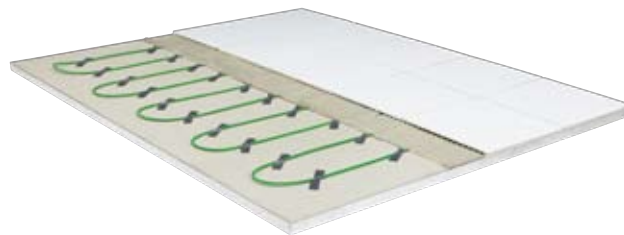

DELTASOFT CM VÄRMEMATTA

Skön värme under fötterna
GOLVVÄRME




Värmemattorna från LVI består av en öppen nylonmatta med integrerad ledare och motståndskabel. De är utformade för användning på de flesta undergolv och installeras i golvspackel eller direkt i det elastiska kakellimet. Mattorna finns i storlekarna 1 till 12 m² och samtliga har självhäftande baksida för garanterat enkel och snabb installation. Mattans totala tjocklek inklusive värmekabeln är endast 4 mm, vilket ger en mycket låg bygghöjd.

Värmekabeln har en unik koppling mellan varm- och kallkabel och den är tillverkad av högkvalitativa material som säkerställer att golvvärmesystemet får en mycket lång livslängd. När mattan används i kombination med LVI:s digitala termostat Intelligent-Control kan du vara säker på att du får den bästa kvaliteten och den mest effektiva styrningen på marknaden.

LVI:s digitala termostat Intelligent-Control ingår i våra golvvärmepaket (om inget annat anges).

TEKNISKA DATA

Värmekabel	Cr-Ni
Isolering	FEP/150 °C
Yttre isolering	PVC-isolering/90 °C
Jordledare	Förtennat koppar
Skärm	Aluminium
Wattal per mtr/l	10,5 watt
Spänning	230 volt
Testspänning	4 000 volt
Varm/kall anslutning	Integrerad/osynlig
Wattal per m ²	125 watt/m ² 1 till 12 m ²
Slingavstånd	85 mm
kabeldiameter	ca 4,00 mm
mattans bredd	50 cm
Kallkabel	3,5 m lång
Nät	Glasfiber/silke, självhäftande baksida
Godkännanden	CE/VDE-Euronorm

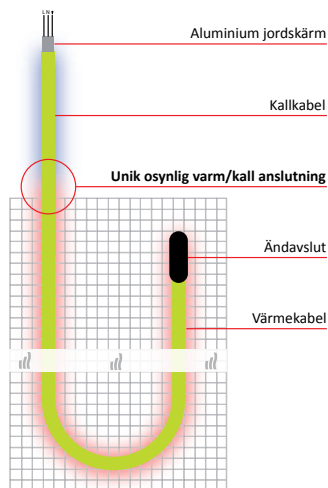

DELTASOFT CM VÄRMEMATTA

Modell	E-nummer		Effekt	Spänning.
			W	V
DELCM 01 0125 230	89 826 40	0,5 x 2 m / 1 m ² / 0,54 A	125	230
DELCM 02 0188 230	89 826 41	0,5 x 3 m / 1,5 m ² / 0,82 A	188	230
DELCM 02 0250 230	89 826 42	0,5 x 4 m / 2 m ² / 1,09 A	250	230
DELCM 03 0313 230	89 826 43	0,5 x 5 m / 2,5 m ² / 1,36 A	312	230
DELCM 03 0375 230	89 826 44	0,5 x 6 m / 3 m ² / 1,63 A	375	230
DELCM 04 0438 230	89 826 45	0,5 x 7 m / 3,5 m ² / 1,90 A	438	230
DELCM 04 0500 230	89 826 46	0,5 x 8 m / 4 m ² / 2,17 A	500	230
DELCM 05 0563 230	89 826 47	0,5 x 9 m / 4,5 m ² / 2,45 A	562	230
DELCM 05 0625 230	89 826 48	0,5 x 10 m / 5 m ² / 2,72 A	625	230
DELCM 06 0750 230	89 826 49	0,5 x 12 m / 6 m ² / 3,26 A	750	230
DELCM 07 0875 230	89 826 50	0,5 x 14 m / 7 m ² / 3,80 A	875	230
DELCM 08 1000 230	89 826 51	0,5 x 16 m / 8 m ² / 4,35 A	1 000	230
DELCM 09 1125 230	89 826 52	0,5 x 18 m / 9 m ² / 4,89 A	1 125	230
DELCM 10 1250 230	89 826 53	0,5 x 20 m / 10 m ² / 5,43 A	1 250	230
DELCM 12 1500 230	89 826 54	0,5 x 24 m / 12 m ² / 6,52 A	1 500	230
DELCMET 10 1250 230	89 826 55	0,5 x 20 / 10 m ² / 5,43 A (exklusive termostat)	1 250	230



INTELLIGENT CONTROL DIGITAL THERMOSTAT

Skön värme under fötterna
GOLVVÄRME



LVI presenterar den perfekta lösningen för temperaturreglering: LVI Intelligent-Control-termostaten. Den här snygga och avancerade inbyggda klocktermostaten har utformats särskilt för våra elektriska golvvärmesystem. LVI Intelligent-Control-termostaten är mycket lätt att använda och programmera. Termostaten kan programmeras på 5 språk (svenska, engelska, finska, norska och franska). Stegvisa instruktioner underlättar programmeringen.

Termostaten har också den nya skärmhjälpfunktionen som visas efter 10 sekunder med en förklaring av varje inställning. LVI Intelligent-Control har också en funktion för trägolv som begränsar golvvärmen till max 28 grader Celsius. Det här gör LVI Intelligent-Control till ett perfekt och effektivt sätt att kontrollera våra olika elektriska golvvärmesystem.


TEKNISKA DATA

- Funktion för långsam uppstart
- 3 sensorsfunktion: inklusive golv -luft -luft och golv som sensor för temperaturbegränsning
- Inbyggd skärmhjälpfunktion
- Backupfunktion
- Sommar- och vintertid ställs in automatiskt
- Anslutningsfärdig
- 2 ramar medföljer: modern eller klassisk.
- 3 nya ramfärger (extra tillval): Pergamon, Silver, Grafit svart.
- Intelligent och självlärande
- Mycket lätt att använda
- Flerprograms funktion (2 på/av-perioder/dag)
- Kan programmeras på 5 språk
- Skärmhjälpfunktion
- Temperaturintervall: +5/+40 grader Celsius
- 16 A/230 volt
- Ram: IP 21
- Godkännanden: FI/CE



TERMOSTATER

Modell	E-nummer	Spänning V
DEL FRAME Graphite black	85 800 36	
DEL FRAME Silver	85 800 35	
DEL FRAME Pergamon	85 800 34	
DEL Intelligent Control DT	85 800 32	230

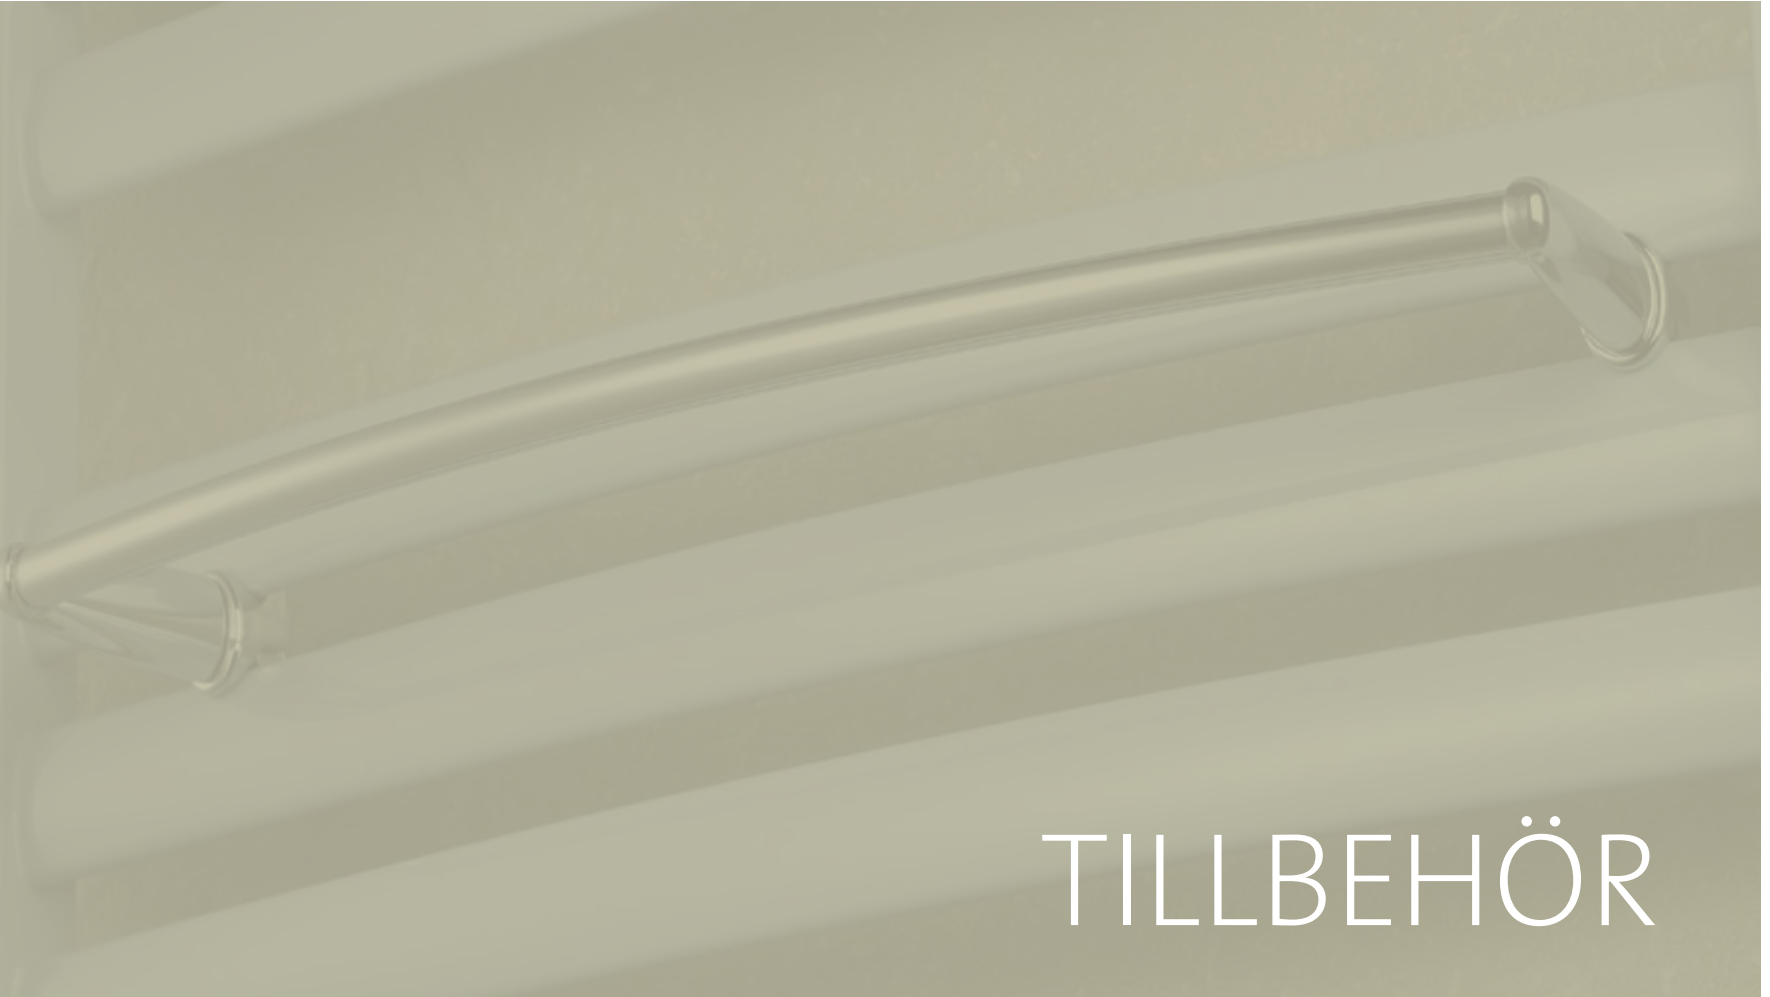

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Reservdelar

RADIATORER, HANDDUKSTORKAR & GOLVVÄRME

Modell	E-nummer	Höjd i mm	Bredd i mm	Beskrivning
Alata F1				Fötter till enkelradiatorn Alata P (CEB-P)
Alata F2				Fötter till dubbelradiatorn Alata P (CEB-P)
Alata GK 303/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 303/2_07	85 547 80			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 305/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 305/2_07	85 547 81			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 308/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 308/2_07	85 547 82			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 310/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 310/2_07	85 547 83			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 312/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 312/2_07	85 547 84			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 505/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 505/2_07	85 547 85			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 508/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 508/2_07	85 547 86			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 510/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 510/2_07	85 547 87			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 512/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 512/2_07	85 547 88			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 516/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Alata GK 516/2_07	85 547 89			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Alata GK 615/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Beröringsskydd M				Barnsäker kåpa för termostatratten på M-radiatorn
CLT 60	85 830 16			Elektronisk klocktermostat, fasta dygnsprogram
CLT 77	85 830 17			Elektronisk klocktermostat, fasta veckoprogram/egen inställning
DEL FRAME Graphite black	85 800 36			
DEL FRAME Pergamon	85 800 34			
DEL FRAME Silver	85 800 35			
DEL Intelligent Control DT	85 800 32			
Golvstöd 300				Golvmonterat stativ för upphängning av 300 mm hög radiator där vägg saknas

Modell	E-nummer	Höjd i mm	Bredd i mm	Beskrivning
Golvstöd 500				Golvmonterat stativ för upphängning av 500 mm hög radiator där vägg saknas
Låsskena för konsol				Låser väggkonsol (Montclac) så att radiatoren inte kan fällas fram
MILTR 03 05 C	85 547 93	266	470	Handdukhängare för Milo V bredd 300 mm
MILTR 03 05 W	85 547 94	266	470	Handdukhängare för Milo V bredd 300 mm
MILTR 03 06 C	85 547 95	266	570	Handdukhängare för Milo V bredd 400 mm
MILTR 03 06 W	85 547 96	266	570	Handdukhängare för Milo V bredd 400 mm
Nila TH-C	94 130 90			Djup 290 mm
OSA TR 05 C				Extra torkbåge för Osalys
YAL LTR 07 W	85 550 97			Torkbåge för YAL L 620 mm bredd (MEB60-502)
YAL LTR 10 W	85 550 98			Torkbåge för YAL L 980 mm bredd (MEB60-504)
Yali GK 303/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 303/2_07	85 549 50			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 305/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 305/2_07	85 549 51			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 308/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 308/2_07	85 549 52			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 310/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 310/2_07	85 549 53			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 312/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 312/2_07	85 549 54			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 316/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 316/2_07	85 549 55			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 320/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 320/2_07	85 549 56			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 505/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 505/2_07	85 549 57			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 508/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 508/2_07	85 549 58			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 510/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 510/2_07	85 549 59			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 512/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 512/2_07	85 549 60			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 516/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 516/2_07	85 549 61			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07
Yali GK 520/2				Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning.
Yali GK 520/2_07	85 549 62			Gallarsats för radiator med motsvarande beteckning. Tillverkade >07

CROSSLIST

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
YAL 03 07 230 03 1	YAL G 03 07 230 03 1	85 586 20
YAL 03 07 400 03 1	YAL G 03 07 400 03 1	85 586 21
YAL 03 04 /2 230 03 1	YAL G 03 04 /2 230 03 1	85 586 22
YAL 03 04 /2 400 03 1	YAL G 03 04 /2 400 03 1	85 586 23
YAL 03 11 230 05 1	YAL G 03 11 230 05 1	85 586 24
YAL 03 11 400 05 1	YAL G 03 11 400 05 1	85 586 25
YAL 03 07 /2 230 05 1	YAL G 03 07 /2 230 05 1	85 586 26
YAL 03 07 /2 400 05 1	YAL G 03 07 /2 400 05 1	85 586 27
YAL 03 17 230 08 1	YAL G 03 17 230 08 1	85 586 28
YAL 03 17 400 08 1	YAL G 03 17 400 08 1	85 586 29
YAL 03 10 /2 230 08 1	YAL G 03 10 /2 230 08 1	85 586 30
YAL 03 10 /2 400 08 1	YAL G 03 10 /2 400 08 1	85 586 31
YAL 03 19 230 10 1	YAL G 03 19 230 10 1	85 586 32
YAL 03 19 400 10 1	YAL G 03 19 400 10 1	85 586 33
YAL 03 12 /2 230 10 1	YAL G 03 12 /2 230 10 1	85 586 34
YAL 03 12 /2 400 10 1	YAL G 03 12 /2 400 10 1	85 586 35
YAL 03 14 /2 230 12 1	YAL G 03 14 /2 230 12 1	85 586 36
YAL 03 14 /2 400 12 1	YAL G 03 14 /2 400 12 1	85 586 37
YAL 03 19 /2 230 16 1	YAL G 03 19 /2 230 16 1	85 586 38
YAL 03 19 /2 400 16 1	YAL G 03 19 /2 400 16 1	85 586 39
YAL 03 23 /2 230 20 1	YAL G 03 23 /2 230 20 1	85 586 40
YAL 03 23 /2 400 20 1	YAL G 03 23 /2 400 20 1	85 586 41
YAL 05 04 230 03 1	YAL G 05 04 230 03 1	85 586 42
YAL 05 04 400 03 1	YAL G 05 04 400 03 1	85 586 43
YAL 05 06 230 05 1	YAL G 05 06 230 05 1	85 586 44
YAL 05 06 400 05 1	YAL G 05 06 400 05 1	85 586 45
YAL 05 04 /2 230 05 1	YAL G 05 04 /2 230 05 1	85 586 46
YAL 05 04 /2 400 05 1	YAL G 05 04 /2 400 05 1	85 586 47
YAL 05 10 230 08 1	YAL G 05 10 230 08 1	85 586 48
YAL 05 10 400 08 1	YAL G 05 10 400 08 1	85 586 49
YAL 05 06 /2 230 08 1	YAL G 05 06 /2 230 08 1	85 586 50
YAL 05 06 /2 400 08 1	YAL G 05 06 /2 400 08 1	85 586 51
YAL 05 12 230 10 1	YAL G 05 12 230 10 1	85 586 52
YAL 05 12 400 10 1	YAL G 05 12 400 10 1	85 586 53
YAL 05 08 /2 230 10 1	YAL G 05 08 /2 230 10 1	85 586 54
YAL 05 08 /2 400 10 1	YAL G 05 08 /2 400 10 1	85 586 55
YAL 05 14 230 12 1	YAL G 05 14 230 12 1	85 586 56
YAL 05 14 400 12 1	YAL G 05 14 400 12 1	85 586 57
YAL 05 09 /2 230 12 1	YAL G 05 09 /2 230 12 1	85 586 58
YAL 05 09 /2 400 12 1	YAL G 05 09 /2 400 12 1	85 586 59

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
YAL 05 12 /2 230 16 1	YAL G 05 12 /2 230 16 1	85 586 60
YAL 05 12 /2 400 16 1	YAL G 05 12 /2 400 16 1	85 586 61
YAL 05 14 /2 230 20 1	YAL G 05 14 /2 230 20 1	85 586 62
YAL 05 14 /2 400 20 1	YAL G 05 14 /2 400 20 1	85 586 63
YAL L 03 11 230 02 1	YAL LG 03 11 230 03 1	85 587 10
YAL L 03 11 400 02 1	YAL LG 03 11 400 03 1	85 587 11
YAL L 03 07 /2 230 03 1	YAL LG 03 07 /2 230 03 1	85 587 12
YAL L 03 07 /2 400 03 1	YAL LG 03 07 /2 400 03 1	85 587 13
YAL L 03 14 /2 230 06 1	YAL LG 03 14 /2 230 06 1	85 587 14
YAL L 03 14 /2 400 06 1	YAL LG 03 14 /2 400 06 1	85 587 15
YAL L 03 19 /2 230 08 1	YAL LG 03 19 /2 230 08 1	85 587 16
YAL L 03 19 /2 400 08 1	YAL LG 03 19 /2 400 08 1	85 587 17
YAL L 05 06 230 02 1	YAL LG 05 06 230 02 1	85 587 18
YAL L 05 06 400 02 1	YAL LG 05 06 400 02 1	85 587 19
YAL L 05 04 /2 230 02 1	YAL LG 05 04 /2 230 02 1	85 587 20
YAL L 05 04 /2 400 02 1	YAL LG 05 04 /2 400 02 1	85 587 21
YAL L 05 10 230 04 1	YAL LG 05 10 230 04 1	85 587 22
YAL L 05 10 400 04 1	YAL LG 05 10 400 04 1	85 587 23
YAL L 05 06 /2 230 04 1	YAL LG 05 06 /2 230 04 1	85 587 24
YAL L 05 06 /2 400 04 1	YAL LG 05 06 /2 400 04 1	85 587 25
YAL L 05 14 230 06 1	YAL LG 05 14 230 06 1	85 587 26
YAL L 05 14 400 06 1	YAL LG 05 14 400 06 1	85 587 27
YAL L 05 09 /2 230 06 1	YAL LG 05 09 /2 230 06 1	85 587 28
YAL L 05 09 /2 400 06 1	YAL LG 05 09 /2 400 06 1	85 587 29
YAL L 05 12 /2 230 08 1	YAL LG 05 12 /2 230 08 1	85 587 30
YAL L 05 12 /2 400 08 1	YAL LG 05 12 /2 400 08 1	85 587 31
YAL L 05 14 /2 230 10 1	YAL LG 05 14 /2 230 10 1	85 587 32
YAL L 05 14 /2 400 10 1	YAL LG 05 14 /2 400 10 1	85 587 33

Athen 42-C P 40W 230V	ATH A P 05 230 01 2 C	94 125 80
Athen 42-W P 55W 230V	ATH A P 05 230 01 2 W	94 125 81
Athen 62-C P 55W 230V	ATH E P 06 05 230 01 2 C	94 125 82
Athen 62-W P 70W 230V	ATH E P 06 05 230 01 2 W	94 125 83
Athen 74-C P 50W 230V	ATH S P 07 05 230 01 2 C	94 125 84
Athen 74-W P 65W 230V	ATH S P 07 05 230 01 2 W	94 125 85
CE-303 400V	KAB 03 07 400 03 1	85 550 65
CE-303 P 230V	KAB P 03 07 230 03 1	85 550 60
CE-306 400V	KAB 03 13 400 06 1	85 550 66
CE-306 P 230V	KAB P 03 13 230 06 1	85 550 61
CE-606 400V	KAB 06 07 400 06 1	85 550 67
CE-606 P 230V	KAB P 06 07 230 06 1	85 550 62
CE-609 400V	KAB 06 11 400 09 1	85 550 68

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
CE-609 P 230V	KAB P 06 11 230 09 1	85 550 63
CE-612 400V	KAB 06 15 400 12 1	85 550 69
CE-612 P 230V	KAB P 06 15 230 12 1	85 550 64
CEB-303 230V	ALA 03 07 230 03 1	85 546 40
CEB-303 400V	ALA 03 07 400 03 1	85 546 41
CEB-303/2 230V	ALA 03 05 /2 230 03 1	85 546 66
CEB-303/2 400V	ALA 03 05 /2 400 03 1	85 546 67
CEB-305 230V	ALA 03 12 230 05 1	85 546 68
CEB-305 400V	ALA 03 12 400 05 1	85 546 69
CEB-305/2 230V	ALA 03 08 /2 230 05 1	85 546 42
CEB-305/2 400V	ALA 03 08 /2 400 05 1	85 546 43
CEB-308 230V	ALA 03 18 230 08 1	85 546 70
CEB-308 400V	ALA 03 18 400 08 1	85 546 71
CEB-308/2 230V	ALA 03 12 /2 230 08 1	85 546 72
CEB-308/2 400V	ALA 03 12 /2 400 08 1	85 546 73
CEB-310/2 230V	ALA 03 15 /2 230 10 1	85 546 74
CEB-310/2 400V	ALA 03 15 /2 400 10 1	85 546 75
CEB-312/2 230V	ALA 03 18 /2 230 12 1	85 546 76
CEB-312/2 400V	ALA 03 18 /2 400 12 1	85 546 77
CEB-503 230V	ALA 05 05 230 03 1	85 546 78
CEB-503 400V	ALA 05 05 400 03 1	85 546 79
CEB-505 230V	ALA 05 08 230 05 1	85 546 80
CEB-505 400V	ALA 05 08 400 05 1	85 546 81
CEB-505/2 230V	ALA 05 05 /2 230 05 1	85 546 82
CEB-505/2 400V	ALA 05 05 /2 400 05 1	85 546 83
CEB-508 230V	ALA 05 12 230 08 1	85 546 84
CEB-508 400V	ALA 05 12 400 08 1	85 546 85
CEB-508/2 230V	ALA 05 08 /2 230 08 1	85 546 86
CEB-508/2 400V	ALA 05 08 /2 400 08 1	85 546 87
CEB-510 230V	ALA 05 15 230 10 1	85 546 88
CEB-510 400V	ALA 05 15 400 10 1	85 546 89
CEB-510/2 230V	ALA 05 10 /2 230 10 1	85 546 90
CEB-510/2 400V	ALA 05 10 /2 400 10 1	85 546 91
CEB-512 230V	ALA 05 18 230 12 1	85 546 92
CEB-512 400V	ALA 05 18 400 12 1	85 546 93
CEB-512/2 230V	ALA 05 12 /2 230 12 1	85 546 94
CEB-512/2 400V	ALA 05 12 /2 400 12 1	85 546 95
CEB-516/2 230V	ALA 05 16 /2 230 16 1	85 546 96
CEB-516/2 400V	ALA 05 16 /2 400 16 1	85 546 97
GKC 303/2_07	Alata GK 303/2_07	85 547 80
GKC 305/2_07	Alata GK 305/2_07	85 547 81
GKC 308/2_07	Alata GK 308/2_07	85 547 82

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
GKC 310/2_07	Alata GK 310/2_07	85 547 83
GKC 312/2_07	Alata GK 312/2_07	85 547 84
GKC 505/2_07	Alata GK 505/2_07	85 547 85
GKC 508/2_07	Alata GK 508/2_07	85 547 86
GKC 510/2_07	Alata GK 510/2_07	85 547 87
GKC 512/2_07	Alata GK 512/2_07	85 547 88
GKC 516/2_07	Alata GK 516/2_07	85 547 89
GKM 303/2_07	Yali GK 303/2_07	85 549 50
GKM 305/2_07	Yali GK 305/2_07	85 549 51
GKM 308/2_07	Yali GK 308/2_07	85 549 52
GKM 310/2_07	Yali GK 310/2_07	85 549 53
GKM 312/2_07	Yali GK 312/2_07	85 549 54
GKM 316/2_07	Yali GK 316/2_07	85 549 55
GKM 320/2_07	Yali GK 320/2_07	85 549 56
GKM 505/2_07	Yali GK 505/2_07	85 549 57
GKM 508/2_07	Yali GK 508/2_07	85 549 58
GKM 510/2_07	Yali GK 510/2_07	85 549 59
GKM 512/2_07	Yali GK 512/2_07	85 549 60
GKM 516/2_07	Yali GK 516/2_07	85 549 61
GKM 520/2_07	Yali GK 520/2_07	85 549 62
HDH 300-C	MIL TR 03 05 C	85 547 93
HDH 300-W	MIL TR 03 05 W	85 547 94
HDH 400-C	MIL TR 03 06 C	85 547 95
HDH 400-W	MIL TR 03 06 W	85 547 96
HDT-620 Båge för MEB60-502	YAL LTR 07 W	85 550 97
HDT-980 Båge för MEB60-504	YAL LTR 10 W	85 550 98
M65-303 230V	YAL 65 03 07 230 03 1	85 552 30
M65-303 400V	YAL 65 03 07 400 03 1	85 552 41
M65-305 230V	YAL 65 03 11 230 05 1	85 552 31
M65-305 400V	YAL 65 03 11 400 05 1	85 552 42
M65-308/2 230V	YAL 65 03 10 /2 230 08 1	85 552 32
M65-308/2 400V	YAL 65 03 10 /2 400 08 1	85 552 43
M65-310/2 230V	YAL 65 03 12 /2 230 10 1	85 552 33
M65-310/2 400V	YAL 65 03 12 /2 400 10 1	85 552 44
M65-312/2 230V	YAL 65 03 14 /2 230 12 1	85 552 34
M65-312/2 400V	YAL 65 03 14 /2 400 12 1	85 552 45
M65-503 230V	YAL 65 05 04 230 03 1	85 552 35
M65-503 400V	YAL 65 05 04 400 03 1	85 552 46
M65-505 230V	YAL 65 05 06 230 05 1	85 552 36
M65-505 400V	YAL 65 05 06 400 05 1	85 552 47
M65-508 230V	YAL 65 05 10 230 08 1	85 552 37
M65-508 400V	YAL 65 05 10 400 08 1	85 552 48

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
M65-510/2 230V	YAL 65 05 08 /2 230 10 1	85 552 38
M65-510/2 400V	YAL 65 05 08 /2 400 10 1	85 552 49
M65-512/2 230V	YAL 65 05 09 /2 230 12 1	85 552 39
M65-512/2 400V	YAL 65 05 09 /2 400 12 1	85 552 50
M65-516/2 230V	YAL 65 05 12 /2 230 16 1	85 552 40
M65-516/2 400V	YAL 65 05 12 /2 400 16 1	85 552 51
MEB60-302 230V	YAL L 03 11 230 02 1	85 545 00
MEB60-302 400V	YAL L 03 11 400 02 1	85 545 01
MEB60-303/2 230V	YAL L 03 07 /2 230 03 1	85 545 02
MEB60-303/2 400V	YAL L 03 07 /2 400 03 1	85 545 03
MEB60-306/2 230V	YAL L 03 14 /2 230 06 1	85 545 04
MEB60-306/2 400V	YAL L 03 14 /2 400 06 1	85 545 05
MEB60-308/2 230V	YAL L 03 19 /2 230 08 1	85 545 06
MEB60-308/2 400V	YAL L 03 19 /2 400 08 1	85 545 07
MEB60-502 230V	YAL L 05 06 230 02 1	85 545 08
MEB60-502 400V	YAL L 05 06 400 02 1	85 545 09
MEB60-502/2 230V	YAL L 05 04 /2 230 02 1	85 545 10
MEB60-502/2 400V	YAL L 05 04 /2 400 02 1	85 545 11
MEB60-504 230V	YAL L 05 10 230 04 1	85 545 12
MEB60-504 400V	YAL L 05 10 400 04 1	85 545 13
MEB60-504/2 230V	YAL L 05 06 /2 230 04 1	85 545 14
MEB60-504/2 400V	YAL L 05 06 /2 400 04 1	85 545 15
MEB60-506 230V	YAL L 05 14 230 06 1	85 545 16
MEB60-506 400V	YAL L 05 14 400 06 1	85 545 17
MEB60-506/2 230V	YAL L 05 09 /2 230 06 1	85 545 18
MEB60-506/2 400V	YAL L 05 09 /2 400 06 1	85 545 19
MEB60-508/2 230V	YAL L 05 12 /2 230 08 1	85 545 20
MEB60-508/2 400V	YAL L 05 12 /2 400 08 1	85 545 21
MEB60-510/2 230V	YAL L 05 14 /2 230 10 1	85 545 22
MEB60-510/2 400V	YAL L 05 14 /2 400 10 1	85 545 23
MEC-303 230V	YAL 03 07 230 03 1	85 549 02
MEC-303 400V	YAL 03 07 400 03 1	85 549 03
MEC-303/2 230V	YAL 03 04 /2 230 03 1	85 549 04
MEC-303/2 400V	YAL 03 04 /2 400 03 1	85 549 05
MEC-305 230V	YAL 03 11 230 05 1	85 549 06
MEC-305 400V	YAL 03 11 400 05 1	85 549 07
MEC-305/2 230V	YAL 03 07 /2 230 05 1	85 549 08
MEC-305/2 400V	YAL 03 07 /2 400 05 1	85 549 09
MEC-308 230V	YAL 03 17 230 08 1	85 549 10
MEC-308 400V	YAL 03 17 400 08 1	85 549 11
MEC-308/2 230V	YAL 03 10 /2 230 08 1	85 549 12
MEC-308/2 400V	YAL 03 10 /2 400 08 1	85 549 13

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
MEC-310 230V	YAL 03 19 230 10 1	85 549 14
MEC-310 400V	YAL 03 19 400 10 1	85 549 15
MEC-310/2 230V	YAL 03 12 /2 230 10 1	85 549 16
MEC-310/2 400V	YAL 03 12 /2 400 10 1	85 549 17
MEC-312/2 230V	YAL 03 14 /2 230 12 1	85 549 18
MEC-312/2 400V	YAL 03 14 /2 400 12 1	85 549 19
MEC-316/2 230V	YAL 03 19 /2 230 16 1	85 549 20
MEC-316/2 400V	YAL 03 19 /2 400 16 1	85 549 21
MEC-320/2 230V	YAL 03 23 /2 230 20 1	85 549 22
MEC-320/2 400V	YAL 03 23 /2 400 20 1	85 549 23
MEC-503 230V	YAL 05 04 230 03 1	85 549 24
MEC-503 400V	YAL 05 04 400 03 1	85 549 25
MEC-505 230V	YAL 05 06 230 05 1	85 549 26
MEC-505 400V	YAL 05 06 400 05 1	85 549 27
MEC-505/2 230V	YAL 05 04 /2 230 05 1	85 549 28
MEC-505/2 400V	YAL 05 04 /2 400 05 1	85 549 29
MEC-508 230V	YAL 05 10 230 08 1	85 549 30
MEC-508 400V	YAL 05 10 400 08 1	85 549 31
MEC-508/2 230V	YAL 05 06 /2 230 08 1	85 549 32
MEC-508/2 400V	YAL 05 06 /2 400 08 1	85 549 33
MEC-510 230V	YAL 05 12 230 10 1	85 549 34
MEC-510 400V	YAL 05 12 400 10 1	85 549 35
MEC-510/2 230V	YAL 05 08 /2 230 10 1	85 549 36
MEC-510/2 400V	YAL 05 08 /2 400 10 1	85 549 37
MEC-512 230V	YAL 05 14 230 12 1	85 549 38
MEC-512 400V	YAL 05 14 400 12 1	85 549 39
MEC-512/2 230V	YAL 05 09 /2 230 12 1	85 549 40
MEC-512/2 400V	YAL 05 09 /2 400 12 1	85 549 41
MEC-516/2 230V	YAL 05 12 /2 230 16 1	85 549 42
MEC-516/2 400V	YAL 05 12 /2 400 16 1	85 549 43
MEC-520/2 230V	YAL 05 14 /2 230 20 1	85 549 44
MEC-520/2 400V	YAL 05 14 /2 400 20 1	85 549 45
OSLO IR 300 C 230V	ALAI IR 13 05 230 03 2 C	94 125 86
OSLO IR 500 C 230V	ALAI IR 17 06 230 05 2 C	94 125 87
PARIS IR 300 S 230V	BAN IR 10 04 230 03 2 S	94 125 88
PARIS IR 400 S 230V	BAN IR 15 04 230 04 2 S	94 125 89
SET 304-BG 230V	MIL 03 08 230 04 2 BG	85 553 50
SET 304-BG 400V	MIL 03 08 400 04 2 BG	85 553 51
SET 304-GG 230V	MIL 03 08 230 04 2 GG	85 554 00
SET 304-GG 400V	MIL 03 08 400 04 2 GG	85 554 01
SET 304-SG 230V	MIL 03 08 230 04 2 SG	85 554 02
SET 304-SG 400V	MIL 03 08 400 04 2 SG	85 554 03

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
SET 304-WG 230V	MIL 03 08 230 04 2 WG	85 554 04
SET 304-WG 400V	MIL 03 08 400 04 2 WG	85 554 05
SET 306-BG 230V	MIL 03 12 230 06 2 BG	85 553 52
SET 306-BG 400V	MIL 03 12 400 06 2 BG	85 553 53
SET 306-GG 230V	MIL 03 12 230 06 2 GG	85 554 06
SET 306-GG 400V	MIL 03 12 400 06 2 GG	85 554 07
SET 306-SG 230V	MIL 03 12 230 06 2 SG	85 554 08
SET 306-SG 400V	MIL 03 12 400 06 2 SG	85 554 09
SET 306-WG 230V	MIL 03 12 230 06 2 WG	85 554 10
SET 306-WG 400V	MIL 03 12 400 06 2 WG	85 554 11
SET 30804-BG 230V	MIL V 08 03 230 04 2 BG	85 547 06
SET 30804-BG 400V	MIL V 08 03 400 04 2 BG	85 547 07
SET 30804-GG 230V	MIL V 08 03 230 04 2 GG	85 547 00
SET 30804-GG 400V	MIL V 08 03 400 04 2 GG	85 547 01
SET 30804-SG 230V	MIL V 08 03 230 04 2 SG	85 547 02
SET 30804-SG 400V	MIL V 08 03 400 04 2 SG	85 547 03
SET 30804-WG 230V	MIL V 08 03 230 04 2 WG	85 547 04
SET 30804-WG 400V	MIL V 08 03 400 04 2 WG	85 547 05
SET 308-BG 230V	MIL 03 16 230 08 2 BG	85 553 54
SET 308-BG 400V	MIL 03 16 400 08 2 BG	85 553 55
SET 308-GG 230V	MIL 03 16 230 08 2 GG	85 554 12
SET 308-GG 400V	MIL 03 16 400 08 2 GG	85 554 13
SET 308-SG 230V	MIL 03 16 230 08 2 SG	85 554 14
SET 308-SG 400V	MIL 03 16 400 08 2 SG	85 554 15
SET 308-WG 230V	MIL 03 16 230 08 2 WG	85 554 16
SET 308-WG 400V	MIL 03 16 400 08 2 WG	85 554 17
SET 310-BG 230V	MIL 03 20 230 10 2 BG	85 553 56
SET 310-BG 400V	MIL 03 20 400 10 2 BG	85 553 57
SET 310-GG 230V	MIL 03 20 230 10 2 GG	85 554 18
SET 310-GG 400V	MIL 03 20 400 10 2 GG	85 554 19
SET 310-SG 230V	MIL 03 20 230 10 2 SG	85 554 20
SET 310-SG 400V	MIL 03 20 400 10 2 SG	85 554 21
SET 310-WG 230V	MIL 03 20 230 10 2 WG	85 554 22
SET 310-WG 400V	MIL 03 20 400 10 2 WG	85 554 23
SET 31206-BG 230V	MIL V 12 03 230 06 2 BG	85 547 14
SET 31206-BG 400V	MIL V 12 03 400 06 2 BG	85 547 15
SET 31206-GG 230V	MIL V 12 03 230 06 2 GG	85 547 08
SET 31206-GG 400V	MIL V 12 03 400 06 2 GG	85 547 09
SET 31206-SG 230V	MIL V 12 03 230 06 2 SG	85 547 10
SET 31206-SG 400V	MIL V 12 03 400 06 2 SG	85 547 11
SET 31206-WG 230V	MIL V 12 03 230 06 2 WG	85 547 12
SET 31206-WG 400V	MIL V 12 03 400 06 2 WG	85 547 13

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
SET 312-BG 230V	MIL 03 24 230 12 2 BG	85 553 58
SET 312-BG 400V	MIL 03 24 400 12 2 BG	85 553 59
SET 312-GG 230V	MIL 03 24 230 12 2 GG	85 554 24
SET 312-GG 400V	MIL 03 24 400 12 2 GG	85 554 25
SET 312-SG 230V	MIL 03 24 230 12 2 SG	85 554 26
SET 312-SG 400V	MIL 03 24 400 12 2 SG	85 554 27
SET 312-WG 230V	MIL 03 24 230 12 2 WG	85 554 28
SET 312-WG 400V	MIL 03 24 400 12 2 WG	85 554 29
SET 31608-BG 230V	MIL V 16 03 230 08 2 BG	85 547 22
SET 31608-BG 400V	MIL V 16 03 400 08 2 BG	85 547 23
SET 31608-GG 230V	MIL V 16 03 230 08 2 GG	85 547 16
SET 31608-GG 400V	MIL V 16 03 400 08 2 GG	85 547 17
SET 31608-SG 230V	MIL V 16 03 230 08 2 SG	85 547 18
SET 31608-SG 400V	MIL V 16 03 400 08 2 SG	85 547 19
SET 31608-WG 230V	MIL V 16 03 230 08 2 WG	85 547 20
SET 31608-WG 400V	MIL V 16 03 400 08 2 WG	85 547 21
SET 32010-BG 230V	MIL V 20 03 230 10 2 BG	85 547 30
SET 32010-BG 400V	MIL V 20 03 400 10 2 BG	85 547 31
SET 32010-GG 230V	MIL V 20 03 230 10 2 GG	85 547 24
SET 32010-GG 400V	MIL V 20 03 400 10 2 GG	85 547 25
SET 32010-SG 230V	MIL V 20 03 230 10 2 SG	85 547 26
SET 32010-SG 400V	MIL V 20 03 400 10 2 SG	85 547 27
SET 32010-WG 230V	MIL V 20 03 230 10 2 WG	85 547 28
SET 32010-WG 400V	MIL V 20 03 400 10 2 WG	85 547 29
SET 32412-BG 230V	MIL V 24 03 230 12 2 BG	85 547 38
SET 32412-BG 400V	MIL V 24 03 400 12 2 BG	85 547 39
SET 32412-GG 230V	MIL V 24 03 230 12 2 GG	85 547 32
SET 32412-GG 400V	MIL V 24 03 400 12 2 GG	85 547 33
SET 32412-SG 230V	MIL V 24 03 230 12 2 SG	85 547 34
SET 32412-SG 400V	MIL V 24 03 400 12 2 SG	85 547 35
SET 32412-WG 230V	MIL V 24 03 230 12 2 WG	85 547 36
SET 32412-WG 400V	MIL V 24 03 400 12 2 WG	85 547 37
SET 404-BG 230V	MIL 04 06 230 04 2 BG	85 553 60
SET 404-BG 400V	MIL 04 06 400 04 2 BG	85 553 61
SET 404-GG 230V	MIL 04 06 230 04 2 GG	85 554 30
SET 404-GG 400V	MIL 04 06 400 04 2 GG	85 554 31
SET 404-SG 230V	MIL 04 06 230 04 2 SG	85 554 32
SET 404-SG 400V	MIL 04 06 400 04 2 SG	85 554 33
SET 404-WG 230V	MIL 04 06 230 04 2 WG	85 554 34
SET 404-WG 400V	MIL 04 06 400 04 2 WG	85 554 35
SET 406-BG 230V	MIL 04 09 230 06 2 BG	85 553 62
SET 406-BG 400V	MIL 04 09 400 06 2 BG	85 553 63

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
SET 406-GG 230V	MIL 04 09 230 06 2 GG	85 554 36
SET 406-GG 400V	MIL 04 09 400 06 2 GG	85 554 37
SET 406-SG 230V	MIL 04 09 230 06 2 SG	85 554 38
SET 406-SG 400V	MIL 04 09 400 06 2 SG	85 554 39
SET 406-WG 230V	MIL 04 09 230 06 2 WG	85 554 40
SET 406-WG 400V	MIL 04 09 400 06 2 WG	85 554 41
SET 408-BG 230V	MIL 04 12 230 08 2 BG	85 553 64
SET 408-BG 400V	MIL 04 12 400 08 2 BG	85 553 65
SET 408-GG 230V	MIL 04 12 230 08 2 GG	85 554 42
SET 408-GG 400V	MIL 04 12 400 08 2 GG	85 554 43
SET 408-SG 230V	MIL 04 12 230 08 2 SG	85 554 44
SET 408-SG 400V	MIL 04 12 400 08 2 SG	85 554 45
SET 408-WG 230V	MIL 04 12 230 08 2 WG	85 554 46
SET 408-WG 400V	MIL 04 12 400 08 2 WG	85 554 47
SET 40906-BG 230V	MIL V 09 04 230 06 2 BG	85 547 40
SET 40906-BG 400V	MIL V 09 04 400 06 2 BG	85 547 41
SET 40906-GG 230V	MIL V 09 04 230 06 2 GG	85 547 42
SET 40906-GG 400V	MIL V 09 04 400 06 2 GG	85 547 43
SET 40906-SG 230V	MIL V 09 04 230 06 2 SG	85 547 44
SET 40906-SG 400V	MIL V 09 04 400 06 2 SG	85 547 45
SET 40906-WG 230V	MIL V 09 04 230 06 2 WG	85 547 46
SET 40906-WG 400V	MIL V 09 04 400 06 2 WG	85 547 47
SET 410-BG 230V	MIL 04 15 230 10 2 BG	85 553 66
SET 410-BG 400V	MIL 04 15 400 10 2 BG	85 553 67
SET 410-GG 230V	MIL 04 15 230 10 2 GG	85 554 48
SET 410-GG 400V	MIL 04 15 400 10 2 GG	85 554 49
SET 410-SG 230V	MIL 04 15 230 10 2 SG	85 554 50
SET 410-SG 400V	MIL 04 15 400 10 2 SG	85 554 51
SET 410-WG 230V	MIL 04 15 230 10 2 WG	85 554 52
SET 410-WG 400V	MIL 04 15 400 10 2 WG	85 554 53
SET 412-BG 230V	MIL 04 18 230 12 2 BG	85 553 68
SET 412-BG 400V	MIL 04 18 400 12 2 BG	85 553 69
SET 412-GG 230V	MIL 04 18 230 12 2 GG	85 554 54
SET 412-GG 400V	MIL 04 18 400 12 2 GG	85 554 55
SET 412-SG 230V	MIL 04 18 230 12 2 SG	85 554 56
SET 412-SG 400V	MIL 04 18 400 12 2 SG	85 554 57
SET 412-WG 230V	MIL 04 18 230 12 2 WG	85 554 58
SET 412-WG 400V	MIL 04 18 400 12 2 WG	85 554 59
SET 41510-BG 230V	MIL V 15 04 230 10 2 BG	85 547 50
SET 41510-BG 400V	MIL V 15 04 400 10 2 BG	85 547 51
SET 41510-GG 230V	MIL V 15 04 230 10 2 GG	85 547 52
SET 41510-GG 400V	MIL V 15 04 400 10 2 GG	85 547 53

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
SET 41510-SG 230V	MIL V 15 04 230 10 2 SG	85 547 54
SET 41510-SG 400V	MIL V 15 04 400 10 2 SG	85 547 55
SET 41510-WG 230V	MIL V 15 04 230 10 2 WG	85 547 56
SET 41510-WG 400V	MIL V 15 04 400 10 2 WG	85 547 57
SET 41812-BG 230V	MIL V 18 04 230 12 2 BG	85 547 60
SET 41812-BG 400V	MIL V 18 04 400 12 2 BG	85 547 61
SET 41812-GG 230V	MIL V 18 04 230 12 2 GG	85 547 62
SET 41812-GG 400V	MIL V 18 04 400 12 2 GG	85 547 63
SET 41812-SG 230V	MIL V 18 04 230 12 2 SG	85 547 64
SET 41812-SG 400V	MIL V 18 04 400 12 2 SG	85 547 65
SET 41812-WG 230V	MIL V 18 04 230 12 2 WG	85 547 66
SET 41812-WG 400V	MIL V 18 04 400 12 2 WG	85 547 67
SET 604-BG 230V	MIL 06 04 230 04 2 BG	85 553 70
SET 604-BG 400V	MIL 06 04 400 04 2 BG	85 553 71
SET 604-GG 230V	MIL 06 04 230 04 2 GG	85 554 60
SET 604-GG 400V	MIL 06 04 400 04 2 GG	85 554 61
SET 604-SG 230V	MIL 06 04 230 04 2 SG	85 554 62
SET 604-SG 400V	MIL 06 04 400 04 2 SG	85 554 63
SET 604-WG 230V	MIL 06 04 230 04 2 WG	85 554 64
SET 604-WG 400V	MIL 06 04 400 04 2 WG	85 554 65
SET 606-BG 230V	MIL 06 06 230 06 2 BG	85 553 72
SET 606-BG 400V	MIL 06 06 400 06 2 BG	85 553 73
SET 606-GG 230V	MIL 06 06 230 06 2 GG	85 554 66
SET 606-GG 400V	MIL 06 06 400 06 2 GG	85 554 67
SET 606-SG 230V	MIL 06 06 230 06 2 SG	85 554 68
SET 606-SG 400V	MIL 06 06 400 06 2 SG	85 554 69
SET 606-WG 230V	MIL 06 06 230 06 2 WG	85 554 70
SET 606-WG 400V	MIL 06 06 400 06 2 WG	85 554 71
SET 608-BG 230V	MIL 06 08 230 08 2 BG	85 553 74
SET 608-BG 400V	MIL 06 08 400 08 2 BG	85 553 75
SET 608-GG 230V	MIL 06 08 230 08 2 GG	85 554 72
SET 608-GG 400V	MIL 06 08 400 08 2 GG	85 554 73
SET 608-SG 230V	MIL 06 08 230 08 2 SG	85 554 74
SET 608-SG 400V	MIL 06 08 400 08 2 SG	85 554 75
SET 608-WG 230V	MIL 06 08 230 08 2 WG	85 554 76
SET 608-WG 400V	MIL 06 08 400 08 2 WG	85 554 77
SET 610-BG 230V	MIL 06 10 230 10 2 BG	85 553 76
SET 610-BG 400V	MIL 06 10 400 10 2 BG	85 553 77
SET 610-GG 230V	MIL 06 10 230 10 2 GG	85 554 78
SET 610-GG 400V	MIL 06 10 400 10 2 GG	85 554 79
SET 610-SG 230V	MIL 06 10 230 10 2 SG	85 554 80
SET 610-SG 400V	MIL 06 10 400 10 2 SG	85 554 81

Gamla benämningen	Nya benämningen	E-nummer
SET 610-WG 230V	MIL 06 10 230 10 2 WG	85 554 82
SET 610-WG 400V	MIL 06 10 400 10 2 WG	85 554 83
SET 612-BG 230V	MIL 06 12 230 12 2 BG	85 553 78
SET 612-BG 400V	MIL 06 12 400 12 2 BG	85 553 79
SET 612-GG 230V	MIL 06 12 230 12 2 GG	85 554 84
SET 612-GG 400V	MIL 06 12 400 12 2 GG	85 554 85
SET 612-SG 230V	MIL 06 12 230 12 2 SG	85 554 86
SET 612-SG 400V	MIL 06 12 400 12 2 SG	85 554 87
SET 612-WG 230V	MIL 06 12 230 12 2 WG	85 554 88
SET 612-WG 400V	MIL 06 12 400 12 2 WG	85 554 89
TF 45-C P 230V	NIL P 08 05 230 01 1 C	94 127 66
TF 45-W P 230V	NIL P 08 05 230 01 1 W	94 127 67
TF 62-C P 230V	NIL P 08 06 230 01 1 C	94 127 68
TF 62-W P 230V	NIL P 08 06 230 01 1 W	94 127 69
TFR 45-C P 230V	NIL R P 08 05 230 01 1 C	94 127 60
TFR 45-W P 230V	NIL R P 08 05 230 01 1 W	94 127 61
TFR 62-C P 230V	NIL R P 08 06 230 01 1 C	94 127 62
TFR 62-W P 230V	NIL R P 08 06 230 01 1 W	94 127 63
TFT 0903-WD 230V	JAR 10 05 230 03 2 W	94 125 10
TFT 1305-WD 230V	JAR 13 05 230 05 2 W	94 125 11
TFT 1608-WD 230V	JAR 16 06 230 08 2 W	94 125 12
TH-C Hylla för handdukstork	Nila TH-C	94 130 90
TNWD 250 300W 230V	BAN 10 04 230 03 2 W	94 125 30
TNWD 400 400W 230V	BAN 14 04 230 04 2 W	94 125 31
TSWD 300 300W 230V	ALAI 10 05 230 03 2 W	94 125 21
TSWD 500 500W 230V	ALAI 13 05 230 05 2 W	94 125 22
TSWD Mix 300 300W 230V	ALAI X 10 05 230 03 2 W	94 125 24
TSWD Mix 500 500W 230V	ALAI X 13 05 230 05 2 W	94 125 25
TT 58-C P 230V	MUR P 05 06 230 01 1 C	94 127 70
TT 58-W P 230V	MUR P 05 06 230 01 1 W	94 127 71
TTR 58-C P 230V	MUR R P 05 06 230 01 1 C	94 127 64
TTR 58-W P 230V	MUR R P 05 06 230 01 1 W	94 127 65



LVI:S OMFATTANDE GARANTI

När man har ägnat mer än 80 år åt att tillverka kvalitetsradiatorer lär man sig vad det är som krävs för att produkterna ska kunna erbjuda skön värme, effektivitet, elegans och lång livslängd. Vi kompromissar inte när det gäller vår höga kvalitet. Varje LVI-radiator är tillverkad med bästa tänkbara material och är konstruerad och tillverkad av människor med hundratals år av kollektiv erfarenhet. Vi testar våra produkter med mycket stor noggrannhet, så att du kan känna dig helt trygg med att din LVI produkt inte bara är estetiskt tilltalande, utan även driftsäker och pålitlig.

* Vi är övertygade om att du aldrig ska behöva utnyttja vare sig vår 10-åriga garanti på radiatorerna eller vår 2-åriga garanti på de elektriska komponenterna. Men vi vill försäkra oss om att du ska känna dig fullständigt trygg med ditt köp och att du ska veta att vi är angelägna om att du ska vara nöjd med ditt val.

VÅRT LÖFTE TILL DIG

HUR MÅNGA WATT BEHÖVER DU?

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter. För golvvärme kan det i vissa fall vara en fördel att ligga på en bruttoeffekt av 100 w/m² för bästa funktion. Denna beräkning gäller hus i nordiskt klimat men kan variera med hänsyn till husets standard. För mer information om elförbrukningen i hus i andra klimatzoner, kontakta din lokala elektriker eller energirådgivare.

Du kan även besöka vår webbsida för ytterligare teknisk information – www.lviprodukter.se.

SÄKERHET

Alla våra radiatorer uppfyller gällande CE-normer och uppfyller de specifika normer som gäller i de länder där de säljs. Radiatorerna har en låg ytemperatur och har inga heta punkter. Vissa LVI-radiatorer har en inbyggd begränsad ytemperatur på 60°C. Hos andra modeller kan inställningen justeras. De flesta termostater har även barnsäkra skydd för att förhindra små nyfikna barnfingrar från att ändra på inställningarna.

HÄLSA

Eftersom vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus är det viktigt för hälsan och välmåendet att våra inomhusmiljöer har uppvärmningslösningar som också är hälsosamma. LVI:s radiatorer minskar cirkulationen av damm vilket gör att det inte uppstår några obehagliga lukter från bränt damm – en stor fördel för alla som lider av allergier. Och i motsats till öppna radiatorer som värmer upp luften genom att cirkulera luften via värmeelement har våra oljefyllda radiatorer en helt sluten konstruktion som ger en helt jämn uppvärmning av luften. De ger en mjuk, skön värme som inte torkar ut luften eller huden och håller en mycket låg ytemperatur. LVI:s oljefyllda radiatorer är ett säkert, tyst, luktfritt och hälsosamt alternativ till öppna radiatorer och fläktdrivna värmesystem.

UPPVÄRMNING OCH VÅR MILJÖ

LVI satsar på att tillverka miljövänliga radiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel. Vi använder i möjligaste mån återvinningsbara material i våra tillverkningsprocesser. De flesta av våra radiatorer fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor istället för fossila bränslen. Och eftersom våra radiatorer är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vindkraft och geotermisk energi.

Vår omsorg om miljön innebär att vi satsar på att tillverka radiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som flera av våra radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar utan spill. Om till exempel solen kommer in i rummet och börjar värma upp det slår termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under din valda inställning.

För att ytterligare minska dina elräkningar kan du programmera dina radiatorer så att de justerar temperaturen ett givet antal gånger vid vissa tider under dagen. Alternativt kan du via ett externt centralt styrsystem justera till önskad temperatur när du önskar.

Om du är på resande fot kan du med hjälp av modern teknologi kontrollera temperaturinställningarna via din mobil eller Internet. Flera av våra radiatorer kan styras med denna teknologi. På så sätt kan du på avstånd slå om inställningarna från lägre värme till normal temperatur så att huset är uppvärmt när du kommer fram. En perfekt lösning för sommarstugan! Hos vissa av våra radiatormodeller har du dessutom möjlighet att styra värmen i varje rum separat.

Vår omsorg om miljön gäller hela vägen, även när våra radiatorer är färdiga för att bytas ut. De flesta delarna är återvinningsbara vilket skonar naturen och minskar behovet av råmaterial.

*Rettig Sweden AB
strävar ständigt efter att
förbättra sina produk-
ter och förbehåller sig
därför rätten att utan
varsel ändra produk-
terna. Denna katalog
upphäver och ersätter
alla tidigare gällande.
Färgerna i denna katalog
kan avvika från original-
produkterna.*



Rettig Sweden AB, SE-531 75 JÄRPÅS
Tel: 0510-48 13 00, Fax: 0510-913 16
info@lviprodukter.se

LVI 
The Hot Alliance